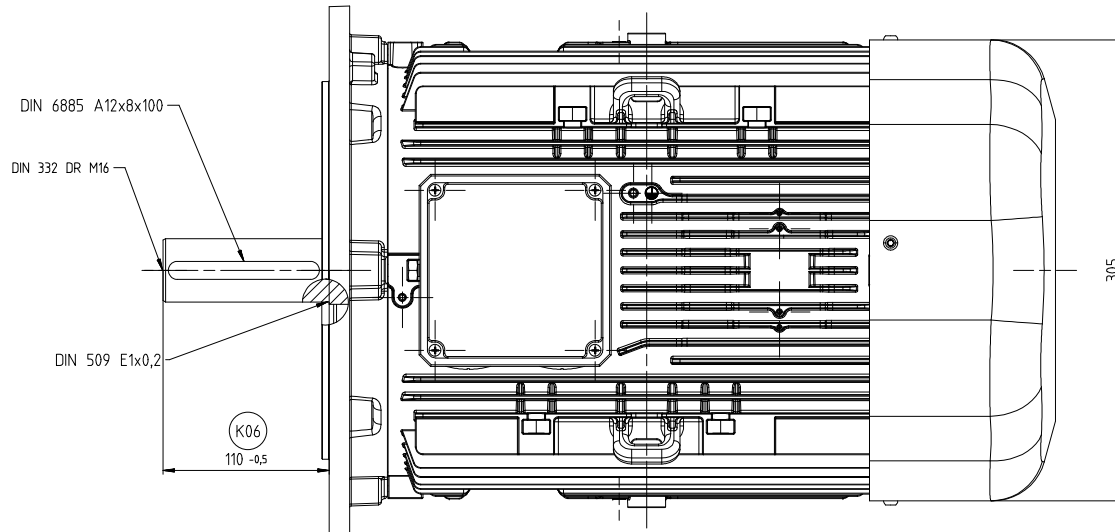
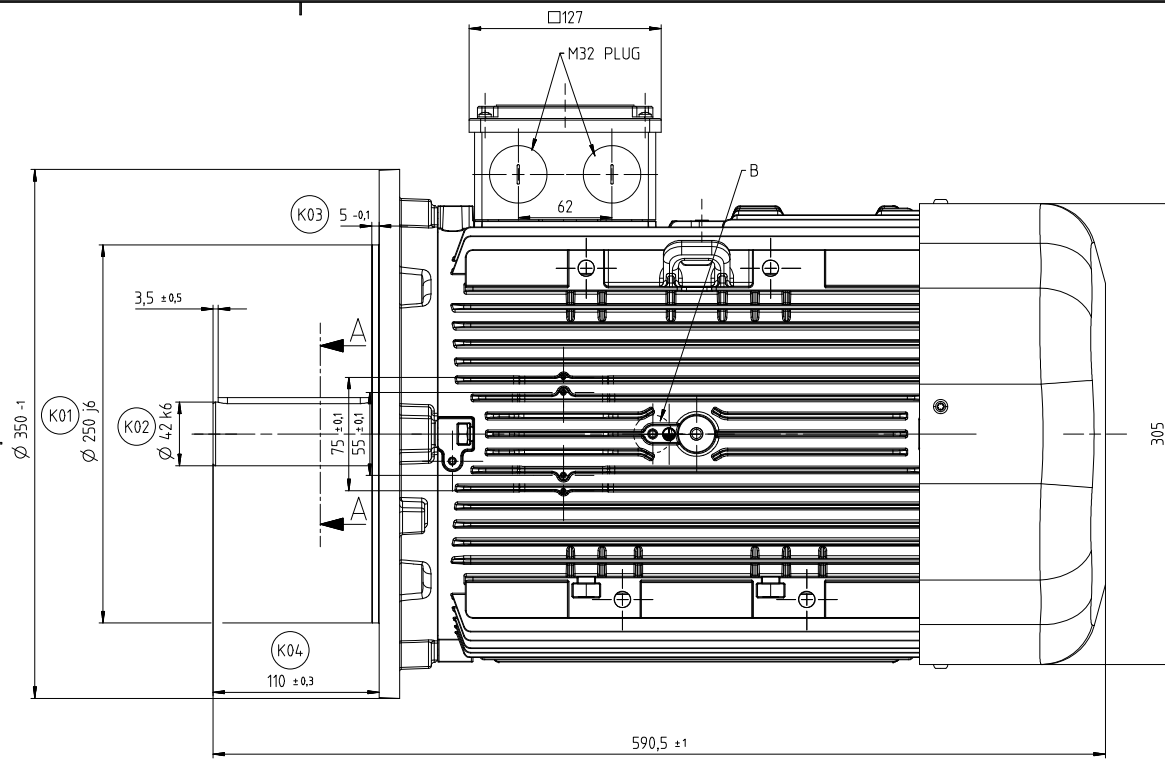
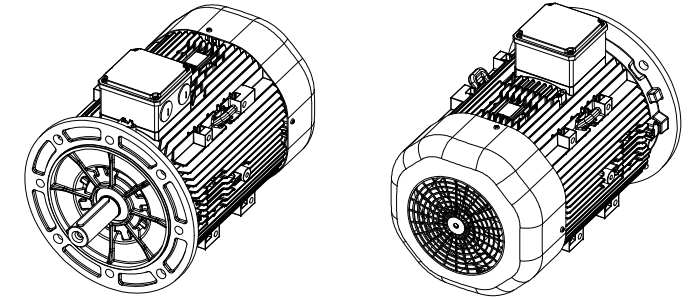
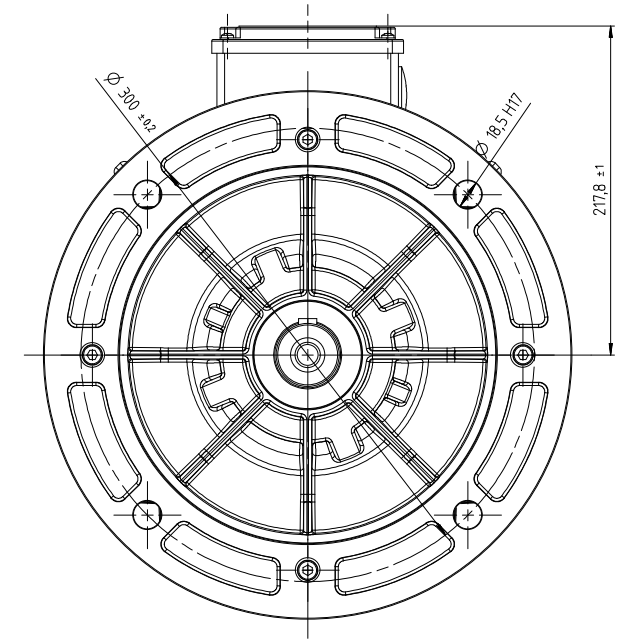


SECTION A-A

DETAIL B
SCALE 1:1

K0 Kritik Ölçü/Critical Dimension

K07 NOT: Mil salgısı DIN EN 50347 ' e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 641107xx nolu teknik resime bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

NOTE: Shaft runout is suitable according to DIN EN 50347

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAY GEREKLİDİR. / ARÇELİK APPROVA IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.									
02	Kapak-Gövde bağlantılarına yaylı pul eklendi.					AB		06.06.2016	C.D.
01	İlk yayım.					AA		21.03.2016	C.D.
REV NO	DEĞİŞİKLİK					DEĞ NO	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA
MALZEME									
	TARİH	21.03.2016			İMZA				
	HAZIRLAYAN	CEM DOĞAN							
	KONTROL	HÜTUNÇU							
	KONTROL	HOŞKUMCU							
	ONAY	H.GEDİK							
									
ÖLÇEK		QH160 B5 DIS GORUNUS/ QH160 B5 OUTLOOK VIEW					REFERANS RESİM NO		
1:2							SAYFA 1 TAMAMI 1		
		GENEL TOLERANSLAR (VER LENLER DİŞINDA) DIN 7168					RESİM NO		
		UZUNLUK					6431327xx		
		≥ 6mm							
		6-30mm							
		≥ 10mm							
		10-50mm							
		AÇI							
		≥ 30°							
		120-400mm							
		10°							