
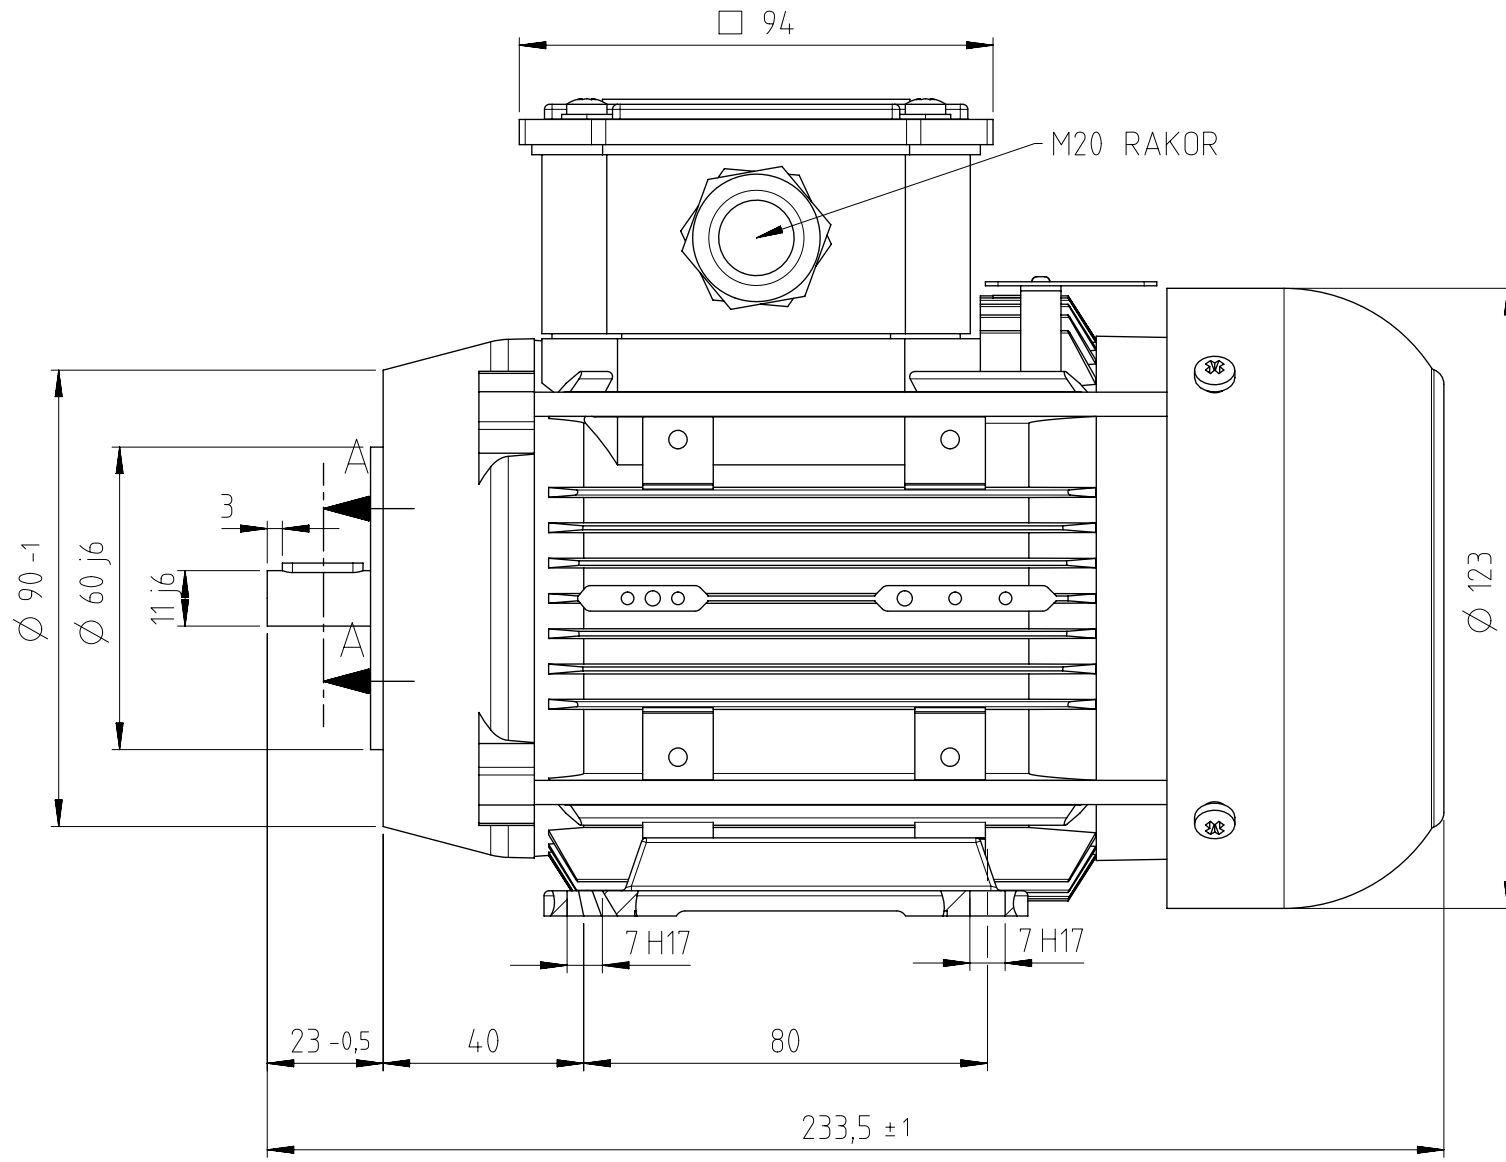
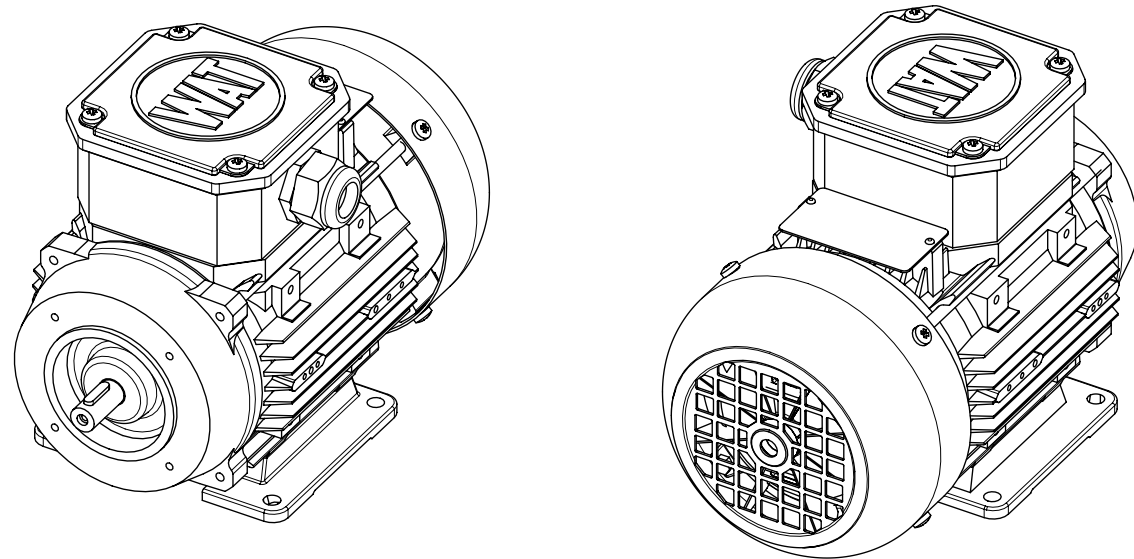
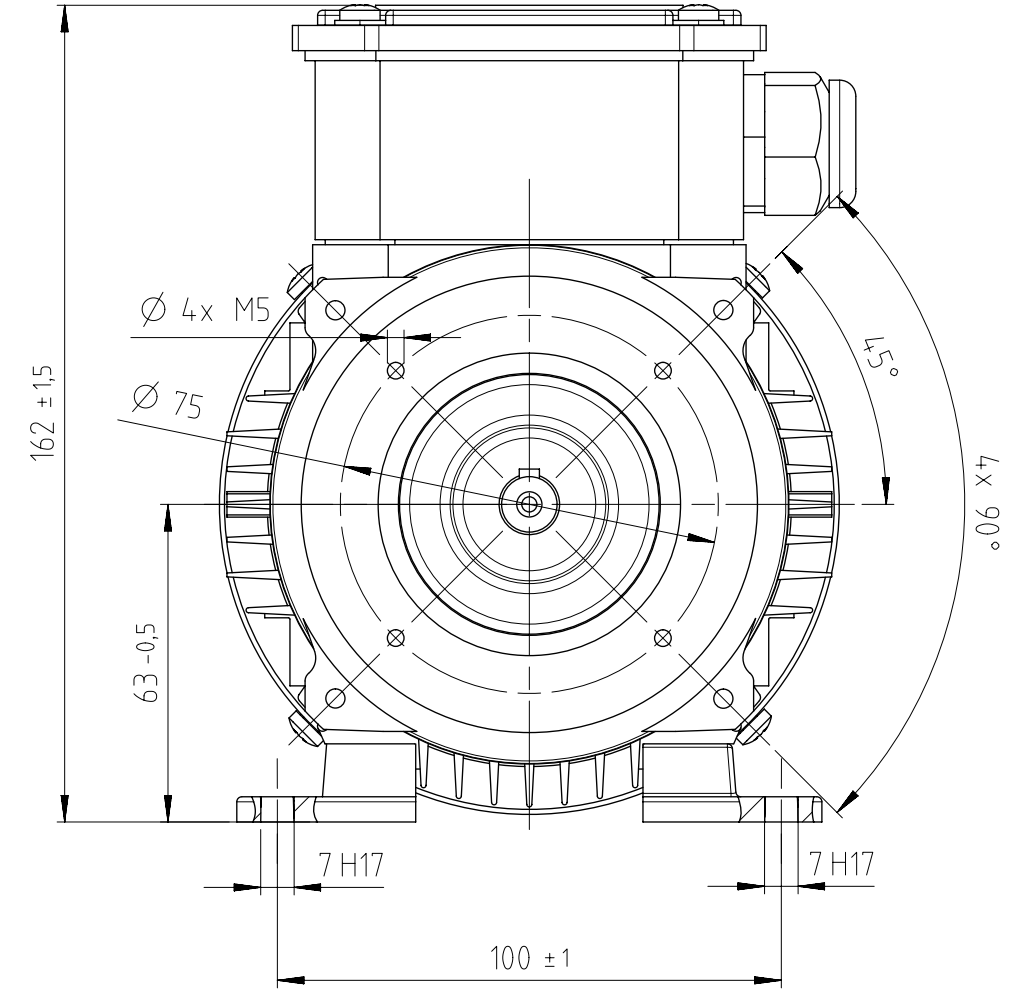


KESİT A-A
ÖLÇEK 3:2



PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.		RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.			
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.		APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
1	Yeni yayınlandı	AA	CR*	22.10.2020	E.M.Ö.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA
MALZEME	Talimat no :xxxxxxx				
CAD	TARİH	22.10.2020	İMZA	 WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
	HAZIRLAYAN	ENES ÖZÇELİK			
	KONTROL				
	ONAY	B.T.ERTUĞRUL			
ÖLÇEK	DIS GORUNUS QE63 PC KISA TK DERIN KTA			REFERANS RESİM NO	
1:1	OUTLOOK VIEW QE63			SAYFA / TAMAMI	1/1 A3
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m				
	UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3
		6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5
		>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'
AÇI		10-50mm	±30'	120-400mm	±10'
				RESİM NO	
				652179002	

Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.