
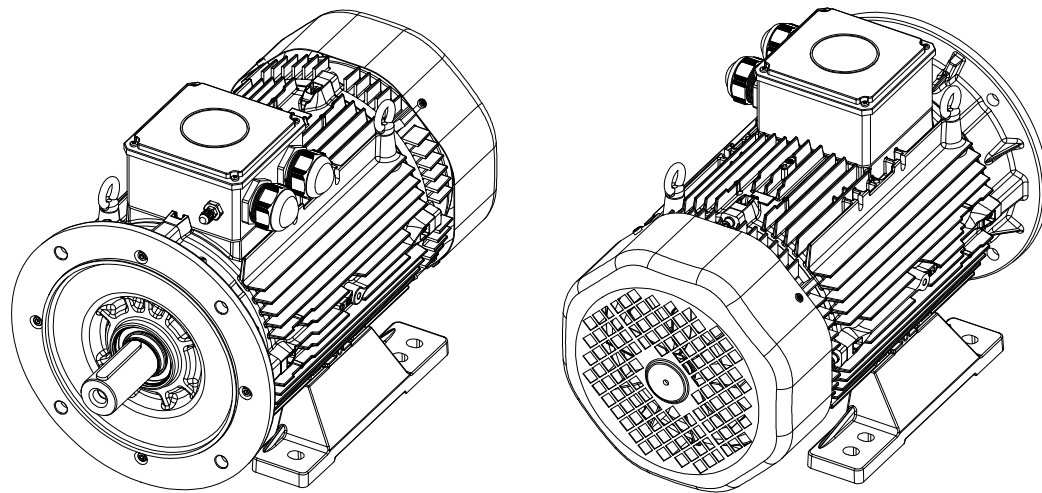
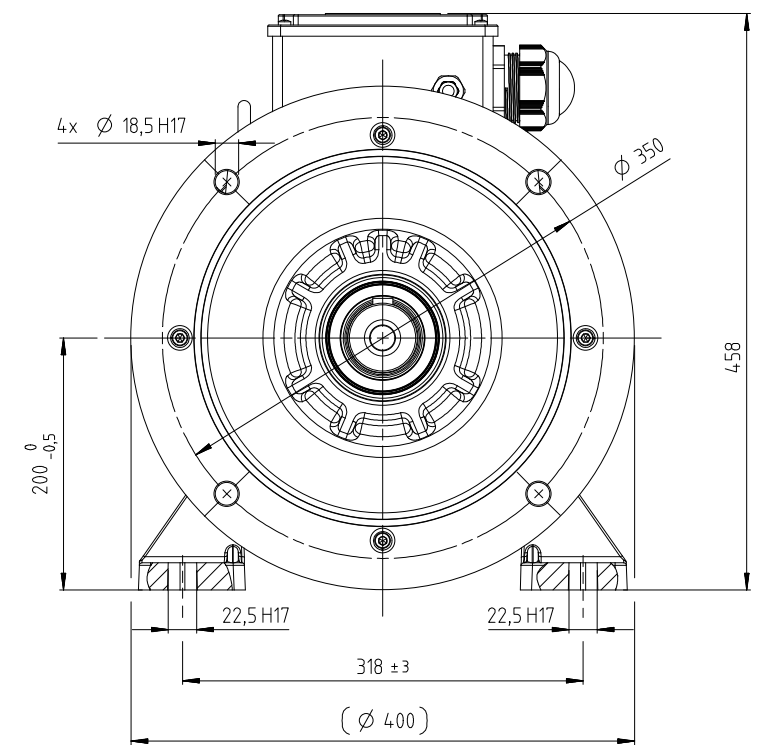


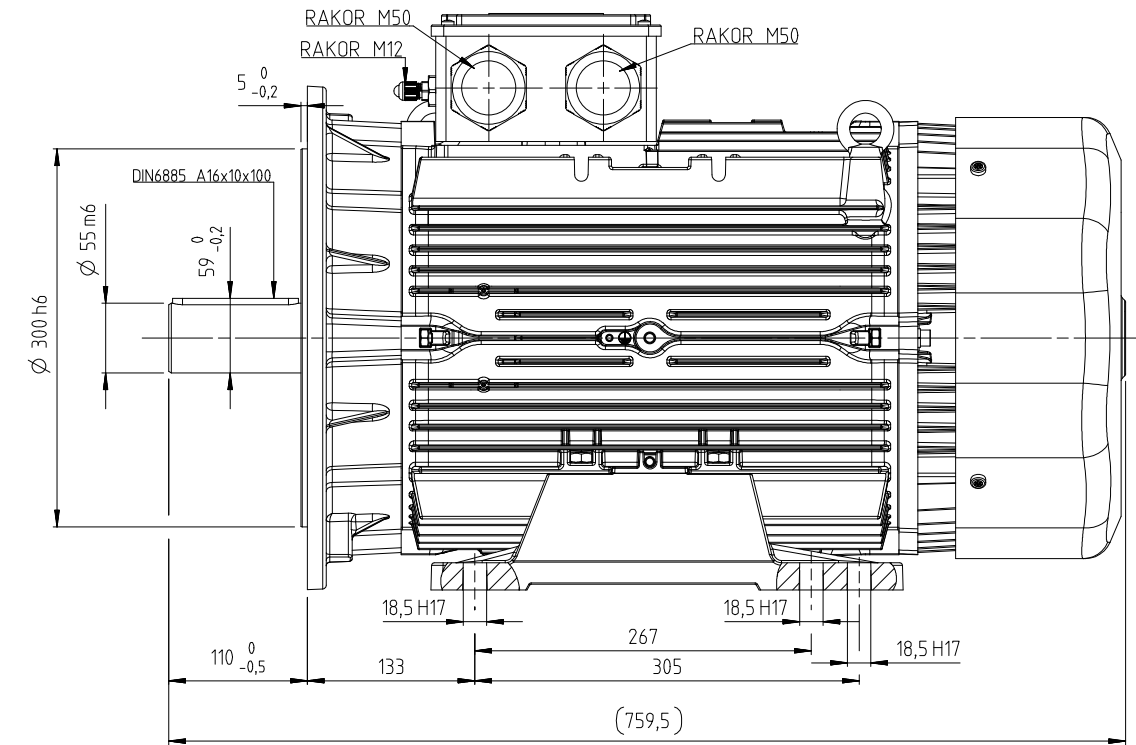

PARÇAKOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMAİMME, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARCELİK KİMYASAL ÜYKUNUL SARINMATE ÜYKUN ULMALDIR.												RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PARTICOMPONENT SHALL CONFORM TO ARCELİK PROCEDURE. KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.																																																																																															
SARIM, MALZEME VE ÖRETIM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİLİKLERDEN ÖNCE ÖNE GEREKİDİR																								APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.																																																																																			
REV NO												DEĞİŞİLİK												DEĞ KOD				YAYIN NO				REV.TARİH				İMZA																																																																							
MALZEME																																																																																																											
												TARİH 31.07.2024												İMZA								WAT MOTOR				SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																																																																							
												HAZIRLAYAN cem DOĞAN																																																																																															
												KONTROL cem DOĞAN																																																																																															
												KONTROL cem DOĞAN																																																																																															
												ONAY Erdem COSKUN																																																																																															
ÖLÇEK																																				REFERANS RESİM NO																																																																							
1:2												DIS GORUNUS QH200 PA DERİN																								SAYFA / TAMAMI 1/1												A2																																																											
												GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DİŞINDA) ISO 2768-mS												RESİM NO												6431359xx																																																																							
												>= 6mm +0,1 -0-120mm												+0,3 400-1000mm												+0,8																																																																							
												6-30mm +0,2 -0-120-400mm												+0,5 1000-2000mm												+1,2																																																																							
												>= 10mm +1,7 -0-120mm												+2,0																																																																																			
												10-50mm +3,0 -1,2-120-400mm												+1,0																																																																																			
												AÇI																																																																																															

	Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler Oblong sign is used for defining statistical process control dimensions
---	--

(K) K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.