

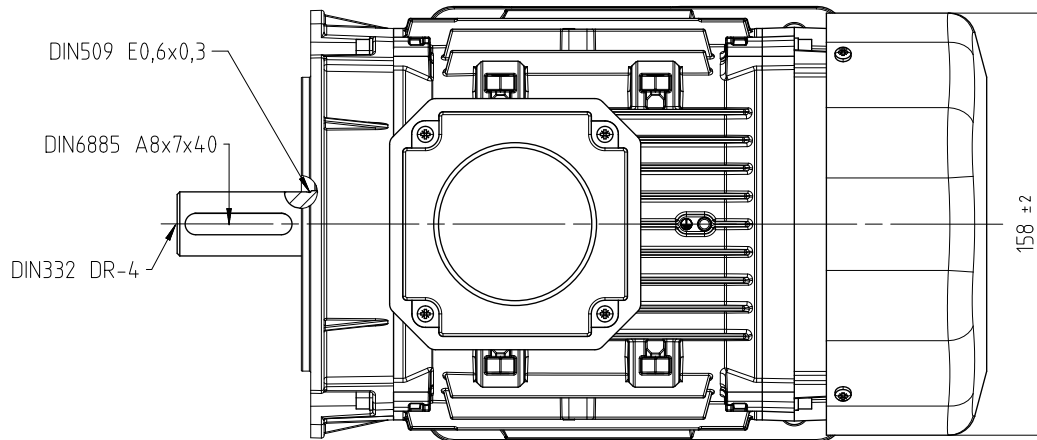


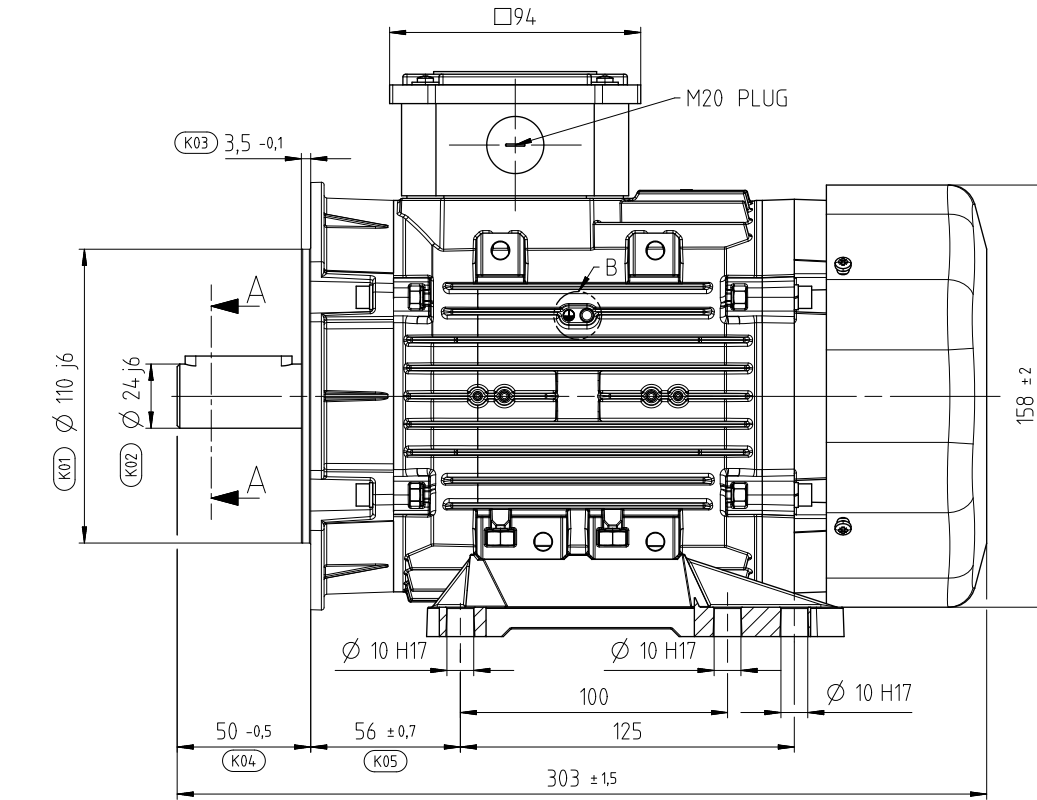


(K11) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

(K0) Kritik Ölçü / Critical Dimension




Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347



SECTION A-A



DETAIL B
SCALE 2:1

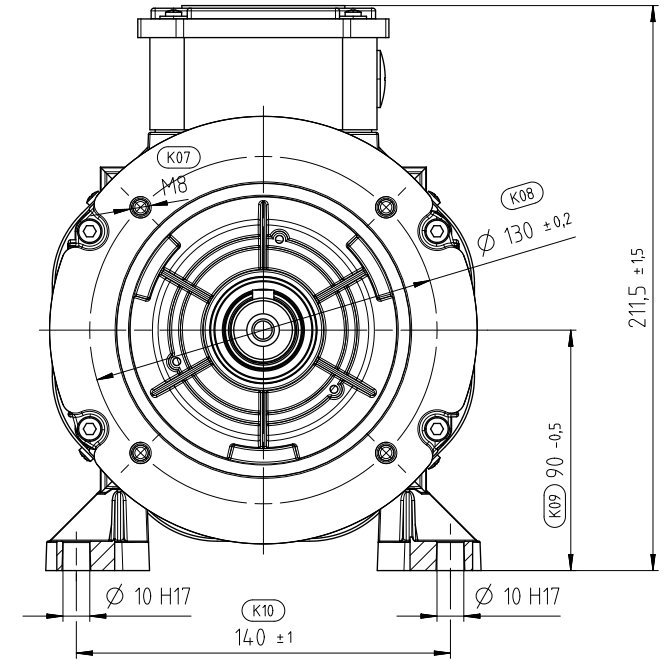

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKİR. / ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

01	İlk yayım.	AA		06.09.2017	C.D.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA

MALZEME	TARİH	06.09.2017	İMZA
HAZIRLAYAN	Cem DOĞAN		
KONTROL	H.OTUNC		
KONTROL	C.FILİZ		
ONAY	B.ERTUGRUL		

ÖLÇEK	1/2	REFERANS RESİM NO	SAYFA 1 TAMAMI 1
GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168		RESİM NO	6431459xx
UZUNLUK	$\geq 6\text{mm}$ $\pm 0,1$ $30-120\text{mm}$ $\pm 0,3$ $400-1000\text{mm}$ $\pm 0,8$		
AÇI	$6-30\text{mm}$ $\pm 0,2$ $120-400\text{mm}$ $\pm 0,5$ $1000-2000\text{mm}$ $\pm 1,2$		
	$\geq 10\text{mm}$ $\pm 1^\circ$ $50-120\text{mm}$ $\pm 20'$ $\geq 400\text{mm}$ $\pm 5'$		
	$10-50\text{mm}$ $\pm 30'$ $120-400\text{mm}$ $\pm 10'$		

arçelik