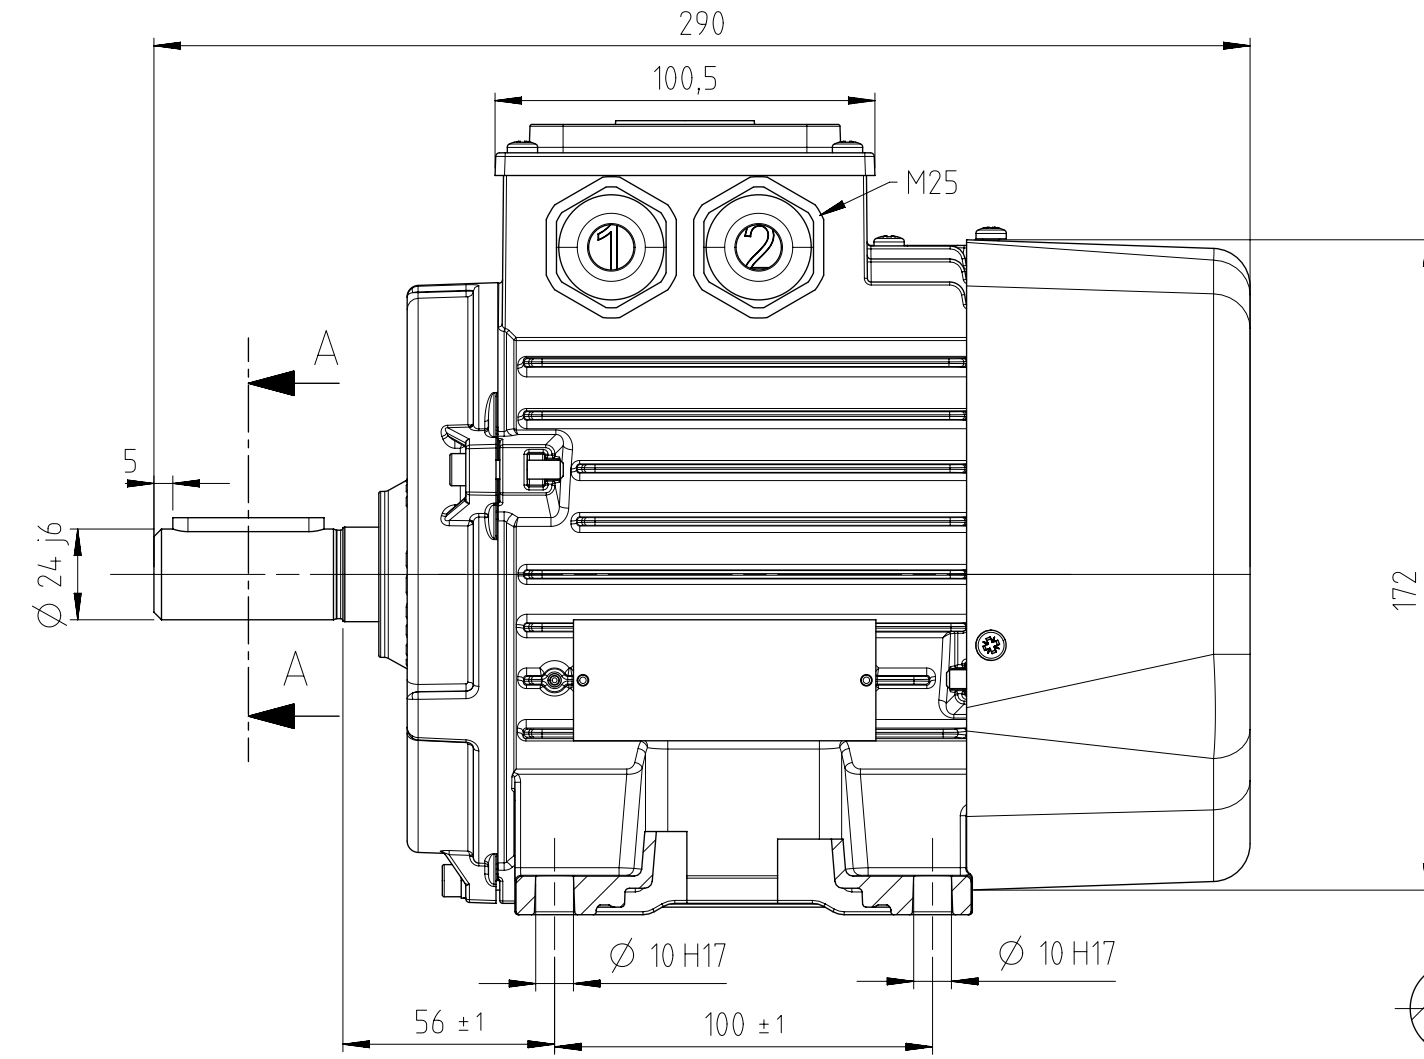

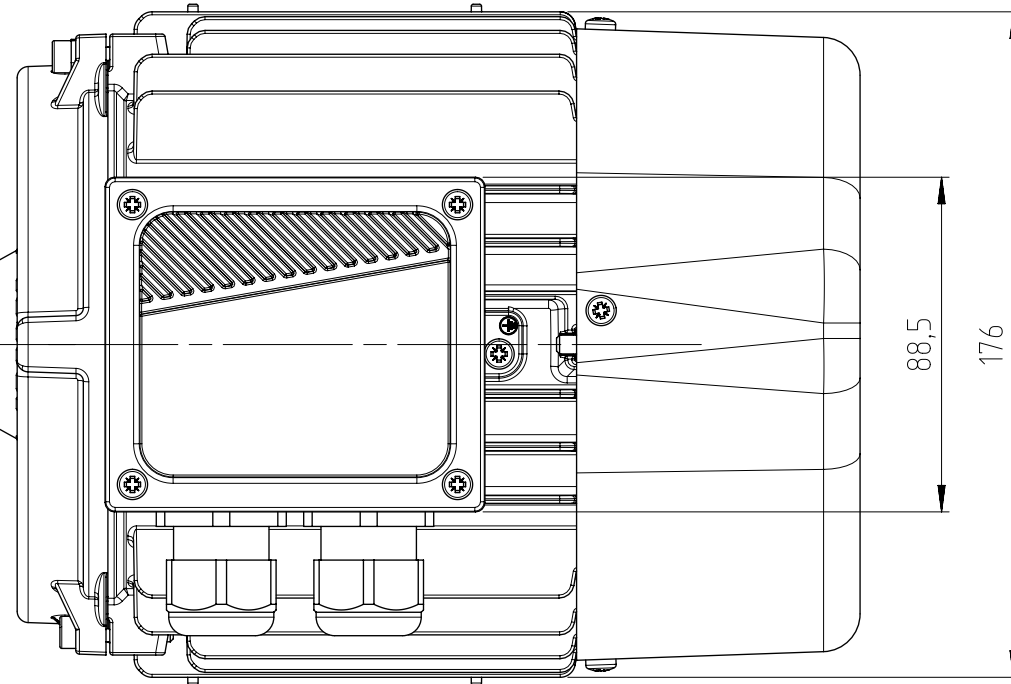
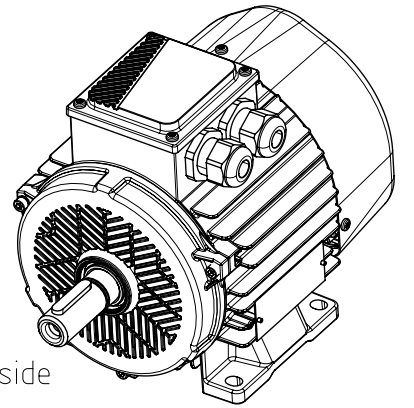
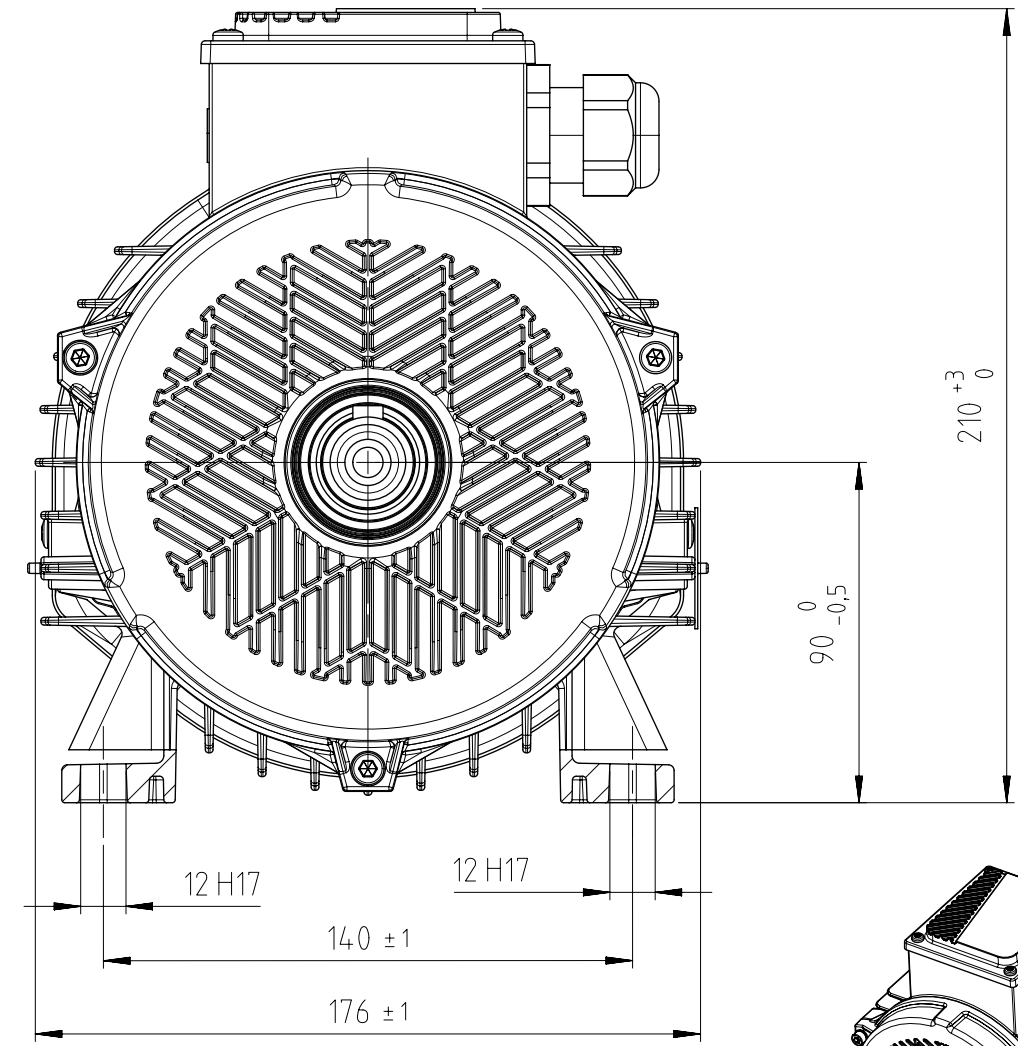
DETAY B
ÖLÇEK 2:1

DIN 6885 Ax8x7x40


DR-4


B

DIN 509 E0,6X0,3

KESİT A-A
ÖLÇEK 1:2

Dimensions and tolerances (incl. runout and flatness) of drive-end side and feet are according to EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.					
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.					
3	Resim Güncelledi			AC		04.08.2021	D.H.		
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA		
MALZEME									
	TARİH	21.01.2021	İMZA		WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
	HAZIRLAYAN	Doğan HACIDARICIOĞLU							
	KONTROL	Ozan DELİMAZI							
	KONTROL	Burçak ASLAN							
	ONAY	BT ERTUĞRUL							
ÖLÇEK		DIS GORUNUS QN90 KISA GOVDE AYAKLI			REFERANS RESİM NO				
1:2					SAYFA / TAMAMI 1/1		A3		
GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 8062-3									
	ÖLÇÜ TOLERANSLARI DCTG-7		Verilmeyen düzlemsellik, dairesellik, paralellik, diklik simetriklik ve eksenellik için ISO 8062-3 GCTG-4 geçerlidir.		RESİM NO 6722247xx				
	>= 10	+0,75	40-63	+1				250-400	+1,6
	10-16	+0,8	63-100	+1,1				400-630	+1,8
	16-25	+0,85	100-160	+1,25				630-1000	+2
	25-40	+0,9	160-250	+1,4					



Oblong işaret, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions



K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.