

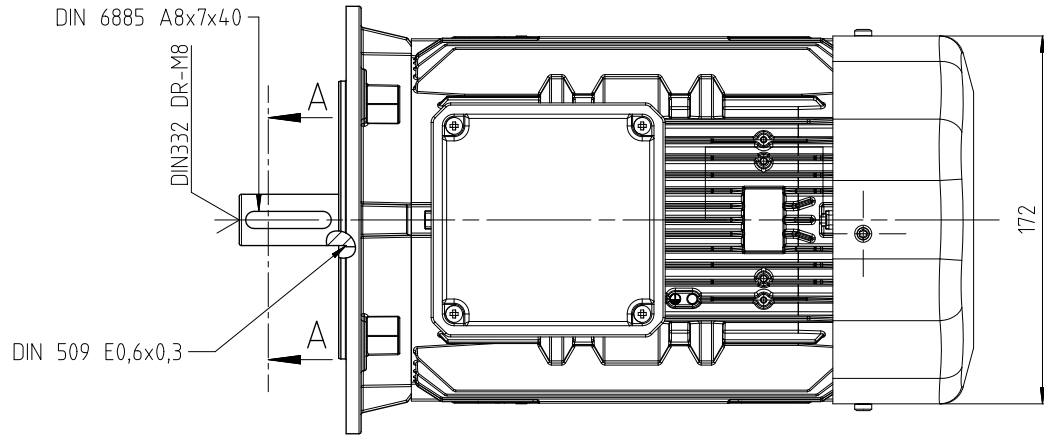
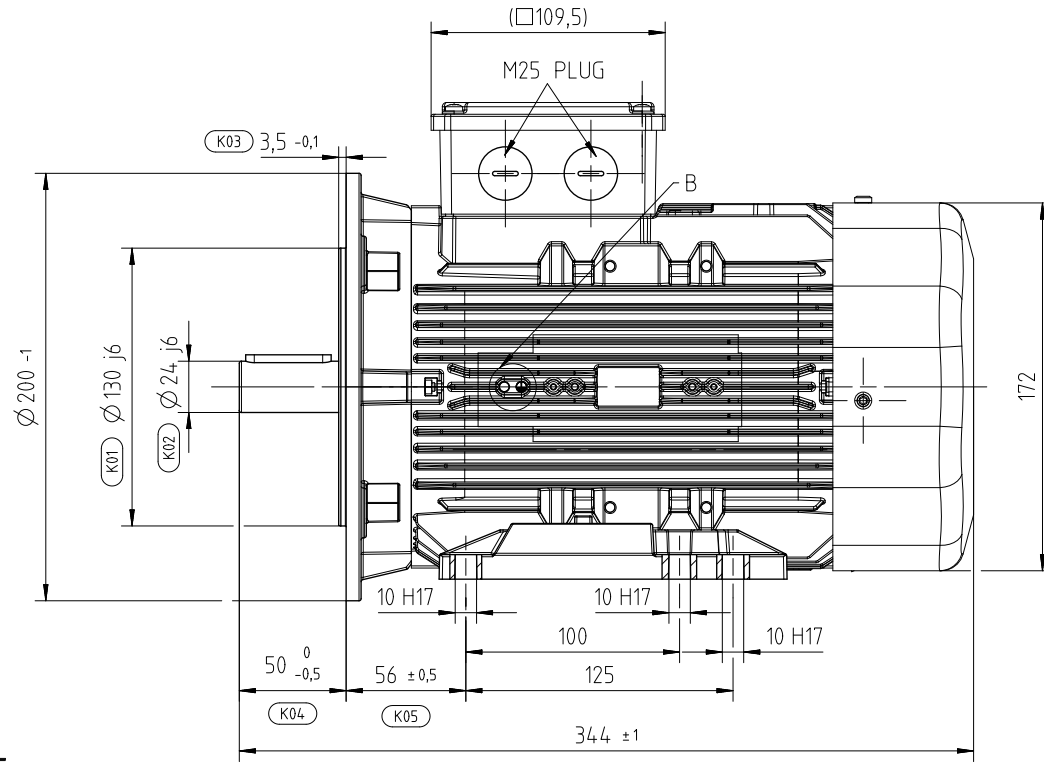
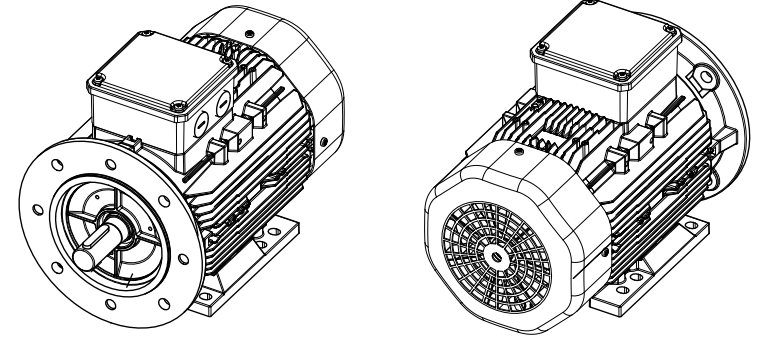
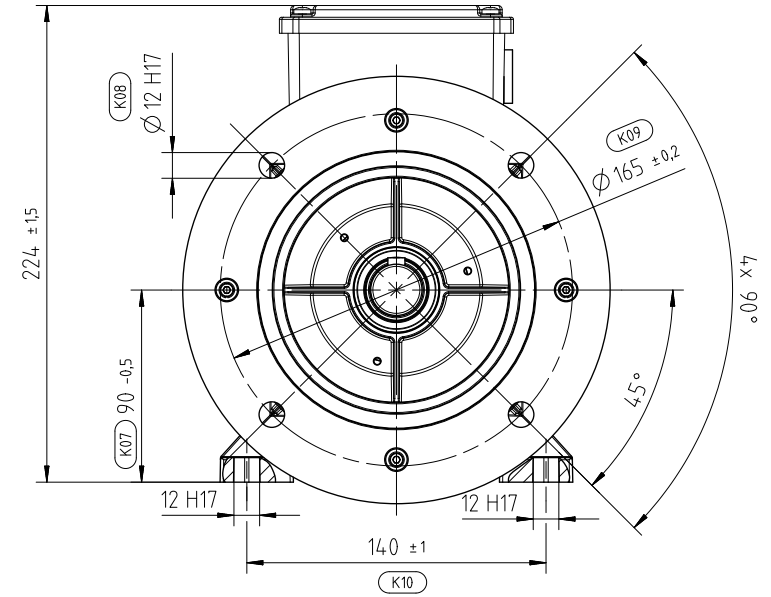




(K11) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

(K0) Kritik Ölçü/Critical Dimension



PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR. ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.										
03	İLK YAYIM					AC		22.01.2019	O.K.	
02	KRİTİK ÖLÇÜLER BELİRLENDİ					AB		30.01.2017	A.C.D.	
REV NO	DEĞİŞİKLİK					DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA	
MALZEME										
	TARİH	11.05.2016			İMZA					
	HAZIRLAYAN	CEM DOĞAN								
	KONTROL	H.OTUNC								
	KONTROL	I.DOKUMCU								
	ONAY	H.GEDİK								
ÖLÇEK		DIS GORUNUS QH90 PA OUTLOOK VIEW QH90 B35					REFERANS RESİM NO			
1:2	SAYFA 1 TAMAMI 1									
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168							RESİM NO		
	UZUNLUK	>= 6mm	+0,1	30-120mm	+0,3	400-1000mm	+0,8	6521117xx		
		6-30mm	+0,2	120-400mm	+0,5	1000-2000mm	+1,2			
		AÇI	>= 10mm	+1°	50-120mm	+20°	>= 400mm			+5°
			10-50mm	+30°	120-400mm	+10°				

arçelik