

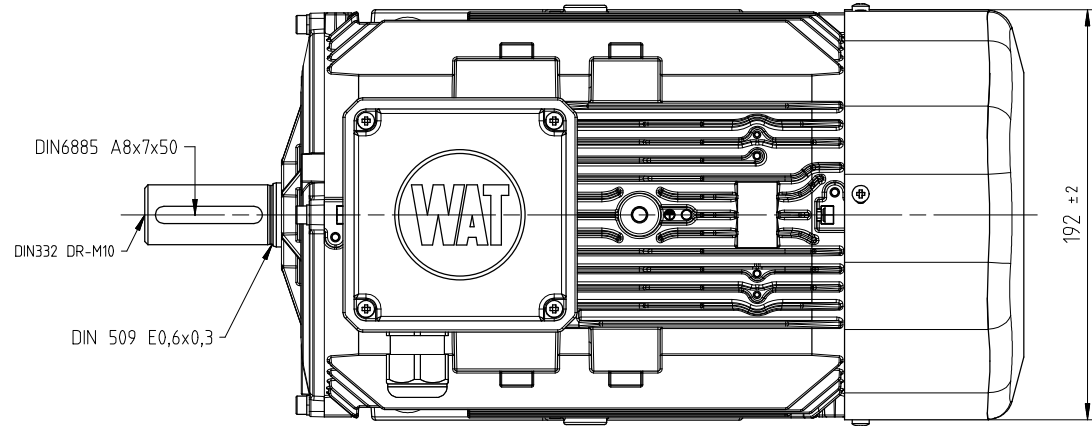
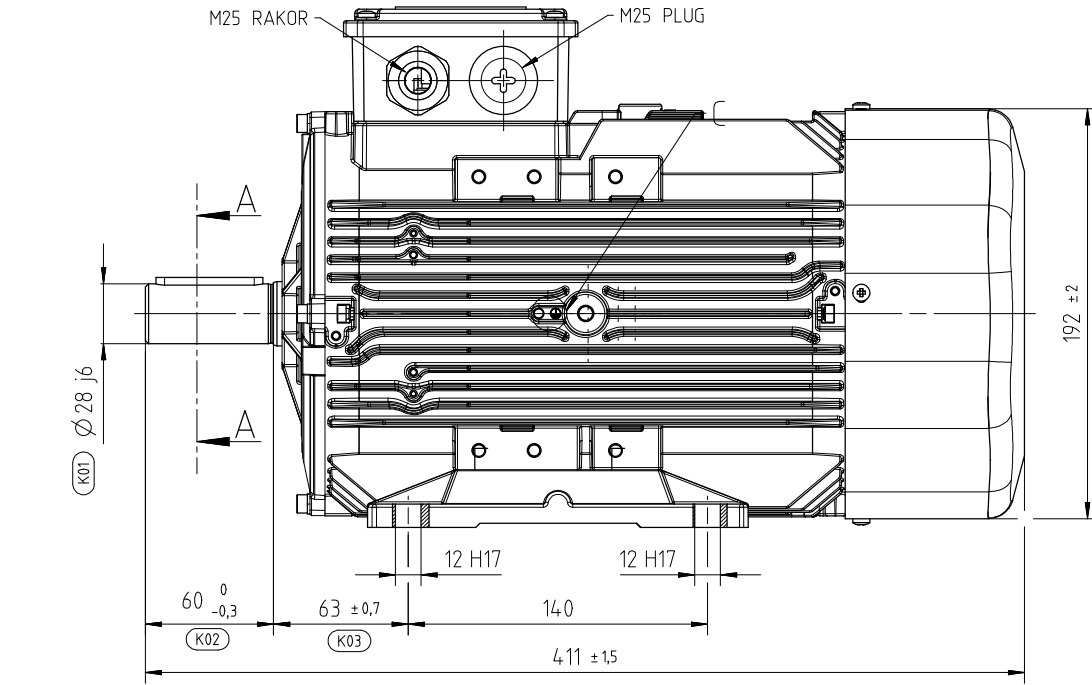


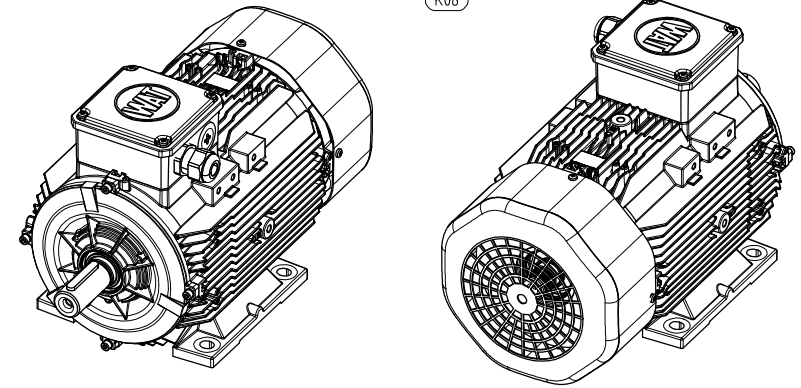

(K07) NOT: Mil salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

(K0) Kritik Ölçü/Critical Dimension

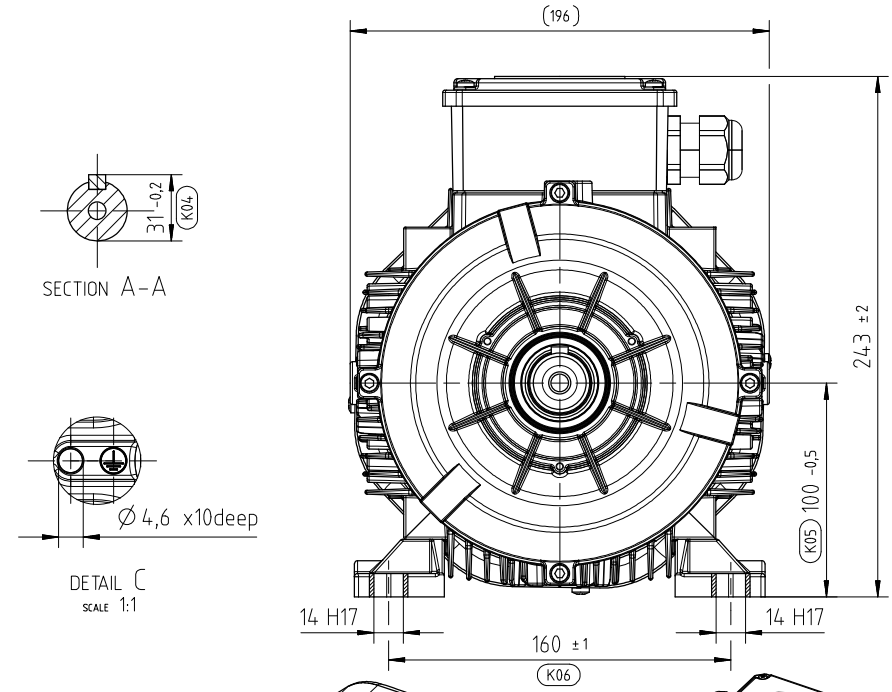

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR. ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

1	İlk yayım.	AA	CR-110406	18.07.2019	C.D
REV NO		DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA

MALZEME	TARİH	05.07.2019	İMZA
HAZIRLAYAN	Cem DOĞAN		
KONTROL	İpek DÖKÜMCÜ		
KONTROL	Erdem COŞKUN		
ONAY	B.T.ERTUGRUL		

arçelik

ÖLÇEK	1:3	REFERANS RESİM NO	SAYFA 1 TAMAMI 1
GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168		RESİM NO	6431603xx
UZUNLUK	>= 6mm ±0,1 30-120mm ±0,3 400-1000mm ±0,8		
	6-30mm ±0,2 120-400mm ±0,5 1000-2000mm ±1,2		
AÇI	>= 10mm ±1° 50-120mm ±20' >= 400mm ±5°		
	10-50mm ±30' 120-400mm ±10'		