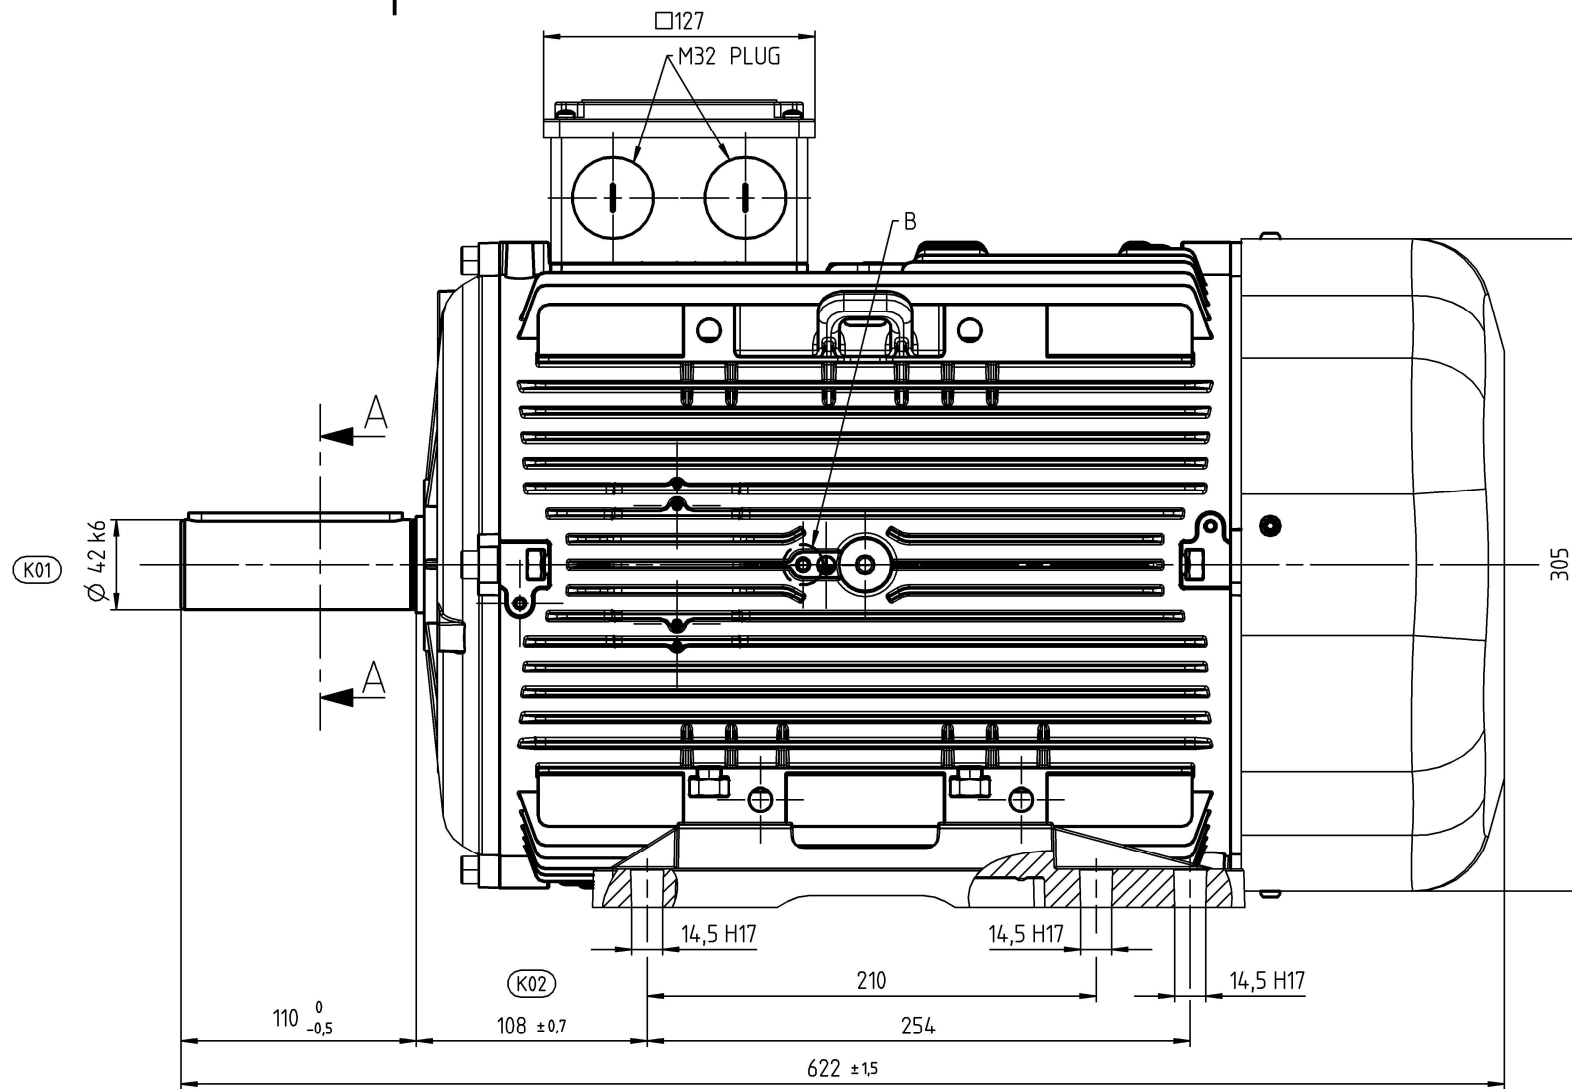

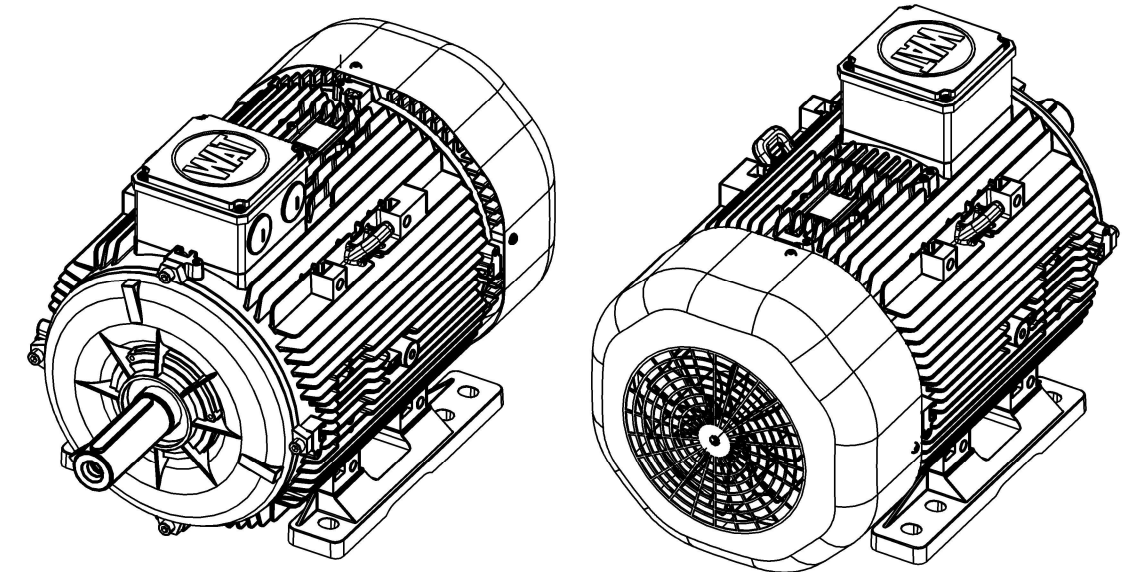
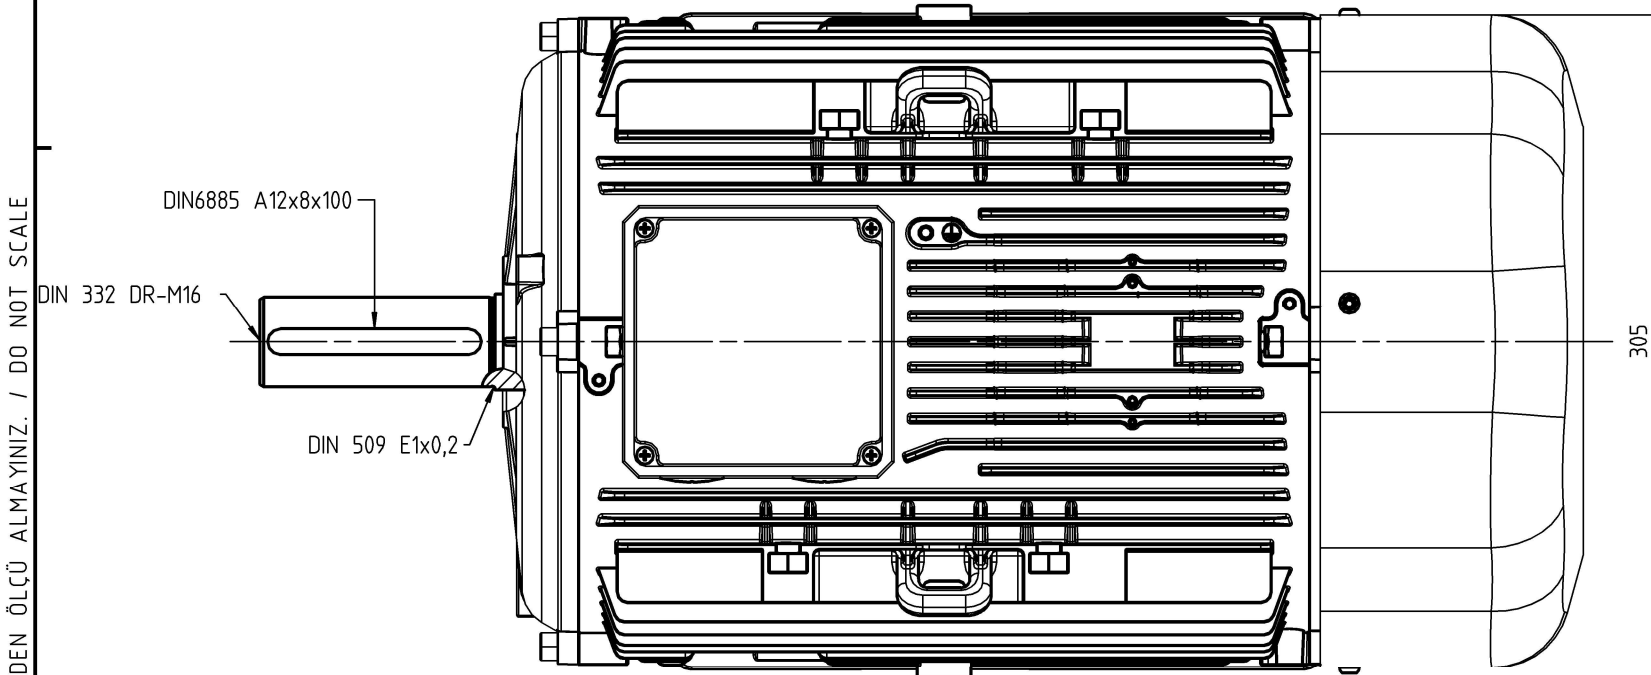
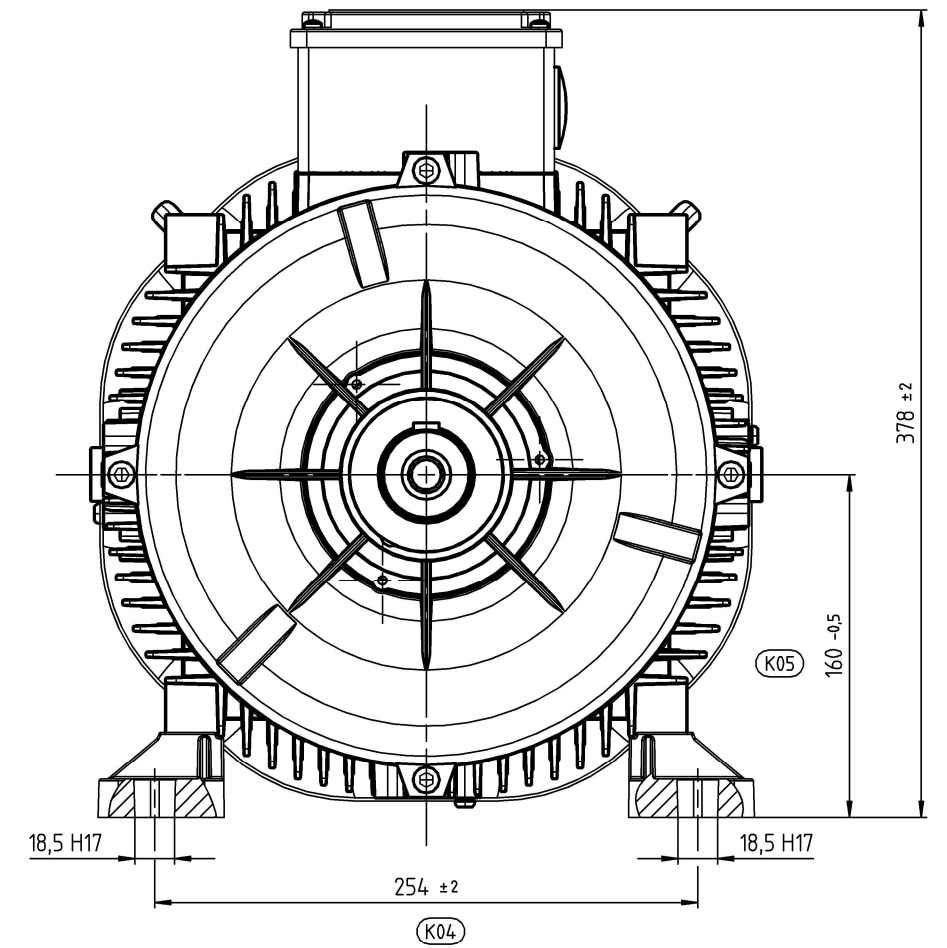


SECTION A-A

DETAIL B
SCALE 1:1

(K06) NOT: Mil salgısı DIN EN 50347 ' e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu teknik resime bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

NOTE: Shaft runout is suitable according to DIN EN 50347

(K0) Kritik Ölçü / Critical Dimension

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR					ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES				
02	GA ölçüsü revize edildi				AB		27.03.2019	I.D	
01	İlk yayım				AA		03.10.2016	C.D	
REV NO	DEĞİŞİKLİK				DEĞ NO	YAYIN NO	REV TARİHİ	İMZA	
MALZEME									
	TARİH	03.10.2016		İMZA					
	HAZIRLAYAN	CEM DOĞAN							
	KONTROL	İ. DÖKÜMCÜ							
	KONTROL	H.OTUNC							
	ONAY	H.GEDİK							
<u>ÖLÇEK</u>		DIS GORUNUS QH160 B3 DERIN KAPAK/ QH160 B3 OUTLOOK VIEW (DEEP ENDSHIELD)					REFERANS RESİM NO		
1:2							SAYFA 1 TAMAMI 1		
	GENEL TOLERANSLAR(VER LENLER DIŞINDA) DIN 7168						RESİM NO		
	UZUNLUK	>= 6mm	+0,1	30 120mm	+0,3	400 1000mm	+0,8	6431362xx	
		6-30mm	+0,2	120-400mm	+0,5	1000-2000mm	+1,2		
	AÇI	>= 10mm	+1°	50-120mm	+20'	>= 400mm	+5°		
		10-50mm	+30'	120-400mm	+10'				

arçelik