
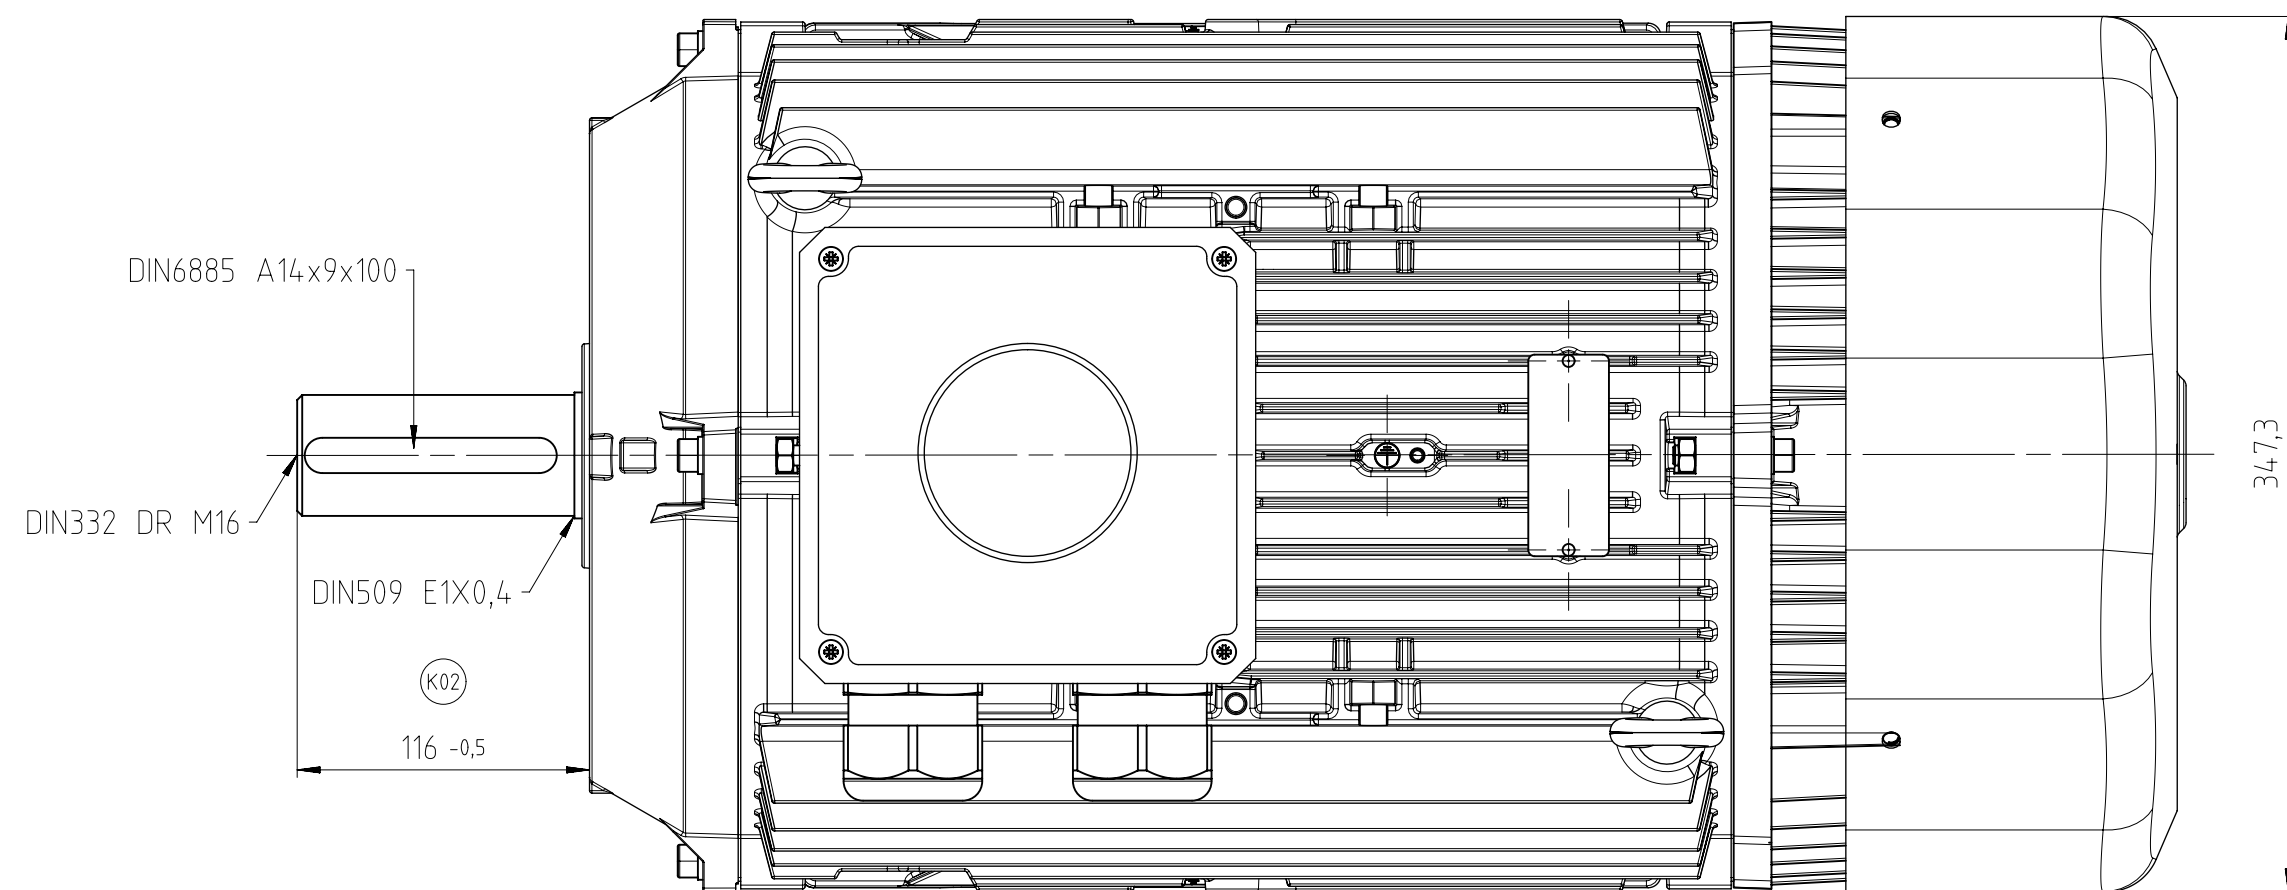
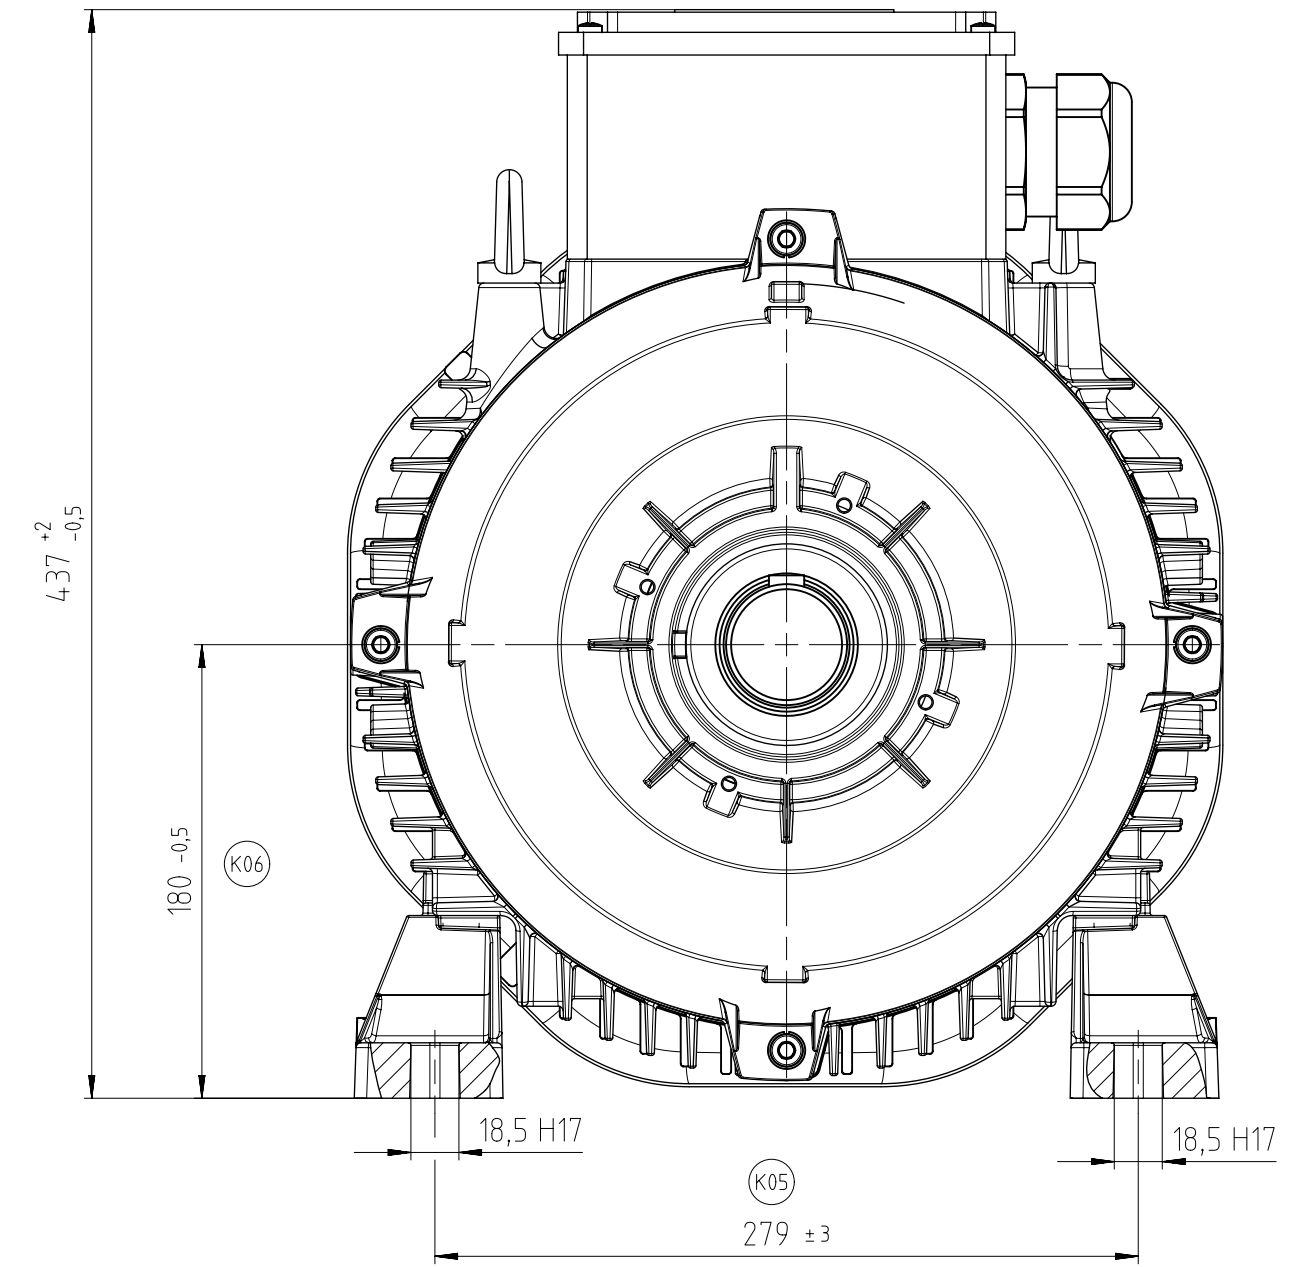
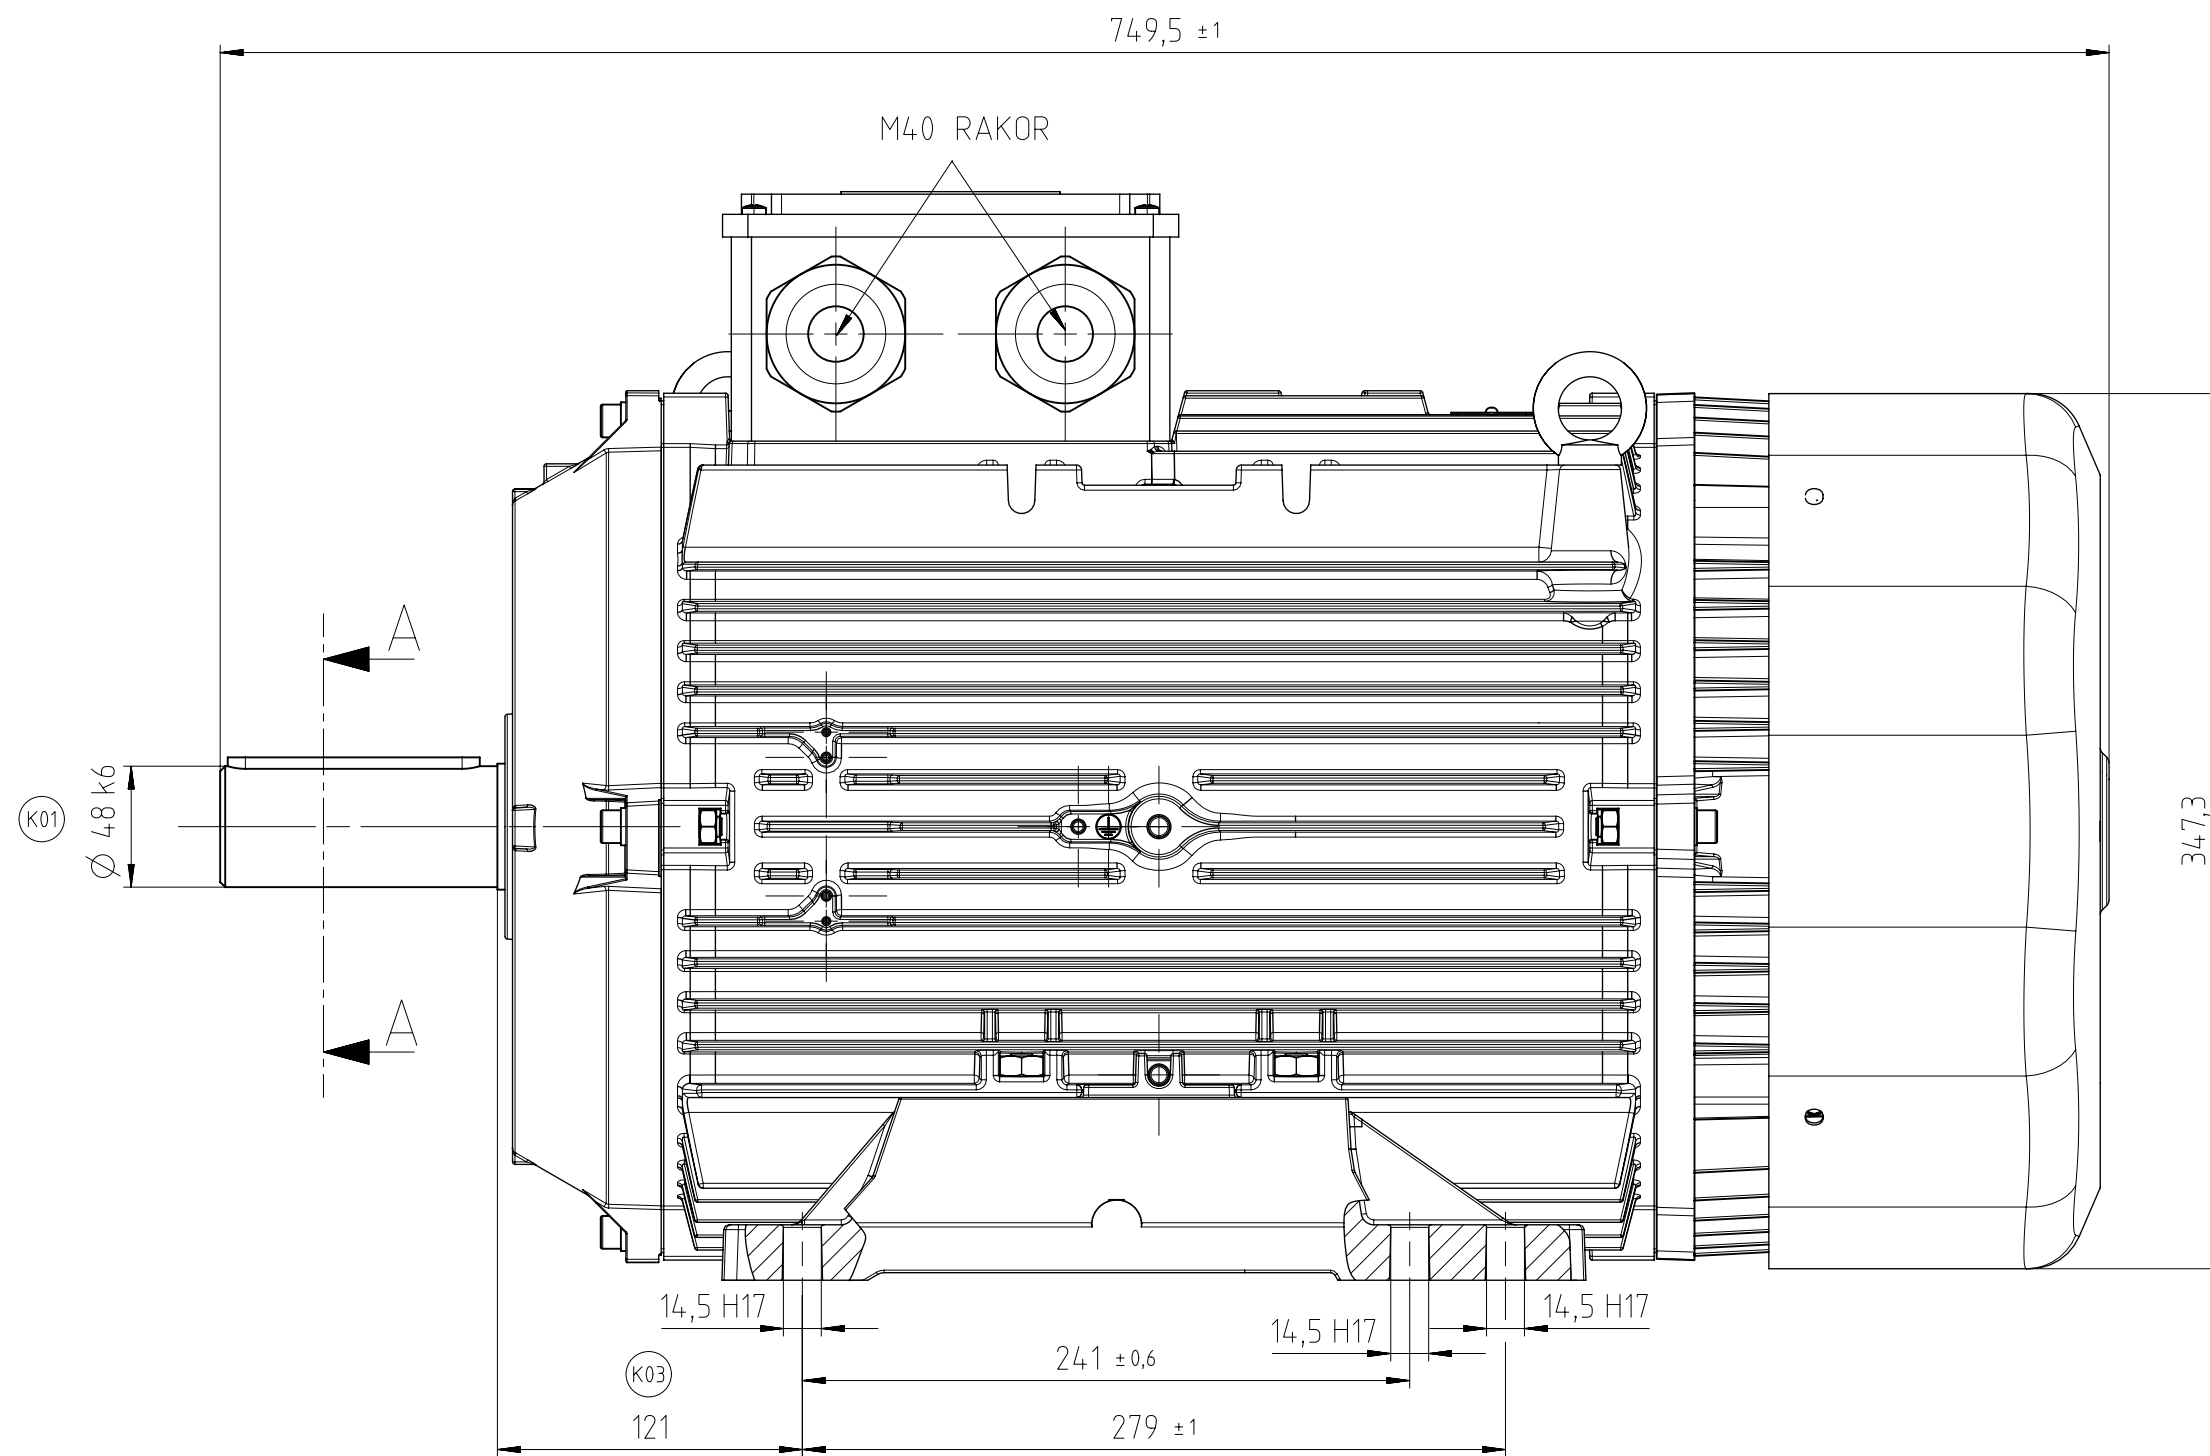



SECTION A-A

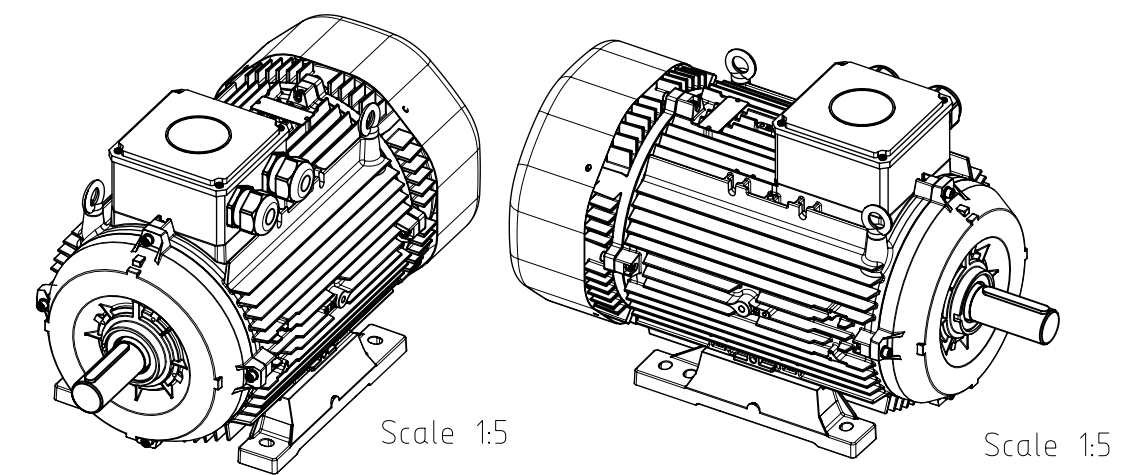

(K08) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

(K0) Kritik Ölçü / Critical Dimension

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR.					ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.				
01	ilk yayım.				AA		24.02.2016	C.D.	
REV NO	DEĞİŞİKLİK				DEĞ NO	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA	
MALZEME									
	TARİH	24.02.2016		İMZA					
	HAZIRLAYAN	CEM DOĞAN							
	KONTROL	MOZBAGRIACIK							
	KONTROL	H.GEDİK							
	ONAY	C.CERTURK							
<u>ÖLÇEK</u>		QH180 B3 DIS GORUNUS (DEEP ENDSHIELD)					REFERANS RESİM NO		
1:3		QH180 B3 OUTLOOK VIEV (DEEP ENDSHIELD)					SAYFA 1 TAMAMI 1		
	GENEL TOLERANSLAR(VER LENLER DIŞINDA) DIN 7168						<u>RESİM NO</u>		
	UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8	AR-000001317841	
		6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2		
	AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'	>= 400mm	±5'		
		10-50mm	±30'	120-400mm	±10'				

arçelik