

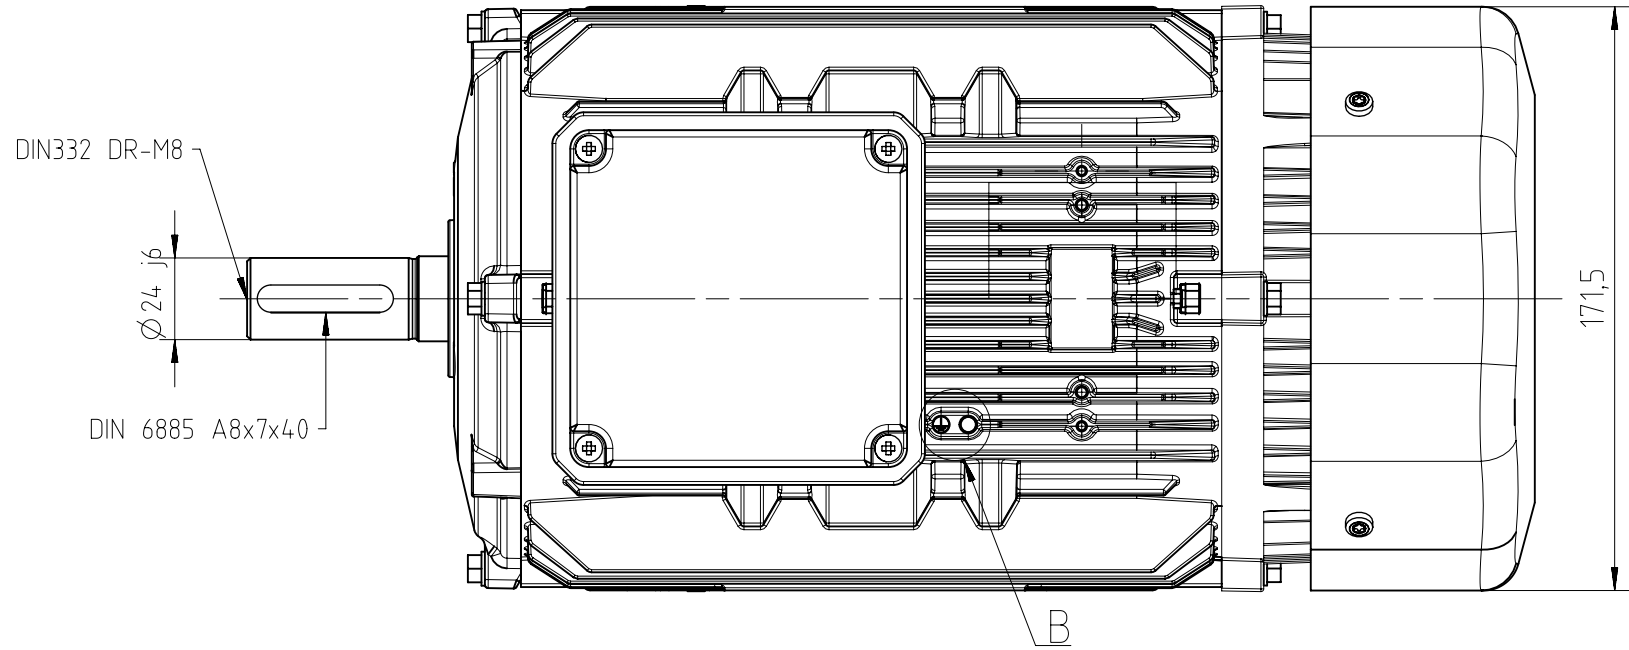
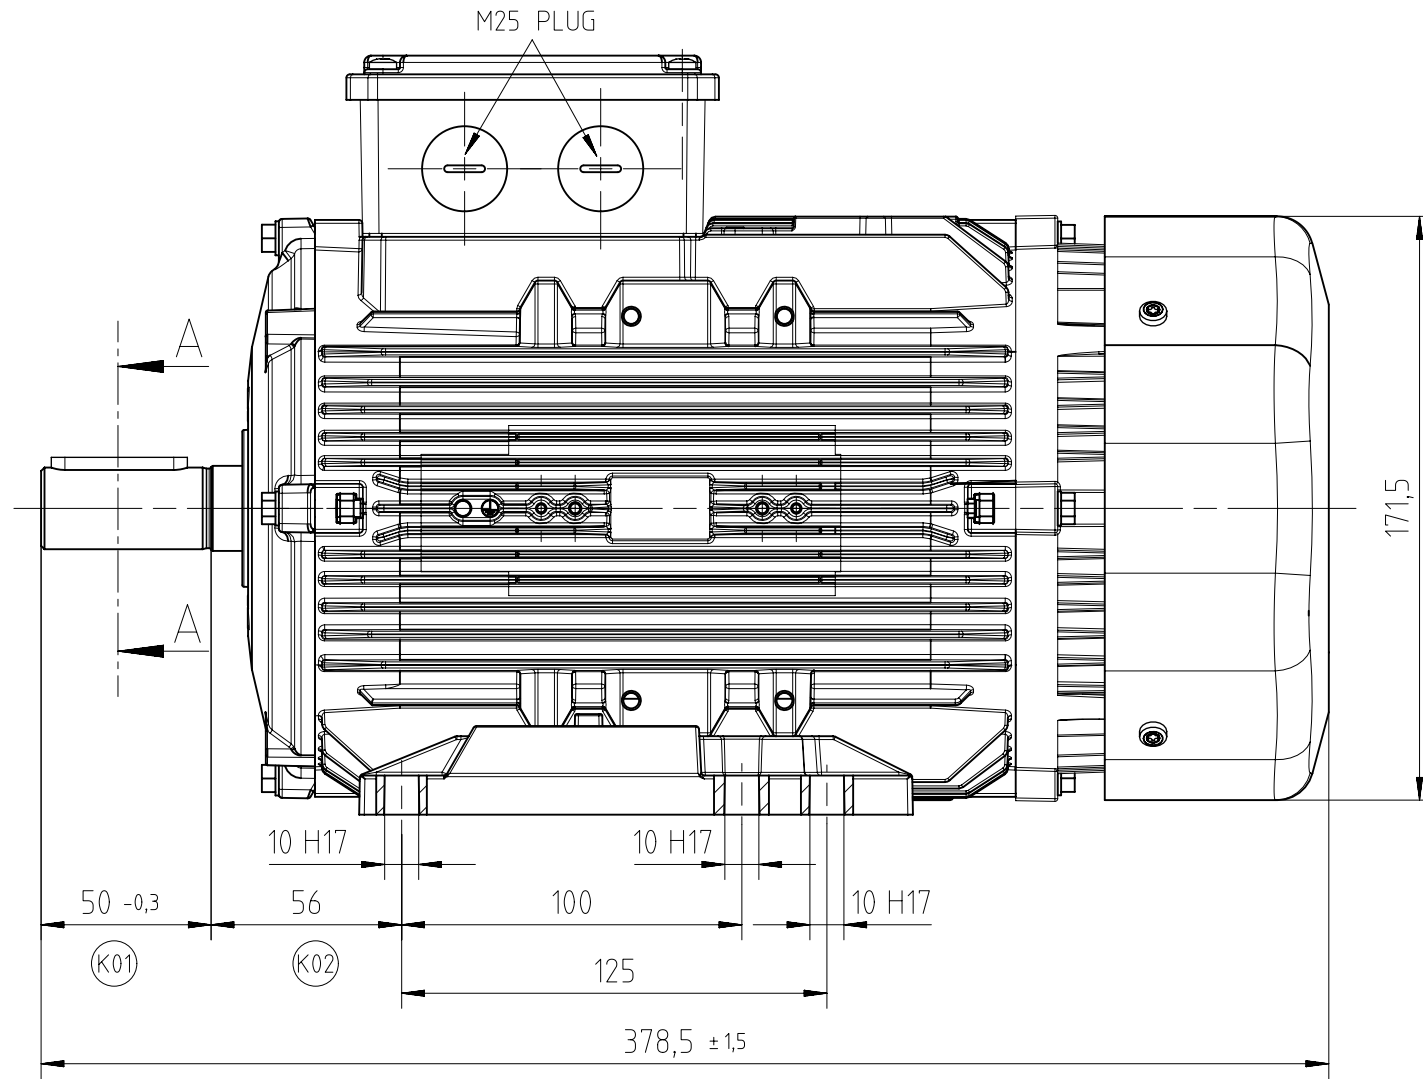
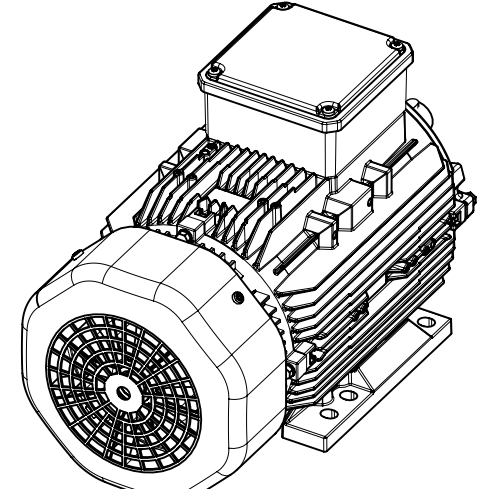


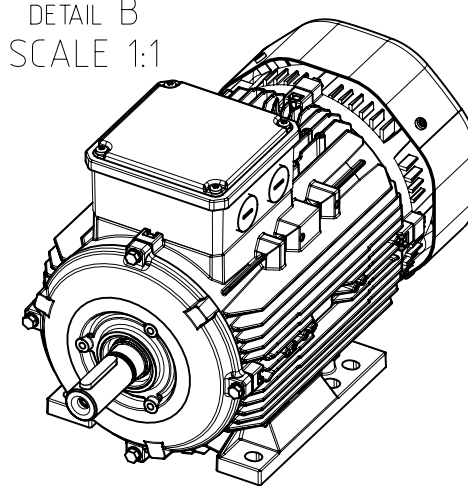


(K06) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

(K0) Kritik Ölçü / Critical Dimension

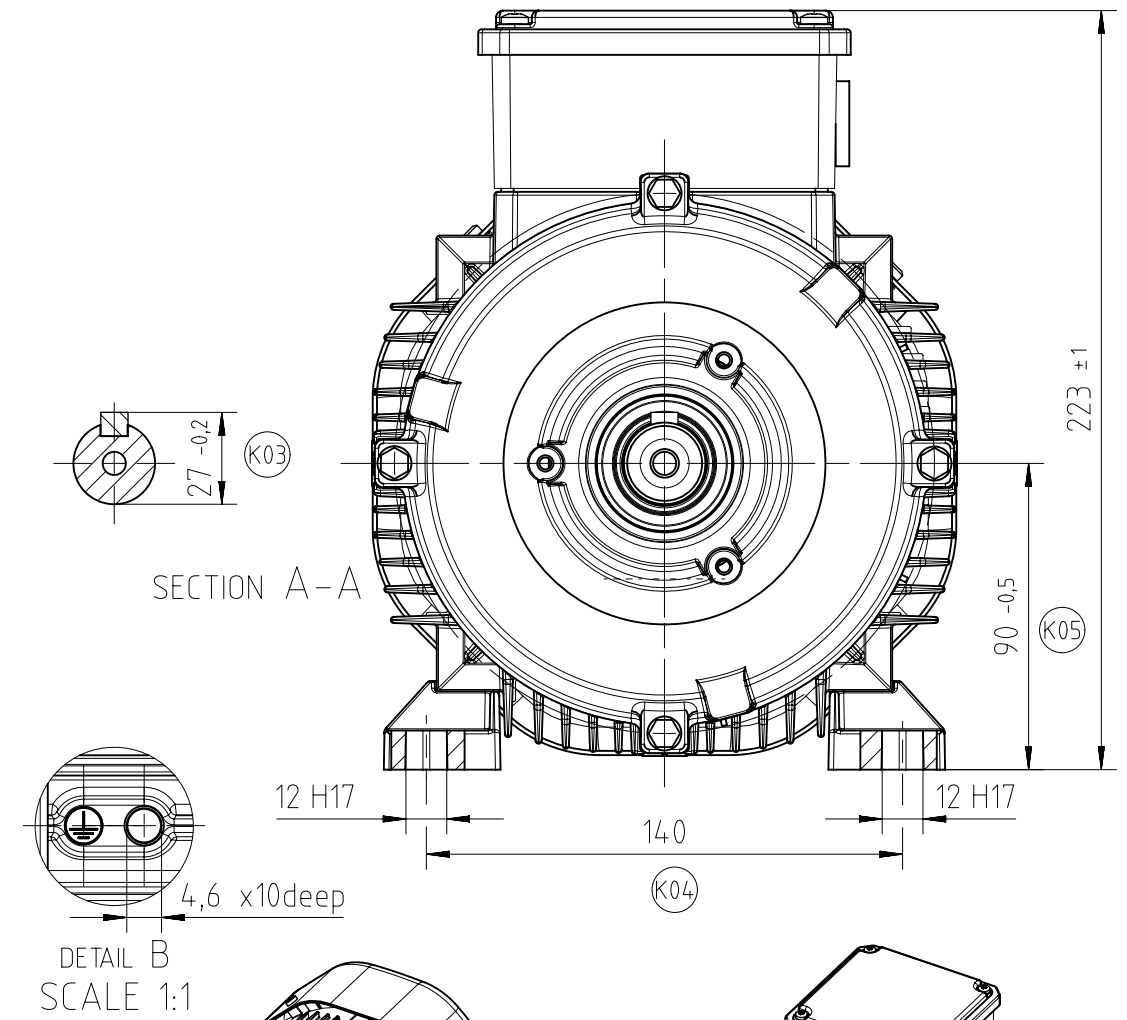

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAY GEREKLİDİR.					ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.				
02	Rotor geçirme ölçüsü revize edildi.				AB		19.04.2018	C.D.	
01	İlk yayım.				AA		02.04.2018	C.D.	
REV NO	DEĞİŞİKLİK				DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA	
MALZEME									
	TARİH	02.04.2018		İMZA					
	HAZIRLAYAN	CEM DOĞAN							
	KONTROL	I.DOKUMCU							
	KONTROL	C.FİLİZ							
	ONAY	B.T.ERTUGRUL							
<u>ÖLÇEK</u> 1:2	DIS GORUNUS QH90 B3 (DERIN KAPAK) OUTLOOK VIEW QH90B3 (DEEP COVER)					REFERANS RESİM NO			
						SAYFA 1 TAMAMI 1			
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168					RESİM NO			
	UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8	6521276xx	
		6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2		
	AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'	>= 400mm	±5°		
		10-50mm	±30'	120-400mm	±10'				

arçelik