ELLE DEĞİŞİKLİK YAPMAYINIZ. / DON NOT HANDWORK

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ. / DO NOT SCALE

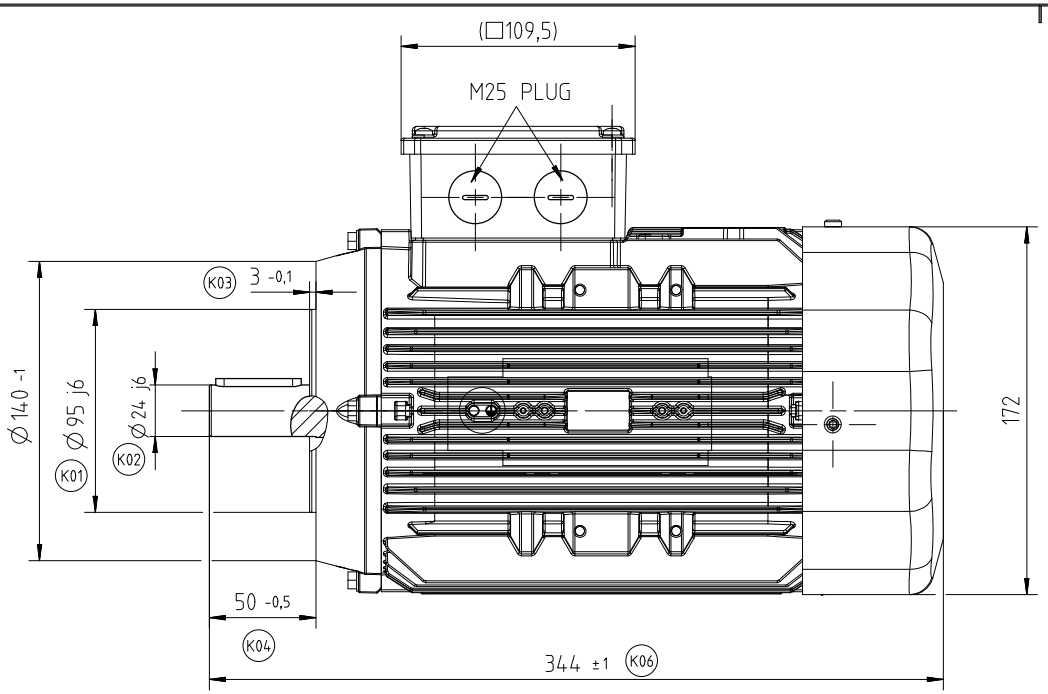





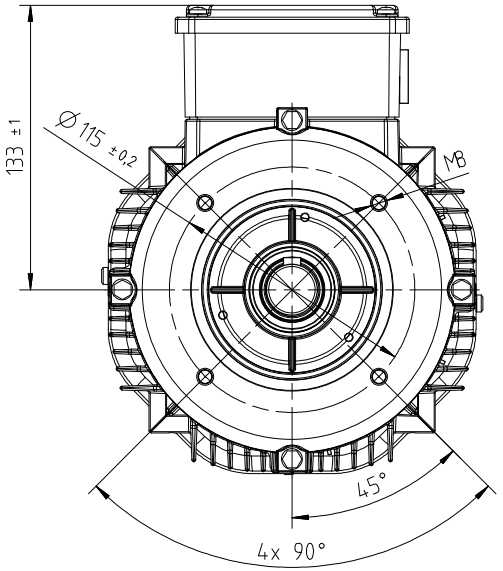

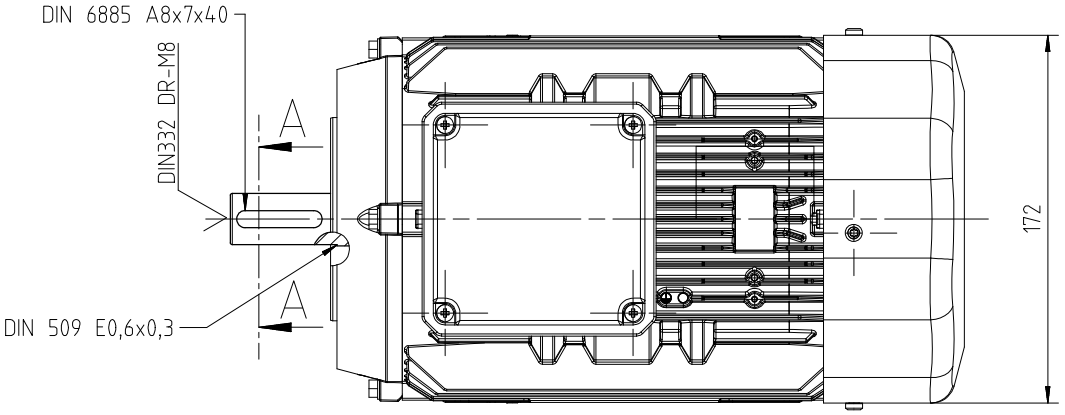





NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
K07 Max salgı değeri için "normal" sutununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

K0 Kritik Ölçü/Critical Dimension

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR.	ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.				
02	Kritik Ölçüler belirlendi.	AB	30.01.2017		A.C.D.
01	İlk yayım.	AA	CR-AR-42740		
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA

MALZEME			
	TARİH	12.05.2016	İMZA
CAD	HAZIRLAYAN	A.CANDAN	
	KONTROL	H.OTUNC	
	KONTROL	I.DOKUMCU	
	ONAY	H.GEDİK	

WAT MOTOR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖLÇEK	DIŞ GÖRÜNÜŞ QH90FC OUTLOOK VIEW QH90B14a	REFERANS RESİM NO
1:2		SAYFA 1 TAMAMI 1

GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168

UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8	
	6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2	
AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'	>= 400mm	±5'	
	10-50mm	±30'	120-400mm	±10'			

RESİM NO
6521116xx