



KESİT B-B
ÖLÇEK 12

(K07) NOT Mil salgısı DIN EN 50347'ye uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side feet are according to DIN EN 50347

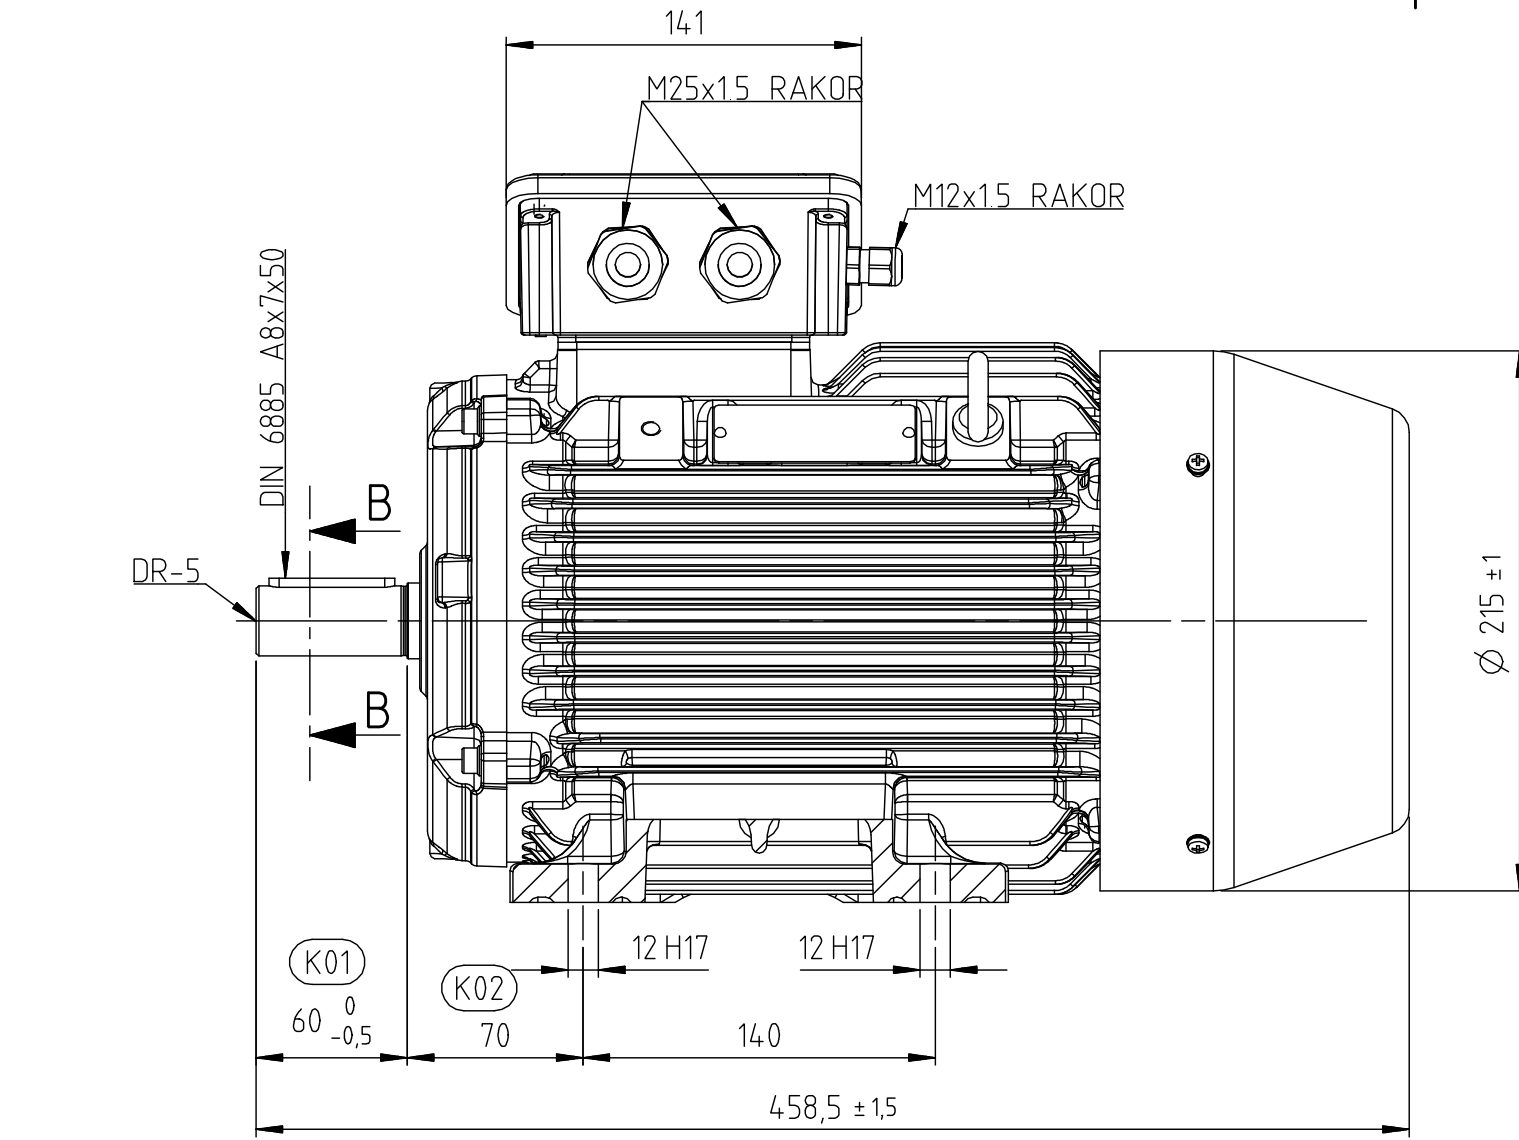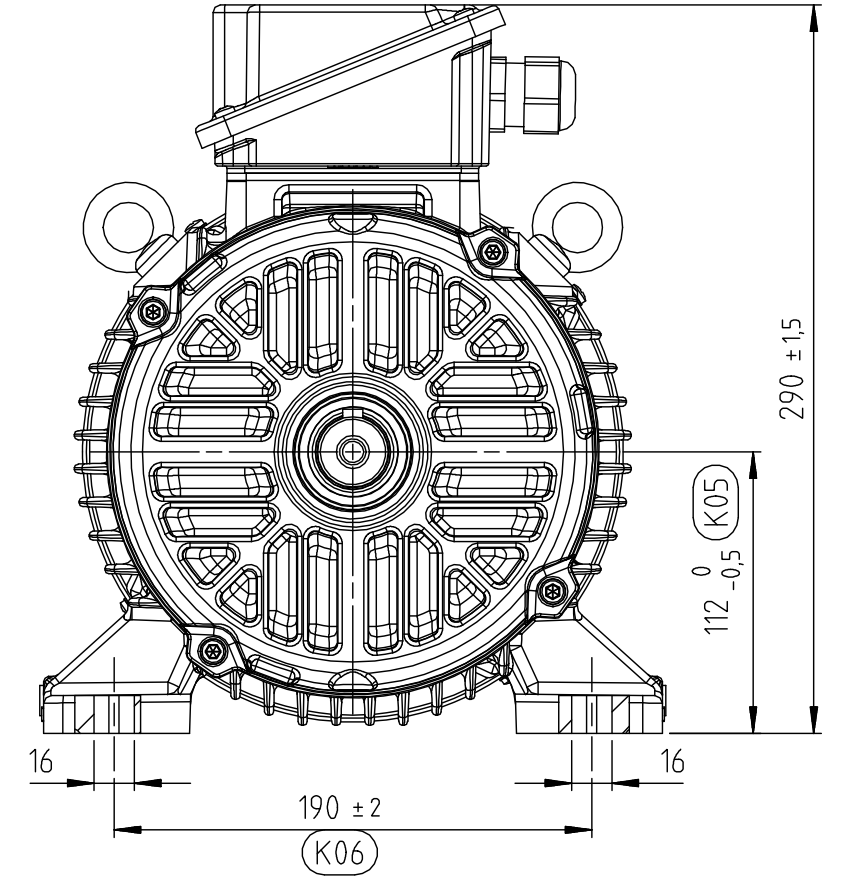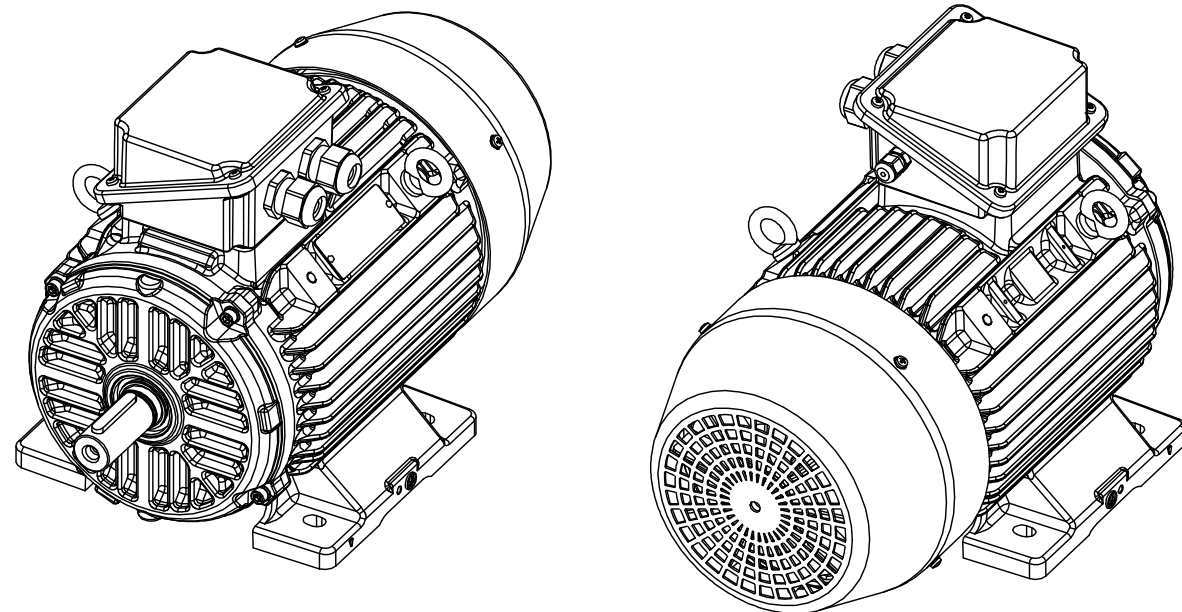

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.			
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
1	Yeni yayınlandı			AA	CR*	13.02.2020	GE
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA
MALZEME							
	TARİH	13.02.2020	İMZA	 WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
	HAZIRLAYAN	GERGİN					
	KONTROL	K.YILDIZ					
	KONTROL	C.FİLİZ					
	ONAY	B.TERTUĞRUL					
OLÇEK	DIS GORUNUS QHG 112 B3 LNDE-KI <i>OUTLOOK VIEW QHG 112 B3 LNDE-KI</i>					REFERANS RESİM NO	
1:1						SAYFA / TAMAMI	1/1
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m					RESİM NO	
	UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8
		6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2
		10-50mm	±30'	50-120mm	±20'	>= 400mm	±5'
AÇI							
							6521501xx