

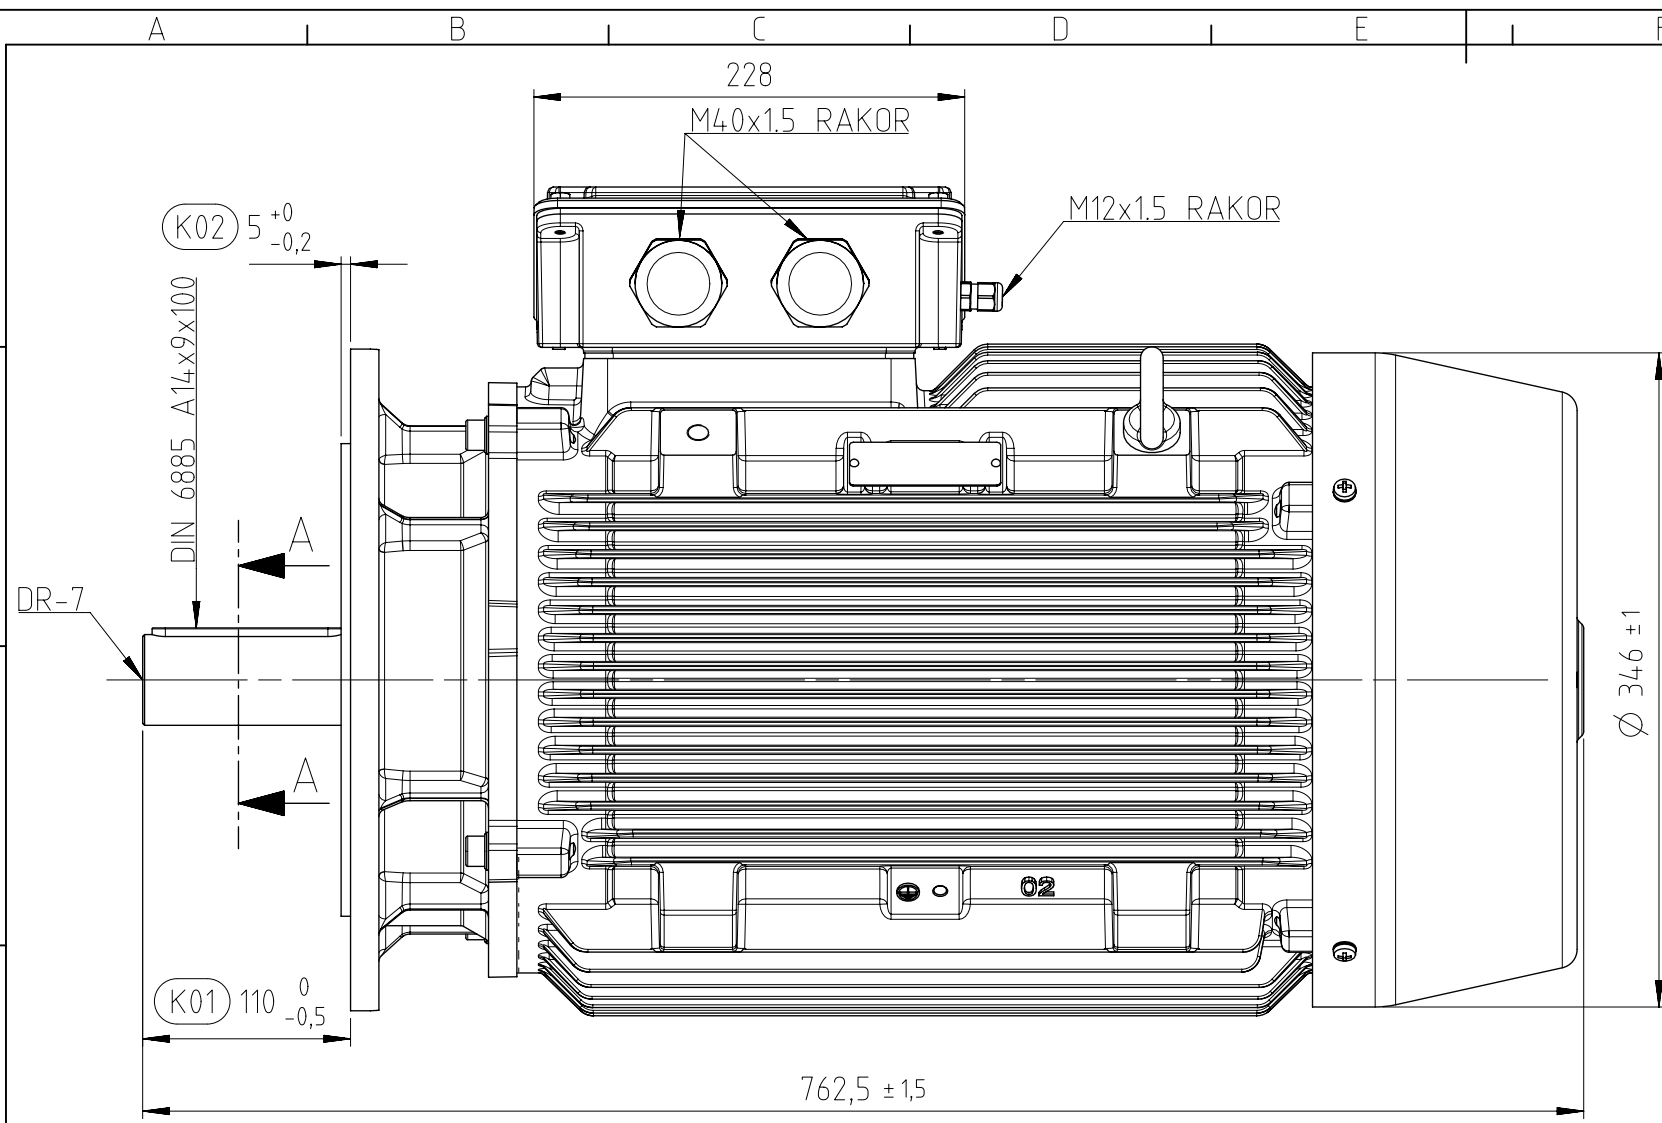
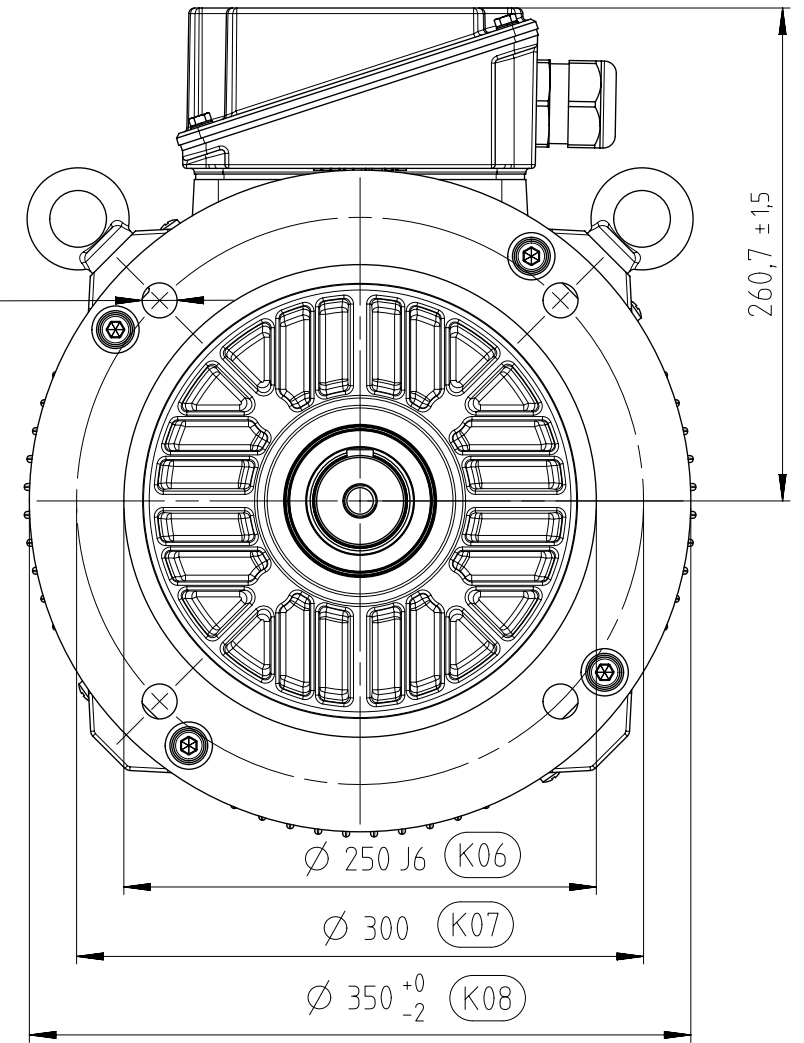



KESİT A-A
ÖLÇEK 1:2K05
Ø 18,5 H17

NOT : Mil salgısı DIN EN 50347'ye uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 641107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız


Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side feet are according to DIN EN 50347

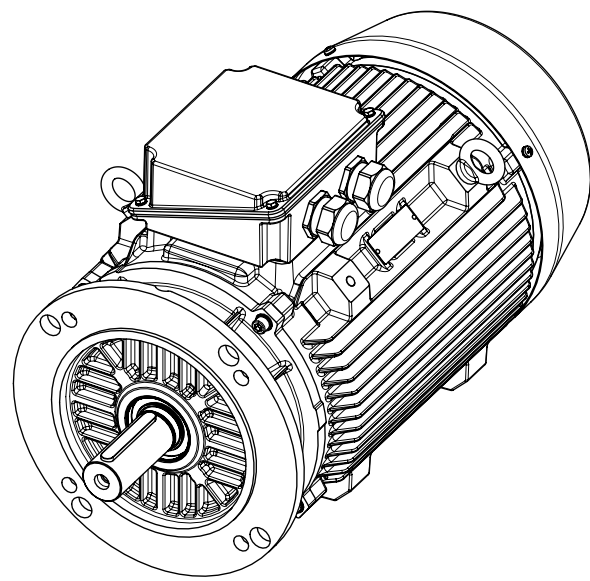

ÖLÇEK 1:8

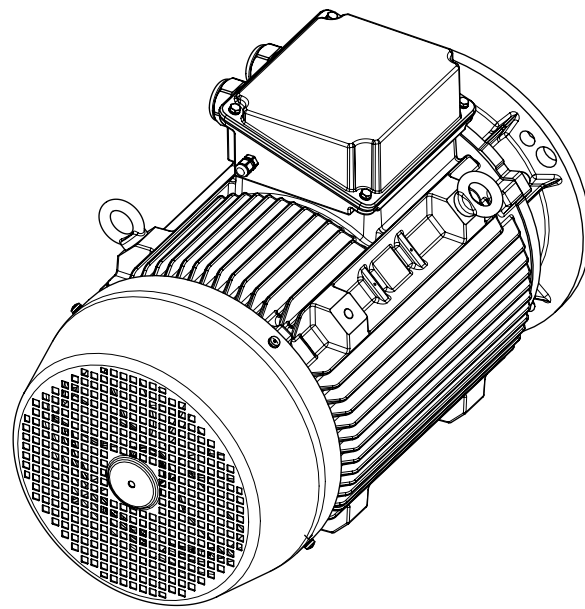

ÖLÇEK 1:8

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.			
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
1	Yeni yayınlandı			AA	CR-*	10.12.2020	G.E
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA
MALZEME							
	TARİH	10.12.2020	İMZA		WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
	HAZIRLAYAN	B.KAYA					
	KONTROL	G.ERGIN					
	KONTROL	C.FILIZ					
	ONAY	B.T.ERTUGRUL					
ÖLÇEK	DIS GORUNUS QHG 180L B5-KI					REFERANS RESİM NO	
1:4	OUTLOOK VIEW QHG 180L B5-KI					SAYFA / TAMAMI	1/1 A3
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m						RESİM NO
	UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8
		6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2
	AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'	>= 400mm	±5'
		10-50mm	±30'	120-400mm	±10'		
						6521523xx	

○ Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

Ⓚ K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.