



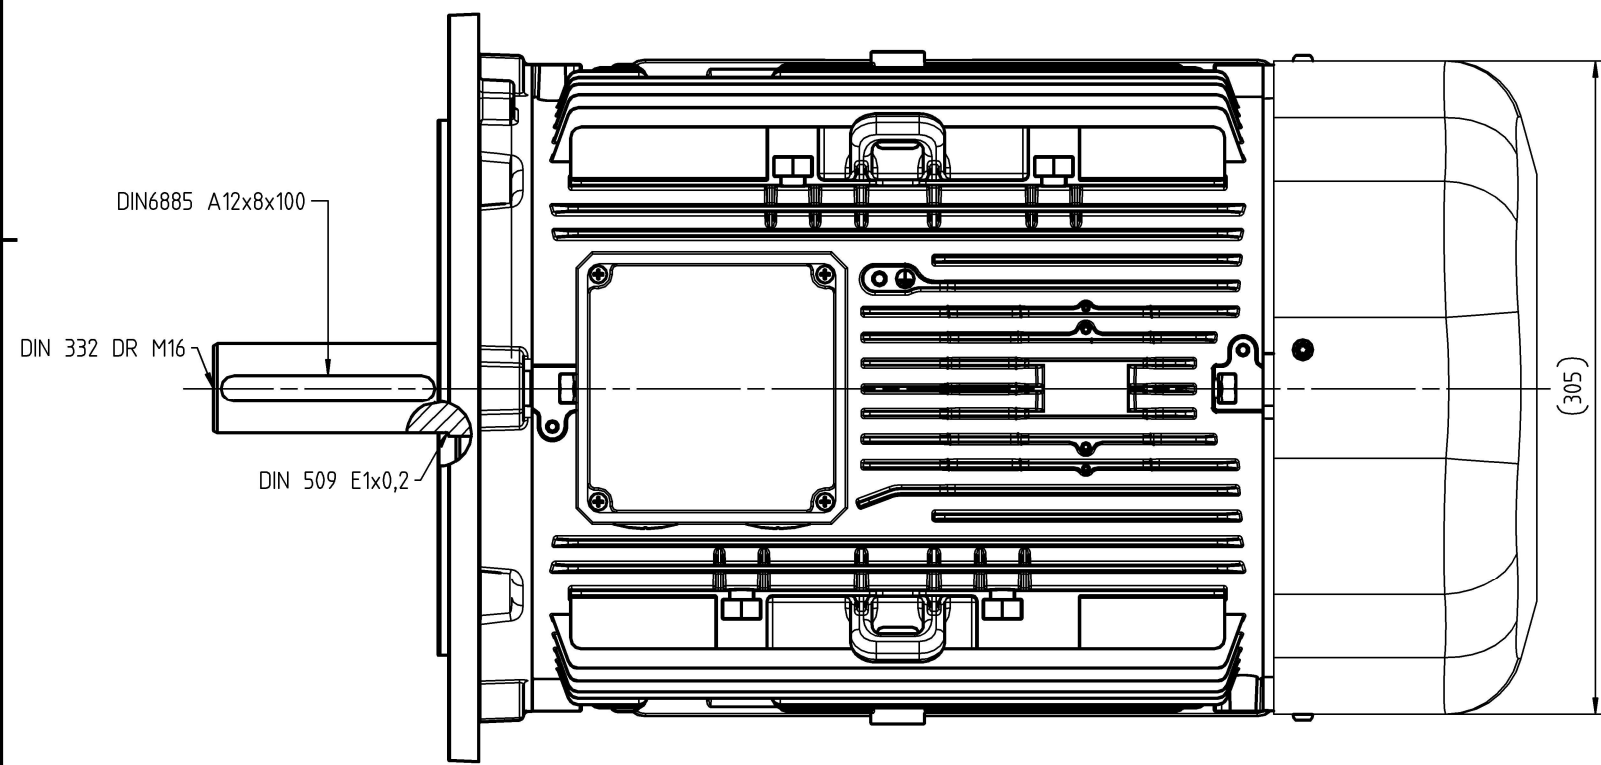


(K0) Kritik Ölçü/Critical Dimension

K11 NOT: Mil salgısı DIN EN 50347 ' e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu teknik resime bakınız.
Max vergi değeri için "normal" sütununa bakınız.



NOTE: Shaft runout is suitable according to DIN EN 50347



SECTION A-A



DETAIL B
SCALE 1:1

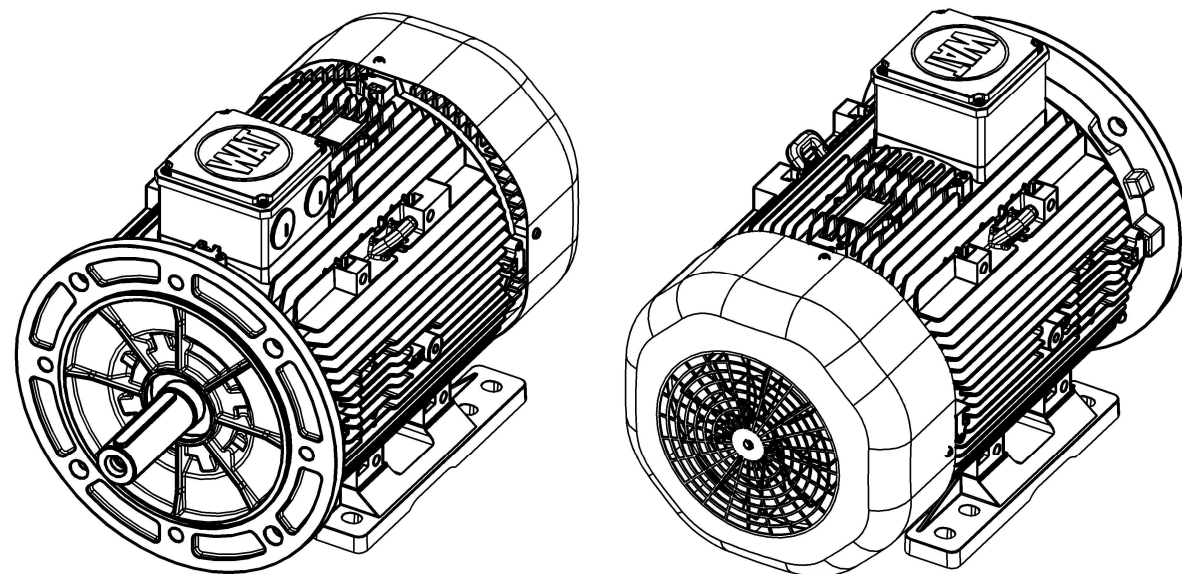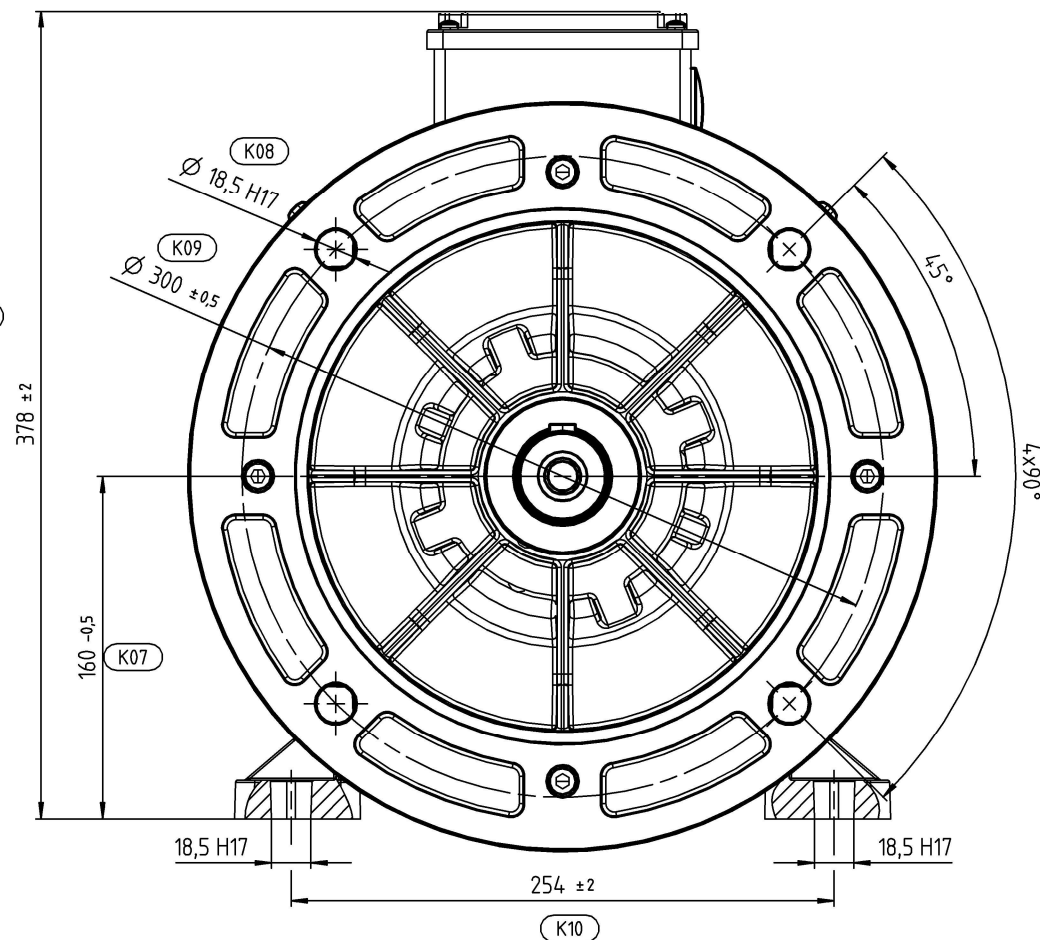

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR				ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGE				
01	İlk yayım					AA	03 10 2016	C D
NO	DEĞİŞİKLİK					DEĞ NO	YAYIN NO	REV TARİHİ
MALZEME								
	TARİH	14.02.2017	İMZA					
	HAZIRLAYAN	DOKÜMÇÜ						
	KONTROL	H.OTUNÇ						
	KONTROL	C.SİMSEK						
	ONAY	H.GEDİK						
ÖLÇEK	QH160 PA DIS GORUNUS (DERIN KAPAK) QH160 B35 OUTLOOK VIEW (DEEP ENDSHIELD)					REFERANS RESİM NO		
1:2						SAYFA 1 TAMAMI 1		
	GENEL TOLERANSLAR (VER LENLER DIŞINDA) DIN 7168							
	UZUNLUK	>= 6mm	+0,1	30 120mm	+0,3	400 1000mm	+0,8	RESİM NO 6431395xx
		6-30mm	+0,2	120-400mm	+0,5	1000-2000mm	+1,2	
	AÇI	>= 10mm	+1°	50-120mm	+20'	>= 400mm	+5°	
		10-50mm	+30'	120-400mm	+10'			