
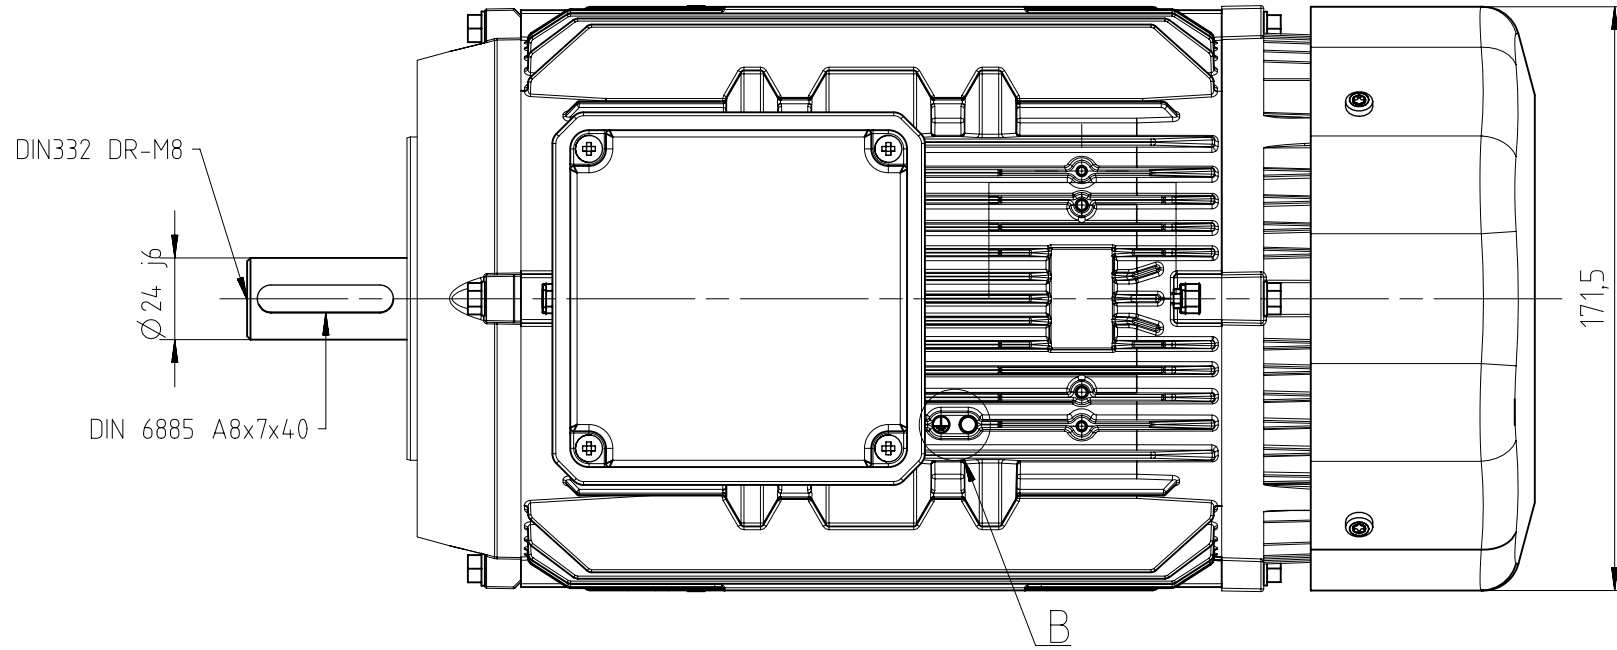


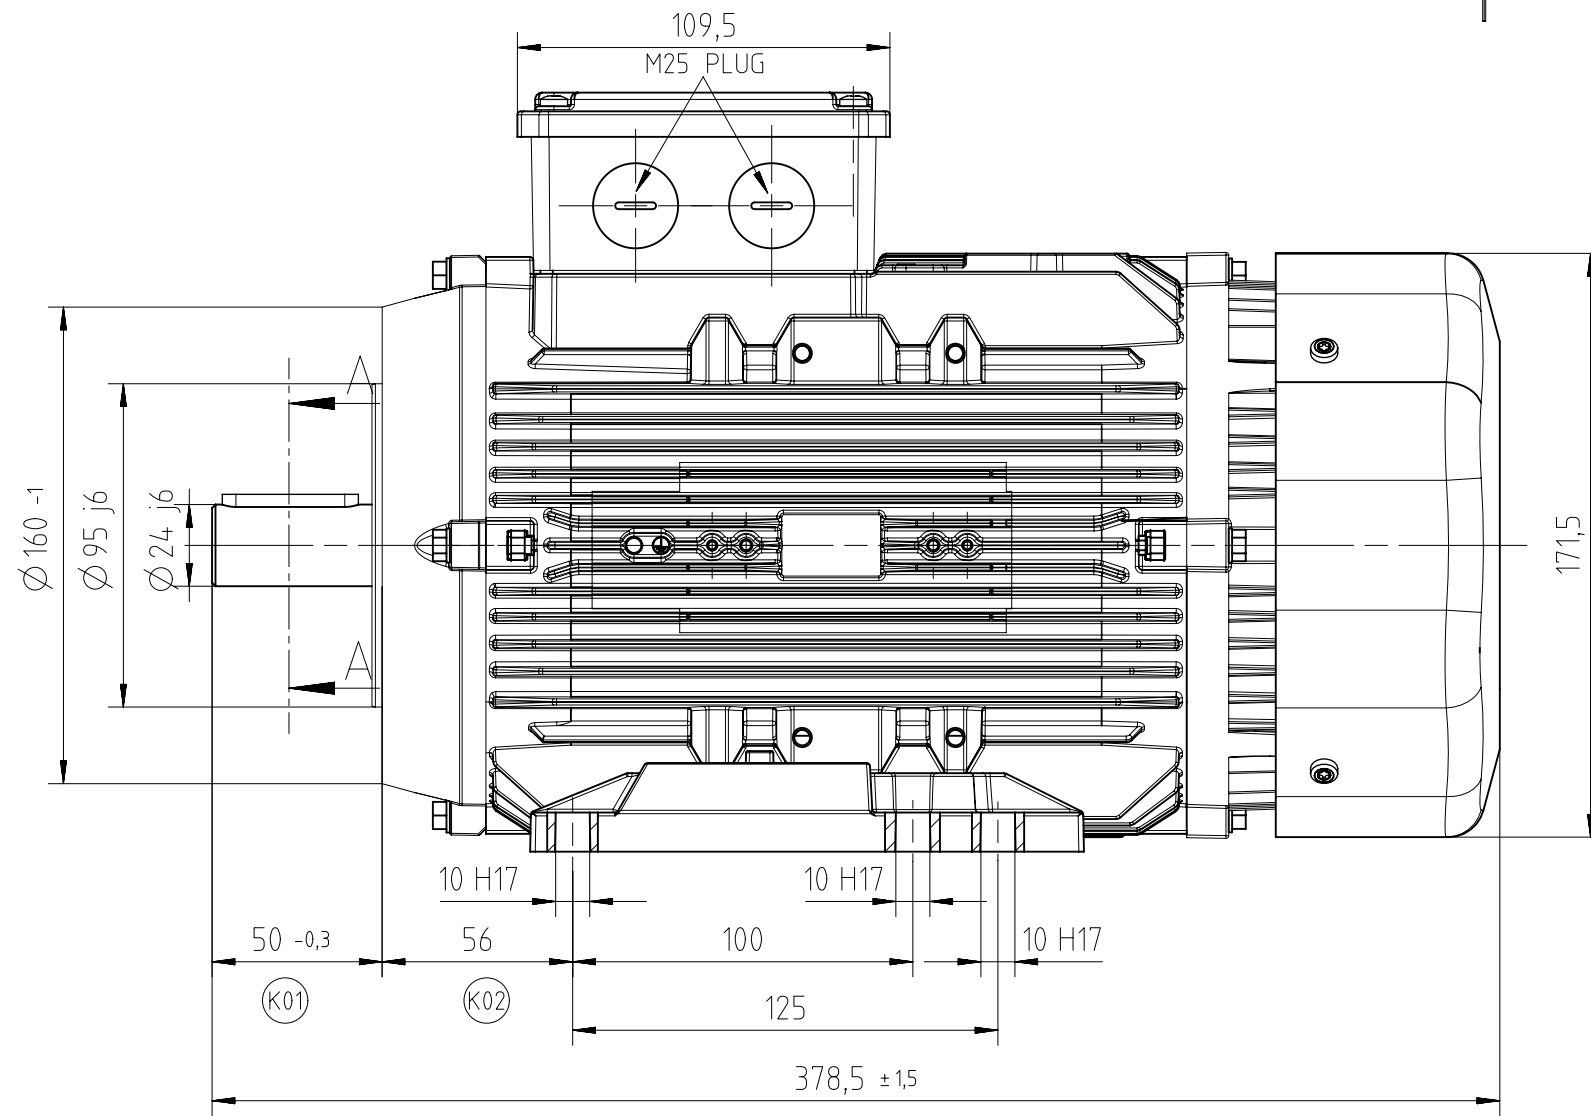


(K06) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.




Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

(K0) Kritik Ölçü / Critical Dimension

SECTION A-A



DETAIL B
SCALE 1:1

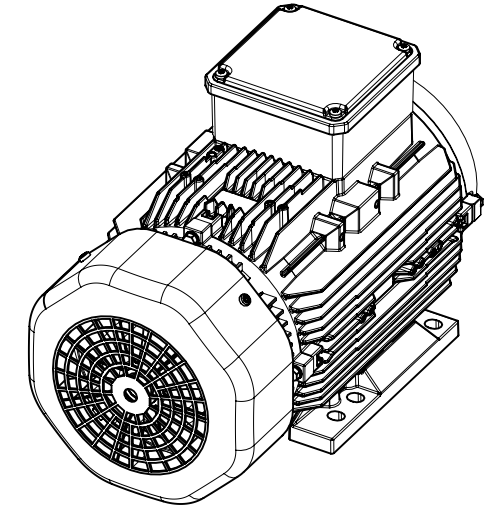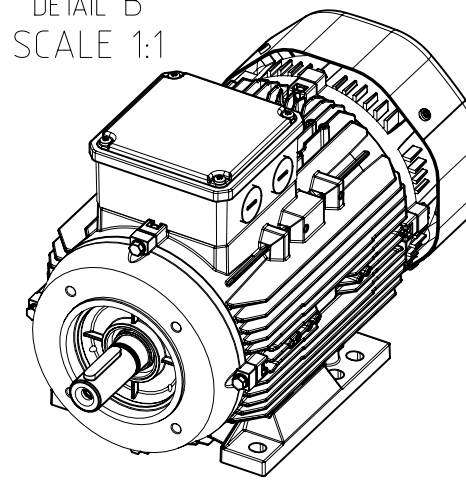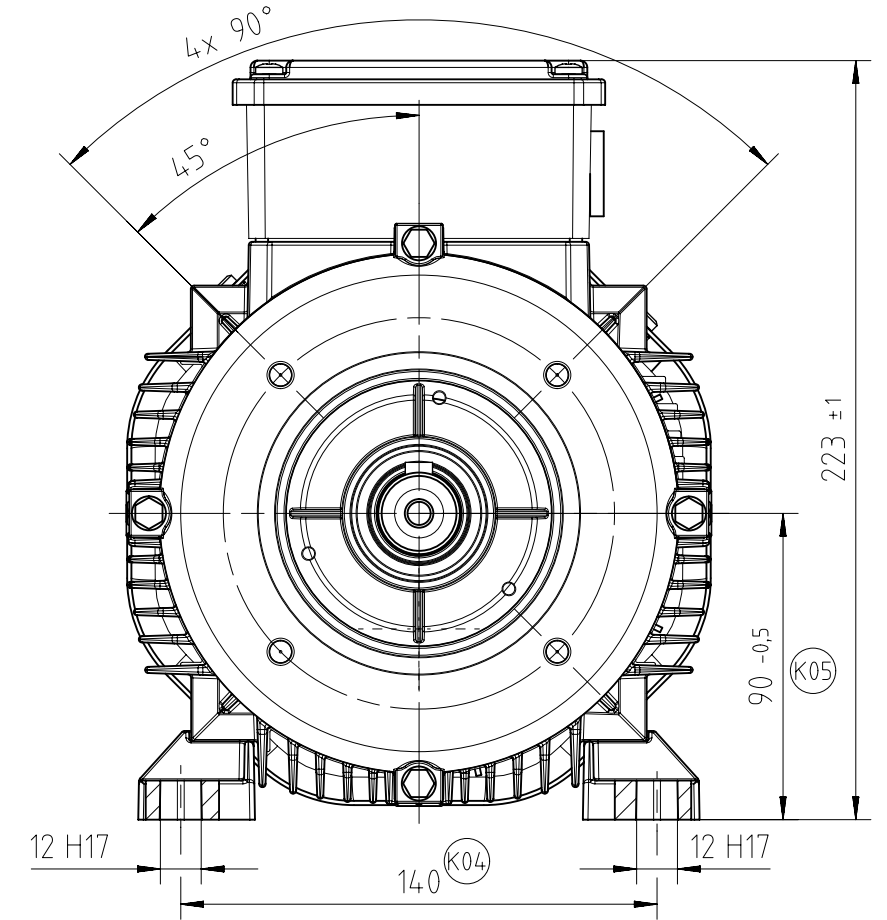

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR. ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

01	ilk yayım.	AA			
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA
MALZEME	TARİH	HAZIRLAYAN	İMZA		
	HAZIRLAYAN	CEM DOĞAN			
	KONTROL	I.DOKUMCU			
	KONTROL	C.FİLİZ			
	ONAY	B.T.ERTUGRUL			
ÖLÇEK	DIS GORUNUS QH90 PC (DERIN KAPAK) OUTLOOK VIEW QH90 PC (DEEP COVER)			REFERANS RESİM NO	
1:2				SAYFA 1 TAMAMI 1	
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168			RESİM NO	
	UZUNLUK	>= 6mm ±0,1	30-120mm ±0,3	400-1000mm ±0,8	
		6-30mm ±0,2	120-400mm ±0,5	1000-2000mm ±1,2	
	AÇI	>= 10mm ±1°	50-120mm ±20'	>= 400mm ±5'	
		10-50mm ±30'	120-400mm ±10'		