

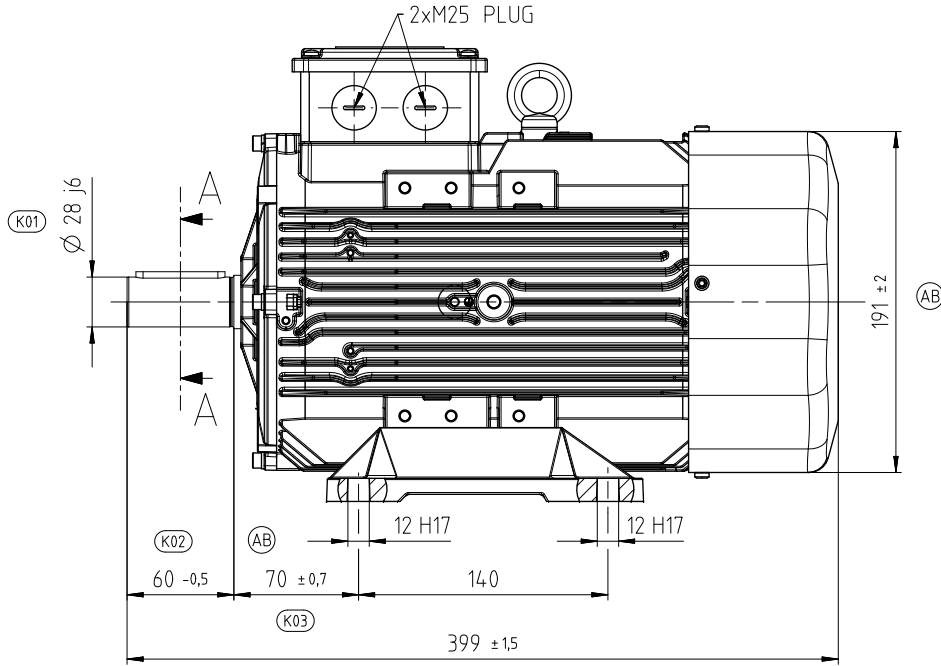
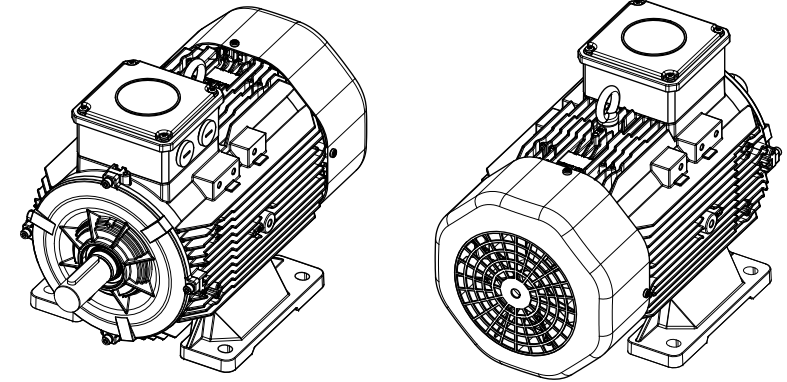
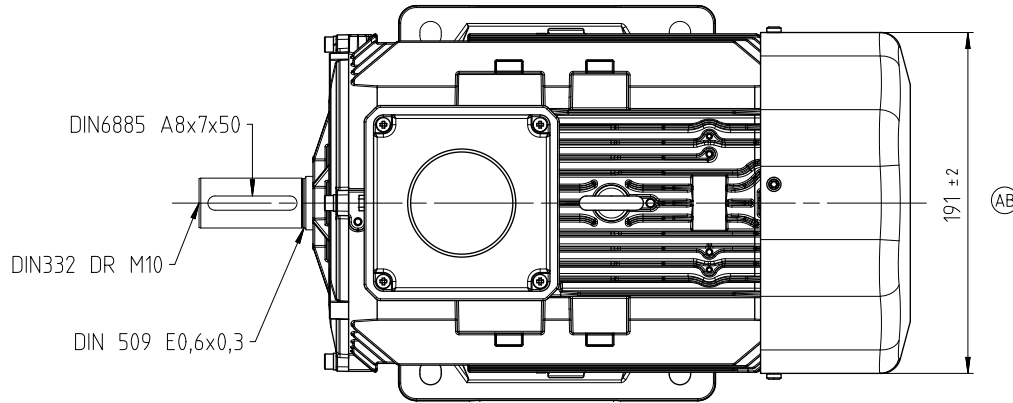


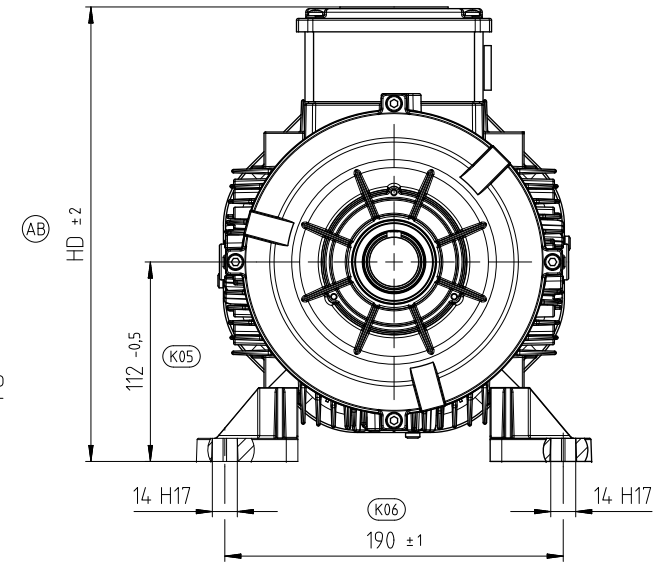

TK	HD
KISA	255
UZUN	267

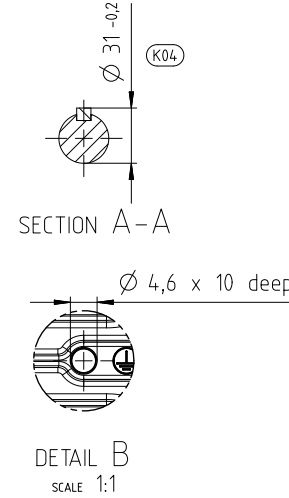

(K07) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

(K0) Kritik Ölçü/Critical Dimension

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR. ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
02	İşaretili toleranslar düzeltildi.	AB	31.01.2019 C.D.
01	Yeni yayınlandı.	AA	
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO REV.TARİHİ İMZA
MALZEME	TARİH 09.02.2018	İMZA	
	HAZIRLAYAN A.CANDAN		
	KONTROL H.OTUNC		
	KONTROL C.FILIZ		
	ONAY B.T.ERTUGRUL		
ÖLÇEK 1:2	DIS GORUNUS QHS112 B3 OUTLOOK VIEW QHS112 B3	REFERANS RESİM NO	
		SAYFA 1 TAMAMI 1	
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168	RESİM NO	
UZUNLUK	>= 6mm ±0,1 30-120mm ±0,3 400-1000mm ±0,8	6431448xx	
	6-30mm ±0,2 120-400mm ±0,5 1000-2000mm ±1,2		
AÇI	>= 10mm ±1° 50-120mm ±20' >= 400mm ±5°		
	10-50mm ±30' 120-400mm ±10'		

arçelik