

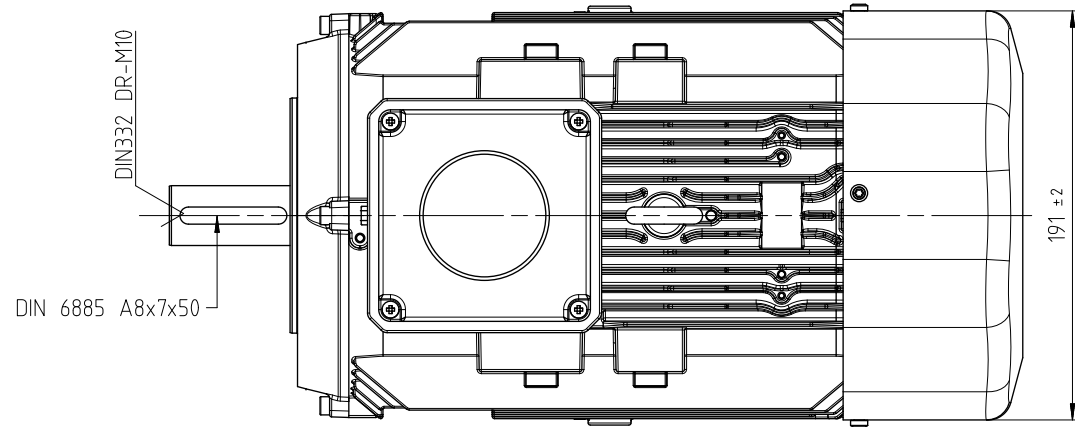


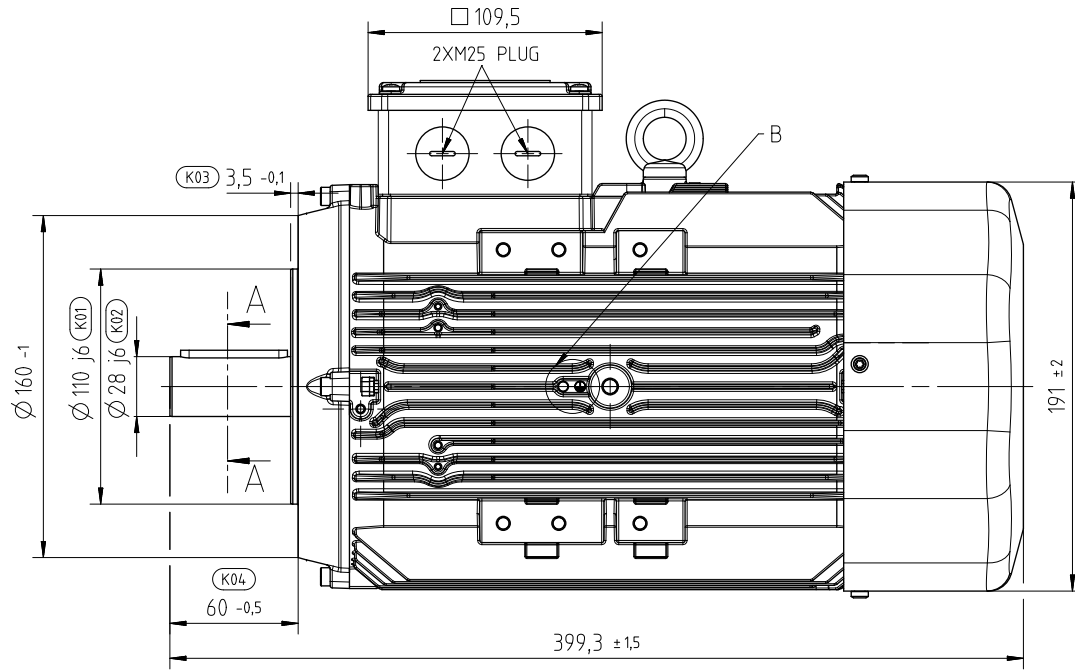


(K08) NOT: Mil salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347



(K0) Kritik Ölçü/Critical Dimension



SECTION A-A



DETAIL B
(SCALE 1:2)

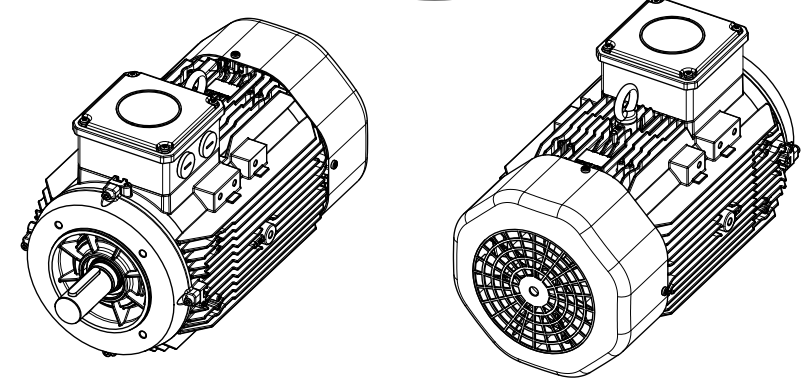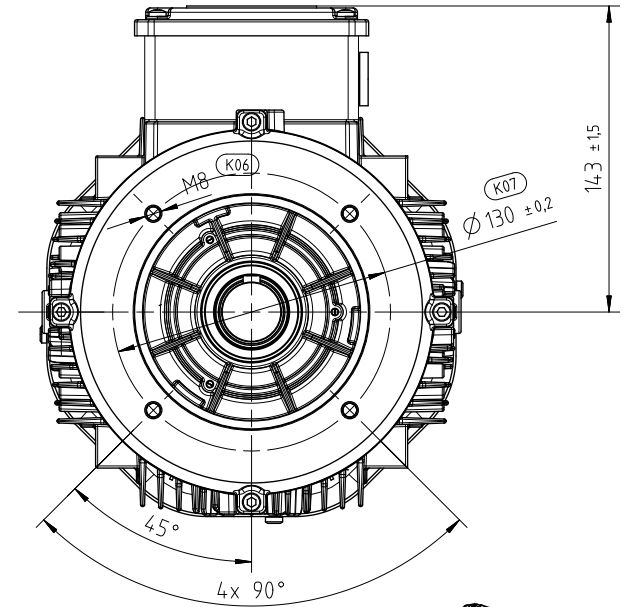

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR. ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
01	İlk yayım.	AA	
REV NO		DEĞ KOD	YAYIN NO
MALZEME	TARİH	13.06.2017	İMZA
	HAZIRLAYAN	A.CANDAN	
	KONTROL	H.OTUNC	
	KONTROL	C.FILIZ	
	ONAY	B.T.ERTUGRUL	
ÖLÇEK	DIS GORUNUS QHS112FC OUTLOOK VIEW QHS112B14a		REFERANS RESİM NO
1:2			SAYFA TAMAMI
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168		RESİM NO
	UZUNLUK	>= 6mm ±0,1 30-120mm ±0,3 400-1000mm ±0,8	6521239xx
	AÇI	>= 10mm ±1° 50-120mm ±20° >= 400mm ±5°	

arçelik