




WAT Motor
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3 Fazlı Sincap Kafesli Asenkron Motor

Motor Kodu: Q3HSGFA160M2D40-KI



Elektriksel Bilgiler

ANMA DEĞERLERİ							KALKIŞ DEĞERLERİ				DEVİRİME	VERİM			VERİM SINIFI
GERİLİM	GÜÇ		DEVİR	AKIM	MOMENT	Cos Φ	AKIM		MOMENT		MOMENT	%			IEC 60034-30-1
	kW	Hz					I _A / I _N	D	M _A / M _N	Y		D	Mk / Mn	4/4	
V			rpm	A	Nm	4/4	Y	D	Y	D	Nm	4/4	3/4	2/4	IE
400/690	11	50	2940	20,8/12,0	35,80	0,82	-	11,8	-	4,8	6,5	91,2	90,7	89,3	IE3
460/795	12,7	60	3522	19,9/11,5	34,20	0,87	-	11,4	-	4,5	6,4	-	-	-	

Mekanik Bilgiler


Rulman KT	6309-ZZ C3	Renk	RAL 3009
Rulman KTA	6309-ZZ C3	Termal Koruma Elemanı	PTC
Gres Tipi	Standart	Sağutma tipi	IC411 (TEFC)
Tahliye Deliği	Optional	Terminal Kutusunun Pozisyonu	Top
Harici Topraklama Terminali	Yes	Terminal Kutusunun Malzemesi	Cast Iron
Titreşim Seviyesi	A	Terminal Bağlantısı	M6
İzolasyon Sınıfı	F	Rakor	2xM32G+1xM12G
Çalışma Tipi	S1	Sıkma Aralığı	18-25 mm
Dönüş Yönü	CW/CCW	Montaj Tipi	IM 3001 (B5)
Gövde Malzemesi	Cast Iron		
Balans Tipi	H		

Çevresel Koşullar

Diğer

Ortam Sıcaklığı	-20 / + 40 °C	IP Koruma Sınıfı	IP 56
Rakım	1000 m	Ses Basıncı Düzeyi 50/60Hz	70
		Eylemsizlik Momenti (kg.mm2)	0,0351672
		Standart	IEC 60034-1
		Ağırlık (Kg)	-

Boyutlar

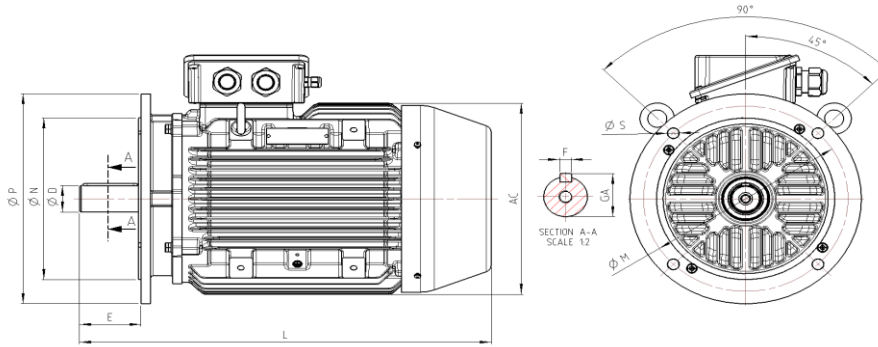

Temel Boyutlar		Ayak Bağlantılı Motorlar						Mil				Flanş Bağlantılı Motorlar			
AC	L	B	A	H	HD	K	C	D	E	GA	F	P	N	M	S
273	563	-	-	-	-	-	-	42	110	45	12	350	250	300	18,5