
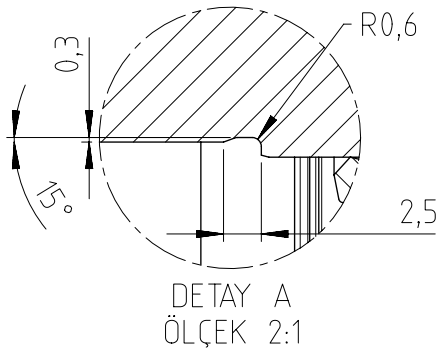


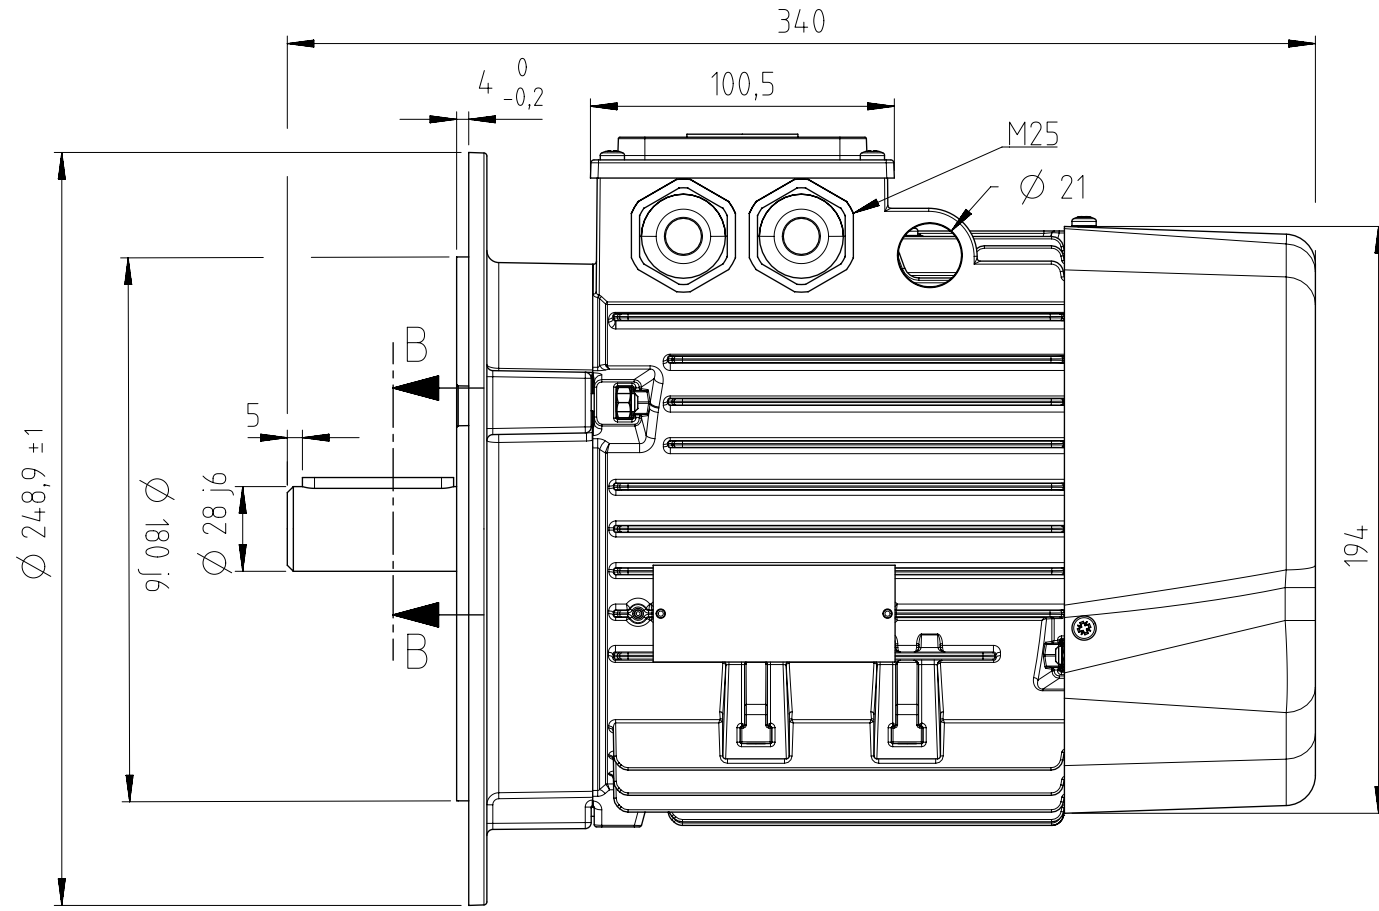

DIN 6885 Ax8x7x50

DR-5


B

A

DIN 509 E0,6X0,3

A

60 0 -0,5

KESİT B-B
ÖLÇEK 1:2


Ø	Ø 0,3	A	B
---	-------	---	---

4x Ø 14,5 H17

4x 45°

4x 90°

Ø 215

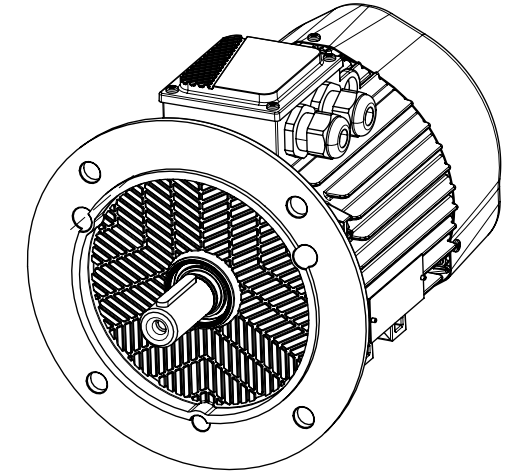130,5 +3
0

Dimensions and tolerances (incl. runout and flatness) of drive-end side and feet are according to EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.	RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.	APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

1	Yeni yayınlandı	AA	CR-158298	29.01.2021	D.H.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA

MALZEME	TARİH	29.01.2021	İMZA	WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HAZIRLAYAN	Doğan HACIDARICIOĞLU			
KONTROL	Ozan DELİMAZI			
ONAY	Burçak ASLAN			

1:2	DIS GORUNUS QN 100 FA S GOVDE	REFERANS RESİM NO
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 8062-3	SAYFA / TAMAMI 1/1 A3
	ÖLÇÜ TOLERANSLARI DCTG-7	RESİM NO
	≥= 10 ±0,75 40-63 ±1 250-400 ±1,6	6722306xx
	10-16 ±0,8 63-100 ±1,1 400-630 ±1,8	
	16-25 ±0,85 100-160 ±1,25 630-1000 ±2	
	25-40 ±0,9 160-250 ±1,4	

Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

K sembolü, kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.