
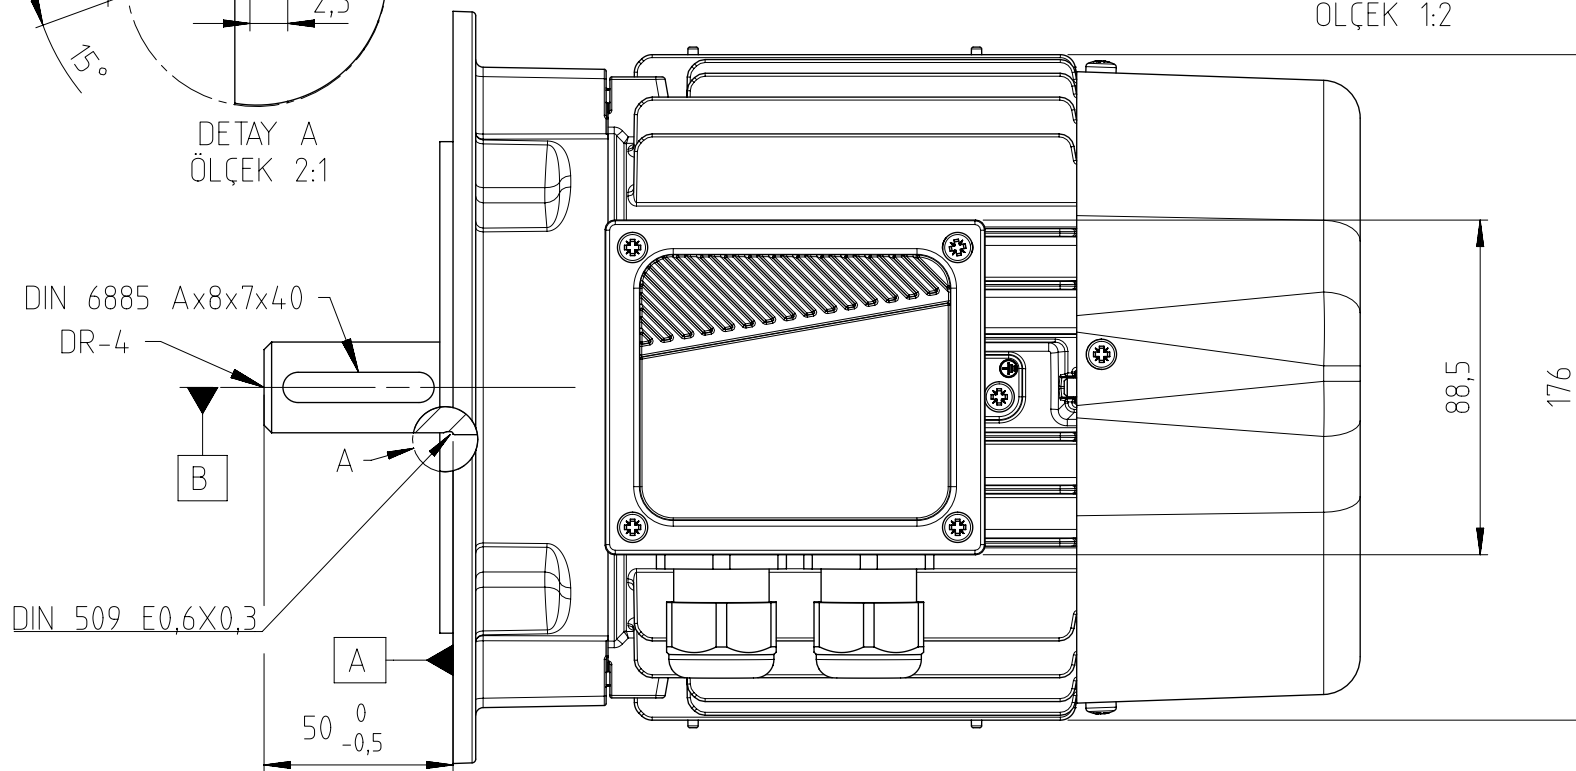
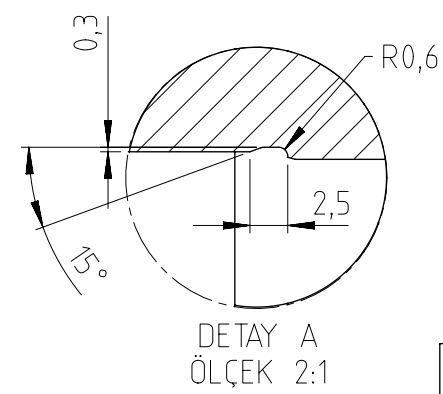
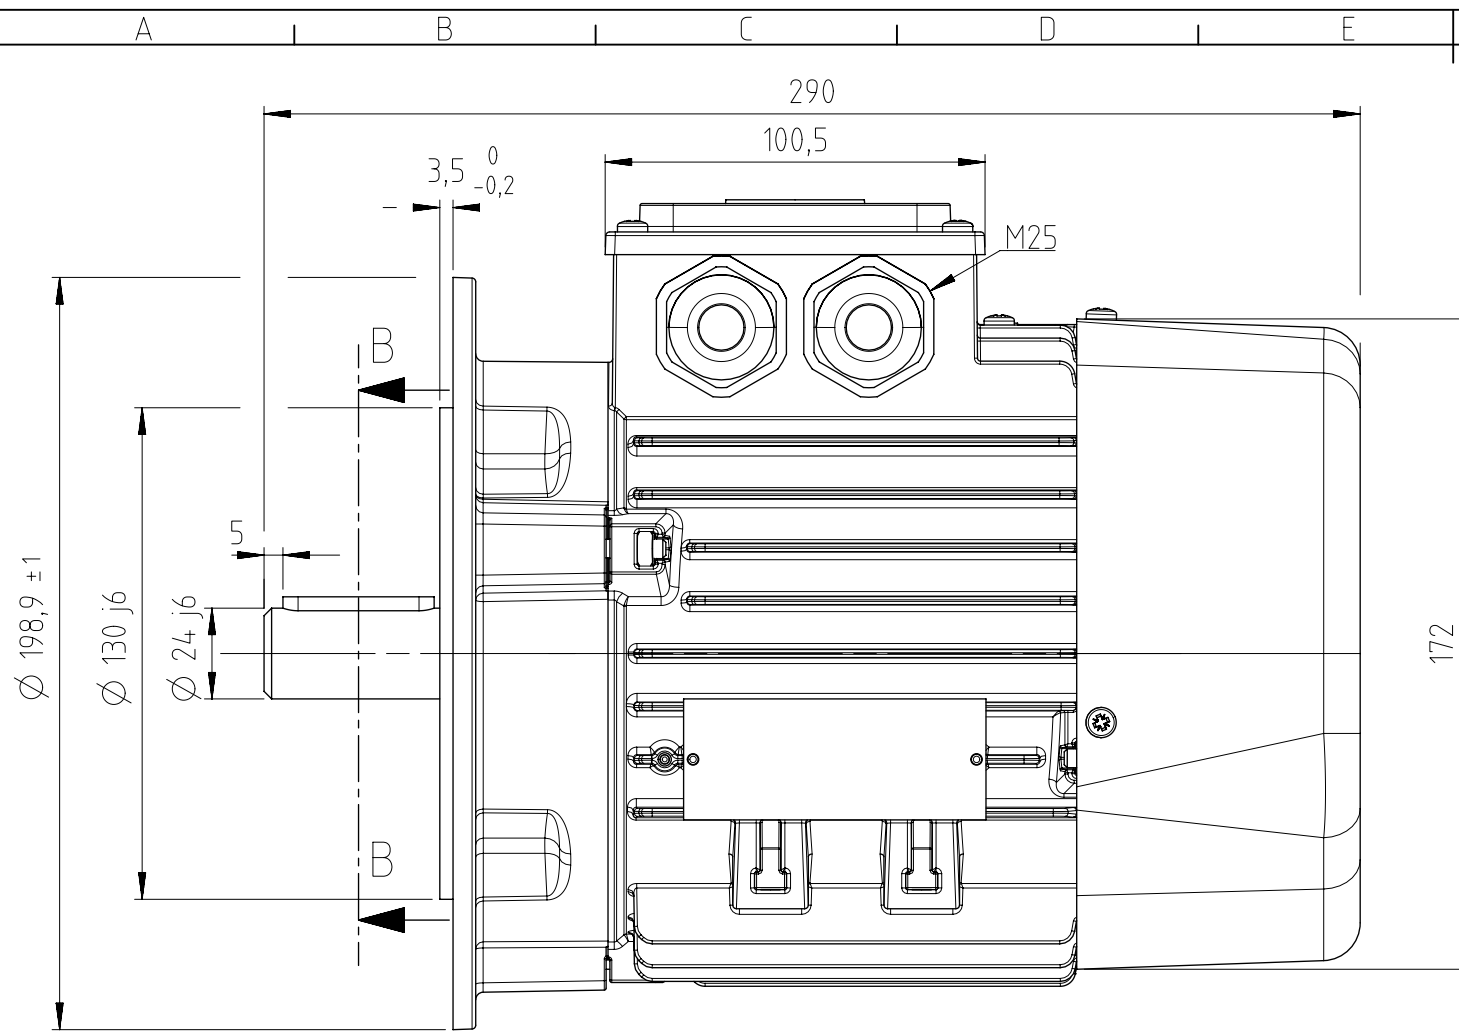




KESİT B-B
ÖLÇEK 1:2

4x Ø 12 H17

Ø 165

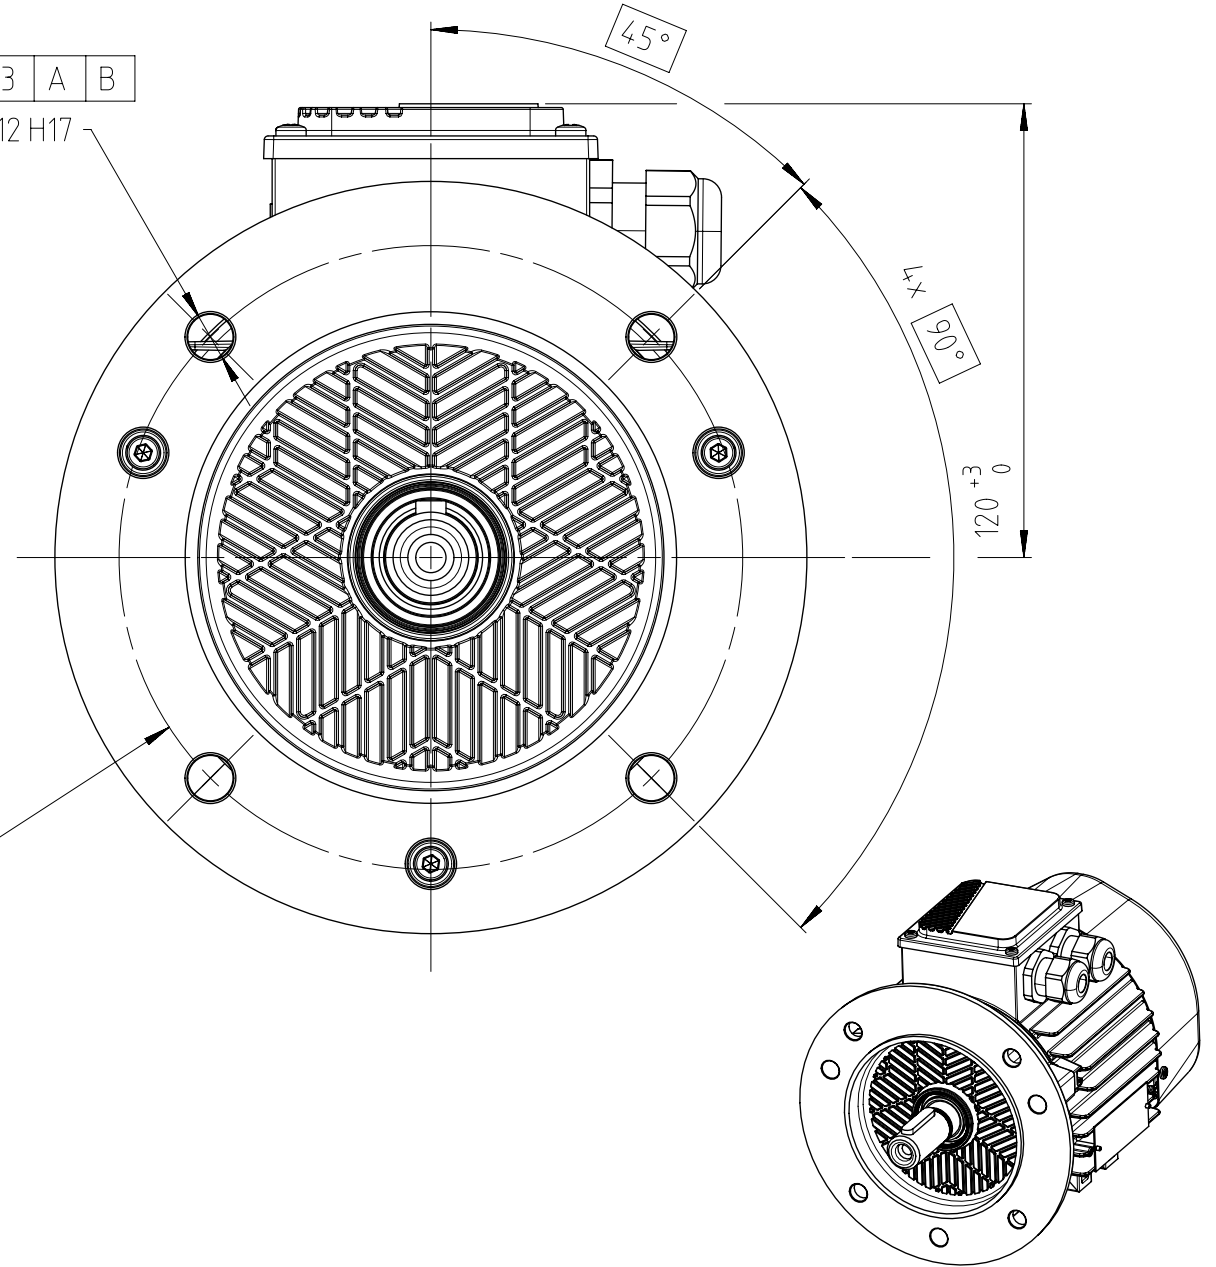

Dimensions and tolerances (incl. runout and flatness) of drive-end side and feet are according to EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARCELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.				
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.				
3	Resim Güncellendi			AC		04.08.2021	D.H.	
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA	
MALZEME								
	TARİH	20.01.2021	İMZA		WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
	HAZIRLAYAN	Doğan HACIDARICIOĞLU						
	KONTROL	Ozan DELİMAZI						
	KONTROL	Burçak ASLAN						
	ONAY	BT ERTUĞRUL						
ÖLÇEK	DIS GORUNUS QN90 FA KISA GOVDE				REFERANS RESİM NO			
1:2					SAYFA / TAMAMI		1/1	A3
	ÖLÇÜ TOLERANSLARI DCTG-7			Verilmeyen düzlemsellik, dairesellik, paralellik, diklik simetriklik ve eşeksellik için ISO 8062-3 GCTG-4 geçerlidir.				
	≥ 10 ±0,75 40-63 ±1 250-400 ±1,6							
	10-16 ±0,8 63-100 ±1,1 400-630 ±1,8							
	16-25 ±0,85 100-160 ±1,25 630-1000 ±2							
	25-40 ±0,9 160-250 ±1,4							
				RESİM NO 6722295xx				

Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.