


DETAY B
ÖLÇEK 2:1

DIN 6885 A x 8 x 7 x 40

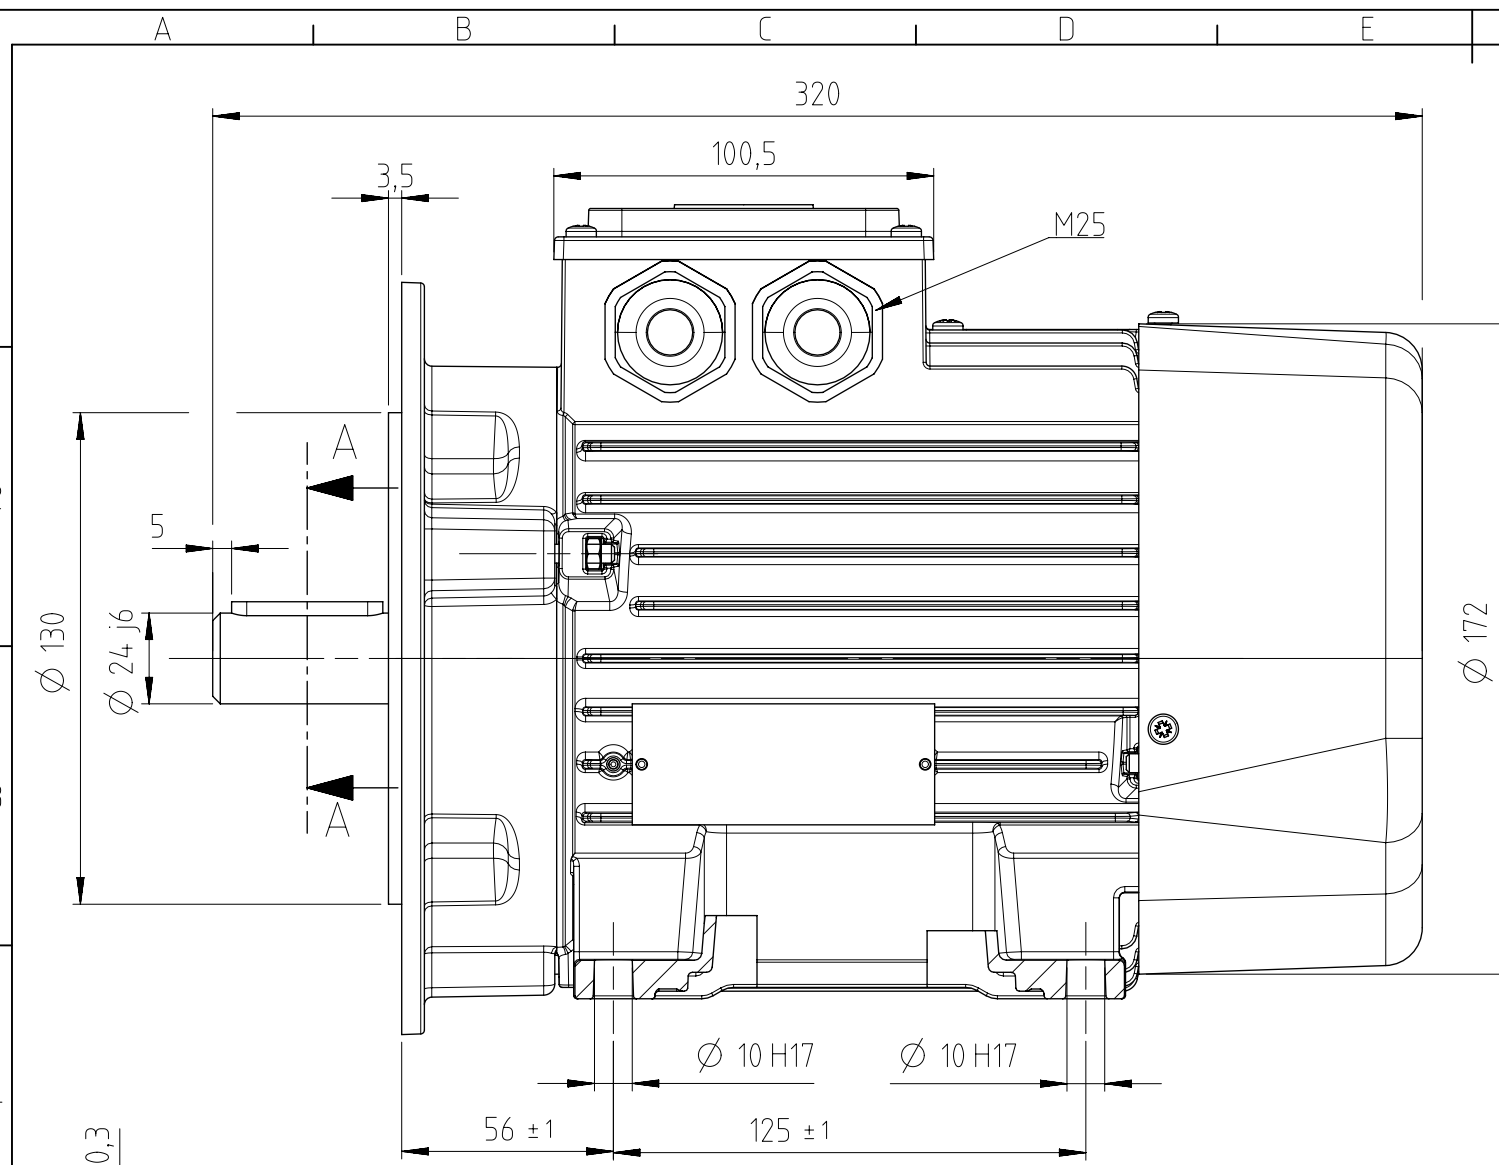

DIN 509 E 0,6 x 0,3

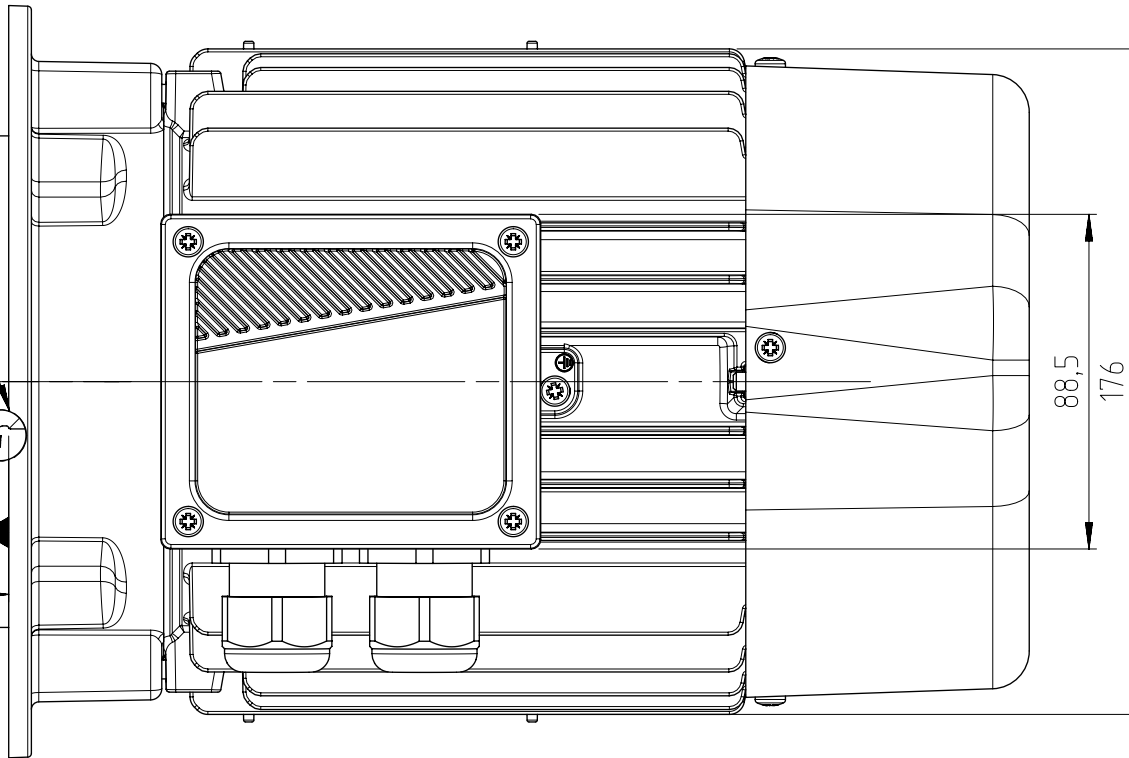


⊕	Ø 0,3	A	B
---	-------	---	---

4X Ø 12 H17

3x M5 Ø 5,5 THRU
CBORE Ø 12 32,5

Ø 162

Ø 165

KESİT A-A
ÖLÇEK 1:2


Dimensions and tolerances (incl. runout and flatness) of drive-end side and feet are according to EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.	RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.	APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

1	Yeni yayınlandı	AA	CR*	21.01.2021	D.H.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA

MALZEME	TARİH	21.01.2021	İMZA	
HAZIRLAYAN	Doğan HACIDARICIOĞLU			
KONTROL	Ozan DELİMAZI			
KONTROL	Burçak ASLAN			
ONAY	BT ERTUĞRUL			

ÖLÇEK	DIS GORUNUS QX 90 FA UZUN GOVDE AYAKLI	REFERANS RESİM NO
1:2	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 8062-3 ÖLÇÜ TOLERANSLARI DCTG-7 ≥ 10 ± 0,75 40-63 ± 1 250-400 ± 1,6 10-16 ± 0,8 63-100 ± 1,1 400-630 ± 1,8 16-25 ± 0,85 100-160 ± 1,25 630-1000 ± 2 25-40 ± 0,9 160-250 ± 1,4	SAYFA / TAMAMI 1/1 A3
	Verilmeyen düzensellik, dairesellik, paralellik, diklik simetriklik ve eşeksellik için ISO 8062-3 GCTG-4 geçerlidir.	RESİM NO 6722315xx



Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

K sembolü, kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.



WAT MOTOR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.