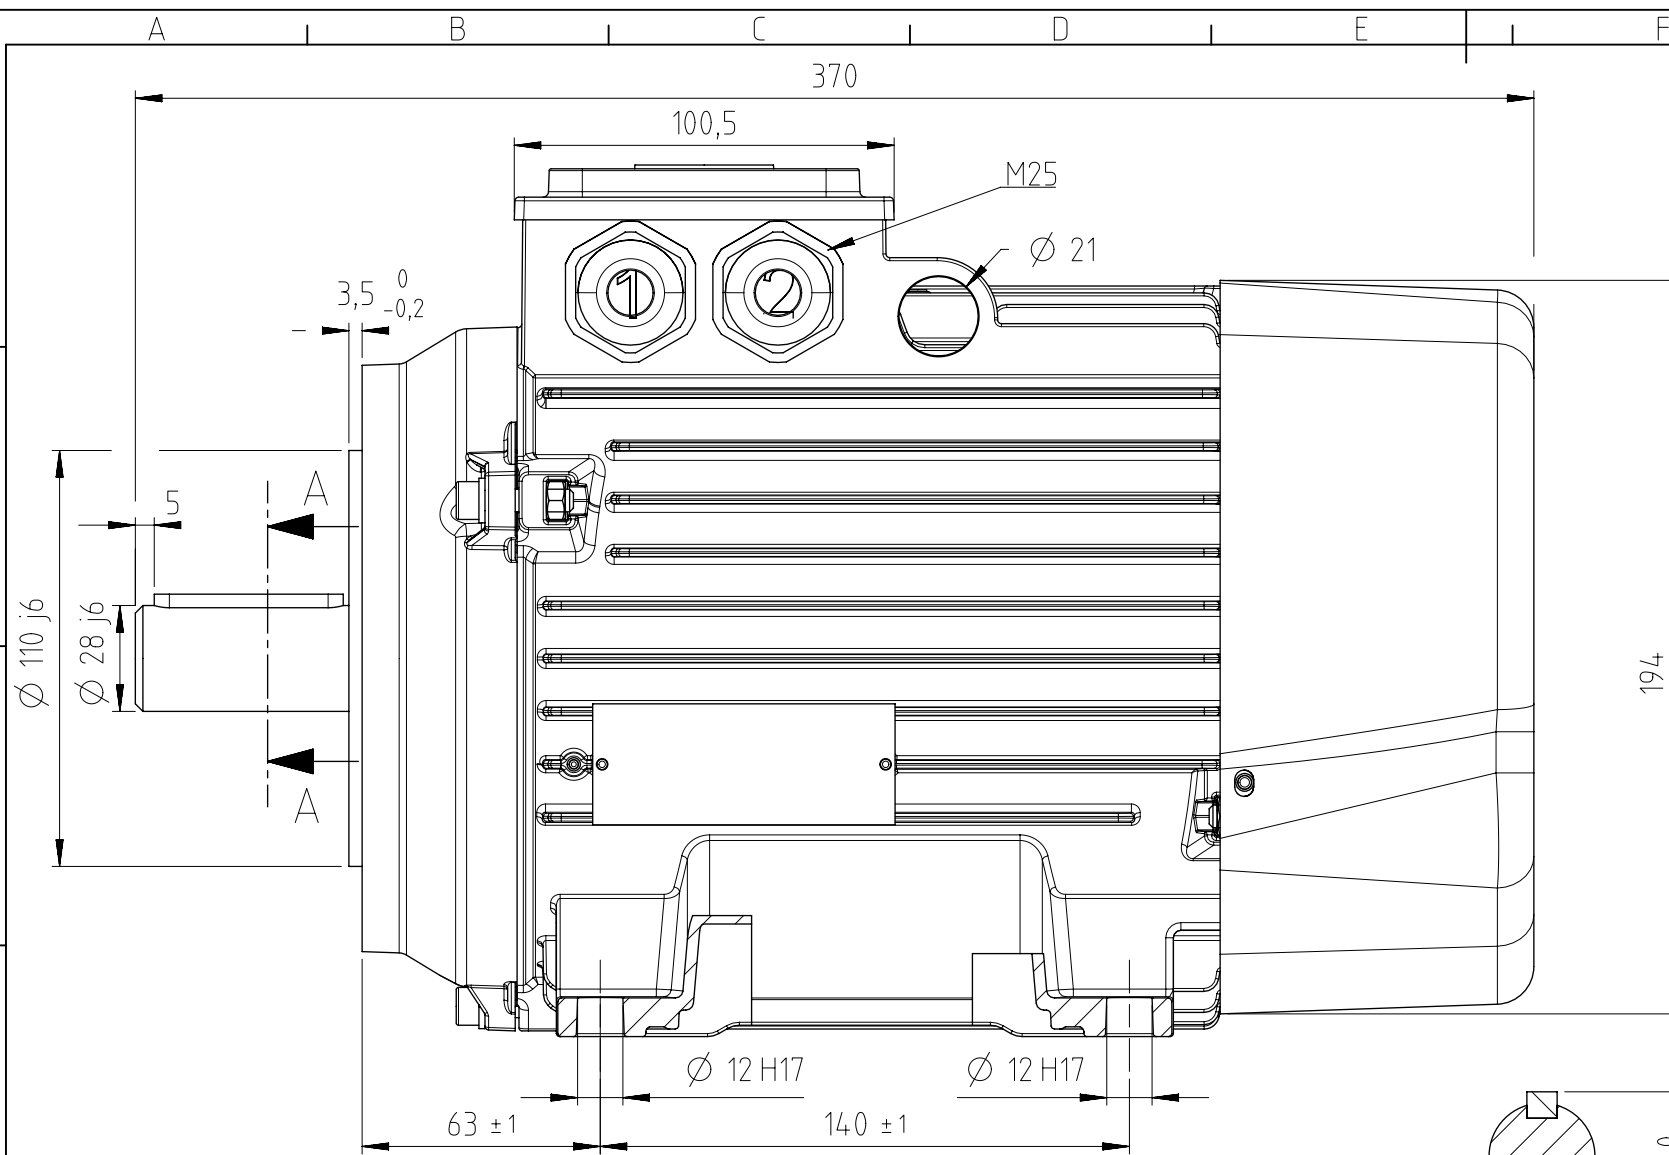
DETAY B
ÖLÇEK 2:1


DIN 6885 A x 8 x 7 x 50

DR-5


B

A

DIN 509 E0,6 x 0,3

KESİT A-A
ÖLÇEK 1:2

Dimensions and tolerances (incl. runout and flatness) of drive-end side and feet are according to EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARCELIK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.					
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.					
1	Yeni yayınlandı			AA	CR*	01.02.2021	D.H.		
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA		
MALZEME									
	TARİH	01.02.2021	İMZA		WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
	HAZIRLAYAN	Doğan HACIDARICIOĞLU							
	KONTROL	Ozan DELİMAZI							
	KONTROL	Ozan DELİMAZI							
	ONAY	BT ERTUĞRUL							
ÖLÇEK		DIS GORUNUS QN 100 PC UZUN GOVDE AYAKLI				REFERANS RESİM NO			
1:2	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 8062-3					SAYFA / TAMAMI	1/1	A3	
	ÖLÇÜ TOLERANSLARI DCTG-7		Verilmeyen düzlemsellik, dairesellik, paralellik, diklik simetriklik ve eksenlilik için ISO 8062-3 GCTG-4 geçerlidir.		<u>RESİM NO</u> 6722309xx				
	≥ 10 +0,75 40-63 ±1 250-400 ±1,6								
	10-16 +0,8 63-100 ±1,1 400-630 ±1,8								
	16-25 +0,85 100-160 ±1,25 630-1000 ±2								
25-40 +0,9 160-250 ±1,4									