
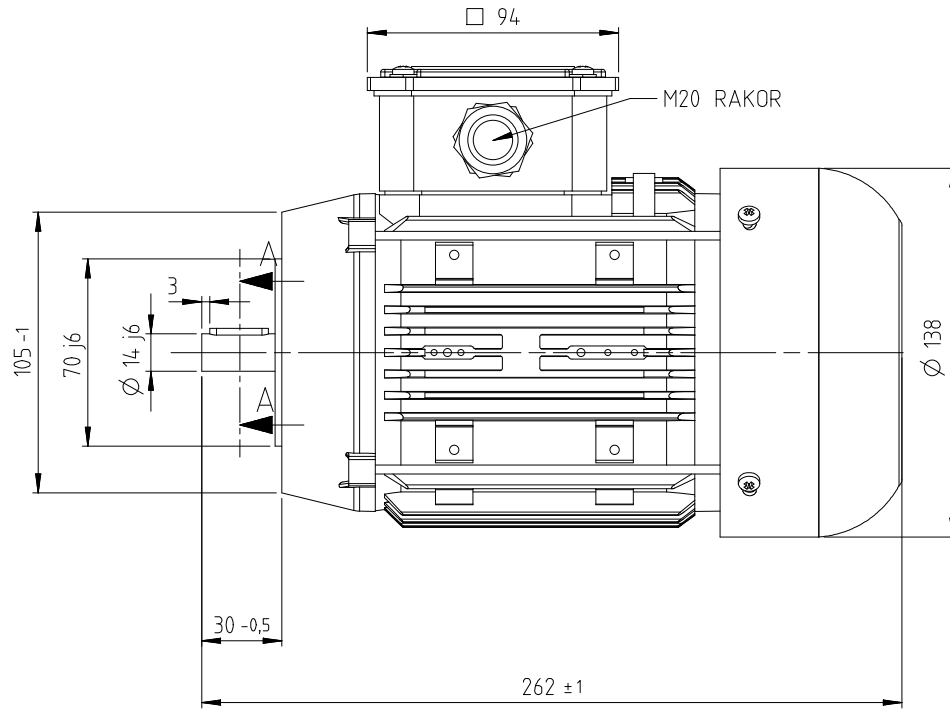
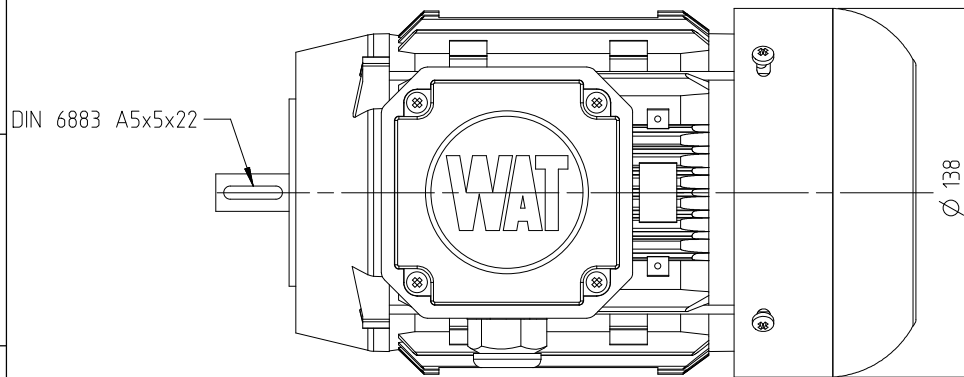
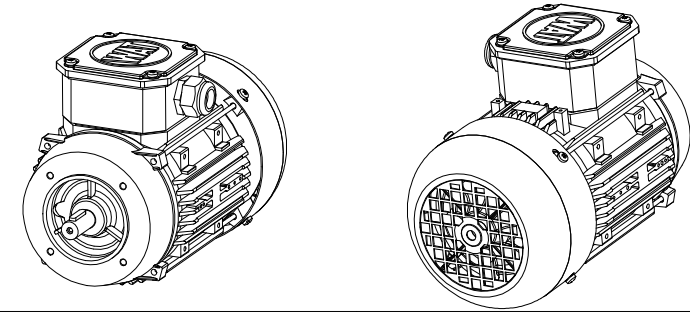


KESİT A-A
ÖLÇEK 1:1

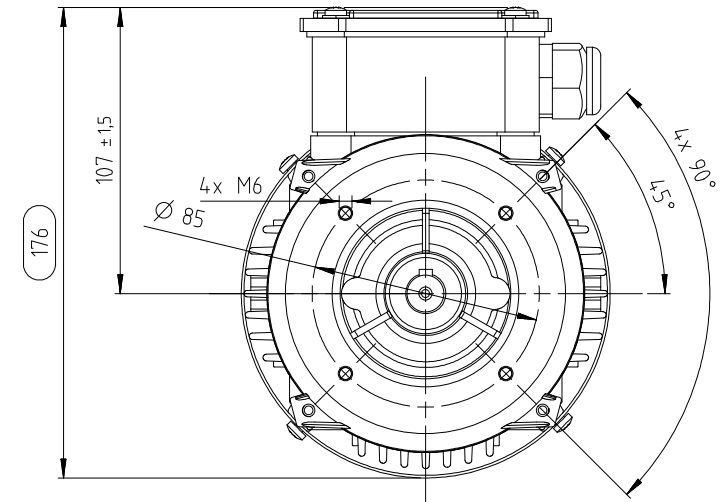

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİNE UYGUN OLMALIDIR.	RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.
--	---

TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR. APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

1	ilk yayım.	AA		24.10.2020	EM.Ö.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA

MALZEME			
	TARİH	24.10.2020	İMZA
	HAZIRLAYAN	Enes ÖZCELİK	
	KONTROL	İpek DOKUMCU	
	KONTROL	Erdem COSKUN	
	ONAY	B.T.ERTUGRUL	
			WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖLÇEK	DIS GORUNUS QE71 FC KISA TK DERIN KTA	REFERANS RESİM NO
-------	---------------------------------------	-------------------

1:1								SAYFA / TAMAMI	1/1	A3
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m							RESİM NO		
	UZUNLUK	>= 6mm	+0,1	30-120mm	+0,3	400-1000mm	+0,8	AR-000001534224		
		6-30mm	+0,2	120-400mm	+0,5	1000-2000mm	+1,2			
	AÇI	>= 10mm	+1°	50-120mm	+20'	>= 400mm	+5°			
		10-50mm	+30'	120-400mm	+10°					

	Oblong işaret, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler Oblong sign is used for defining statistical process control dimensions
---	---

(K) K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.