
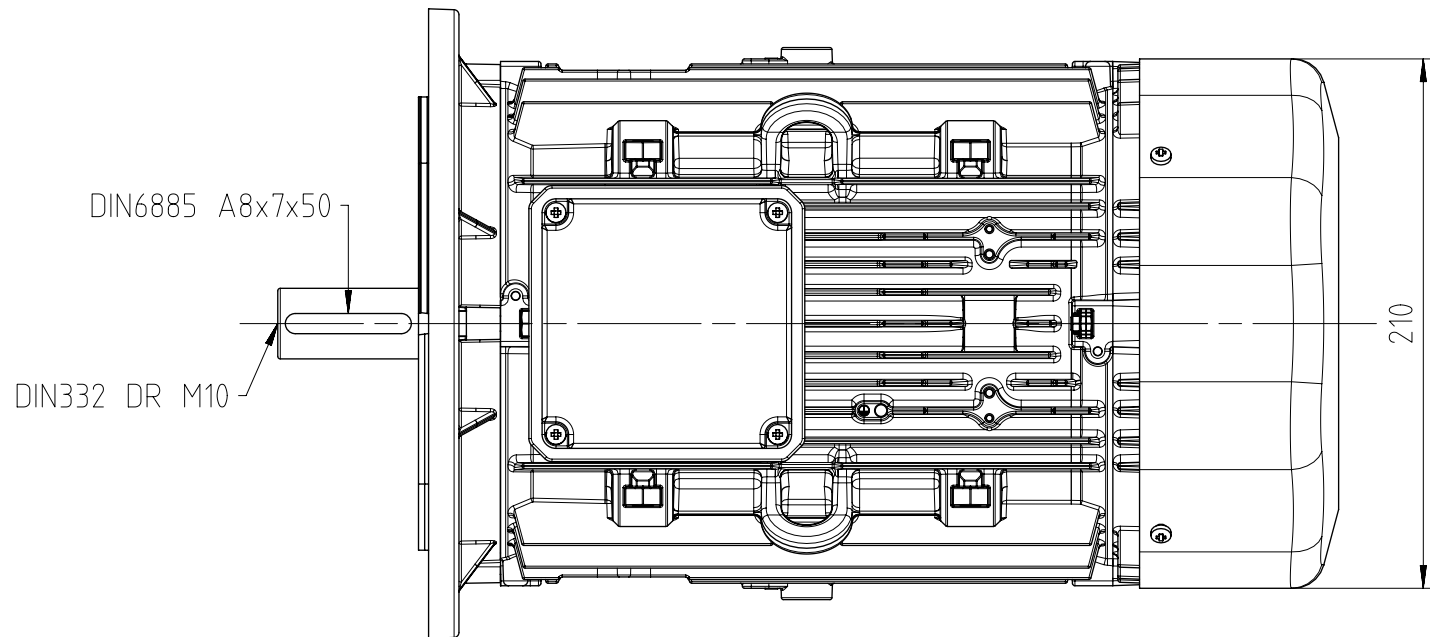


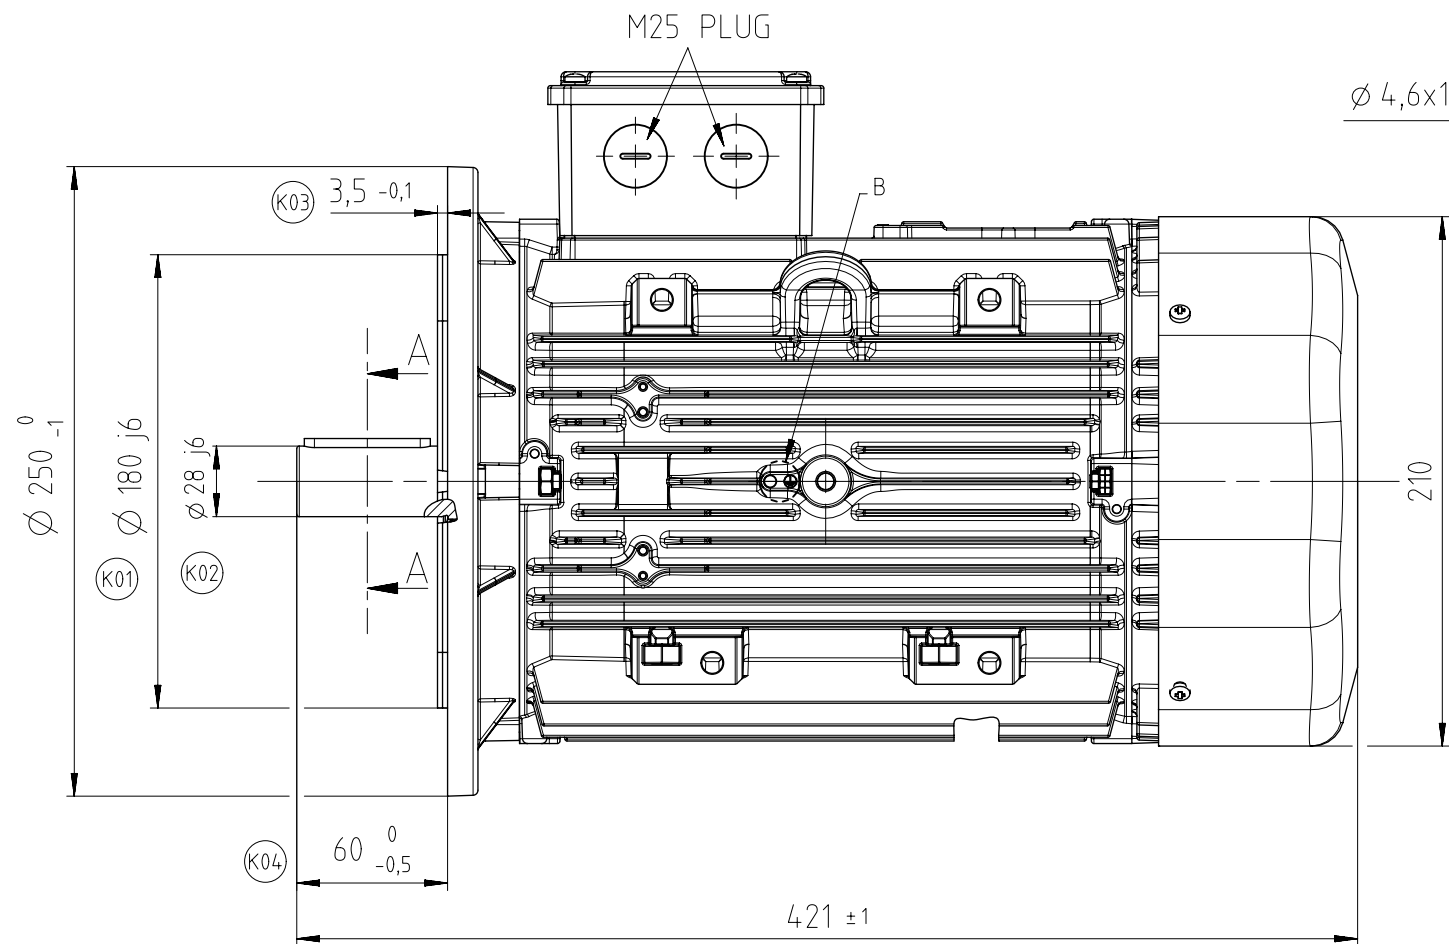

(K06) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.



(K0) Kritik Ölçü / Critical Dimension

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

Ø 4,6x10deep

DETAIL B
SCALE 1:1

SECTION A-A

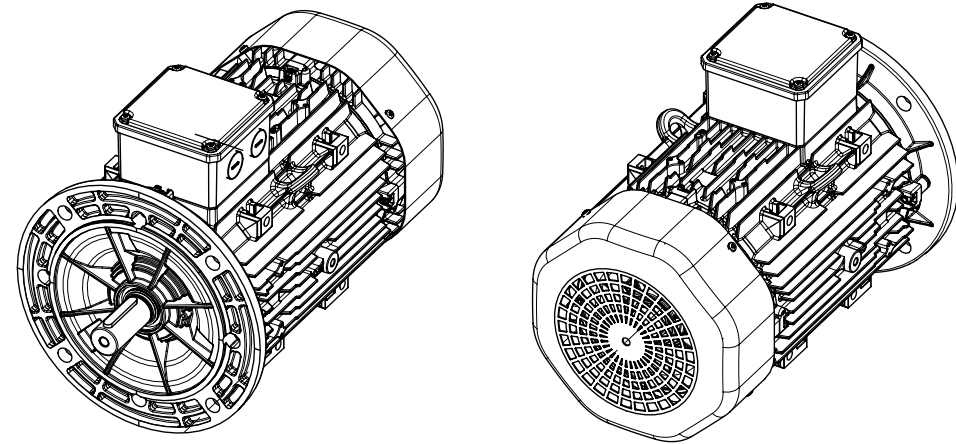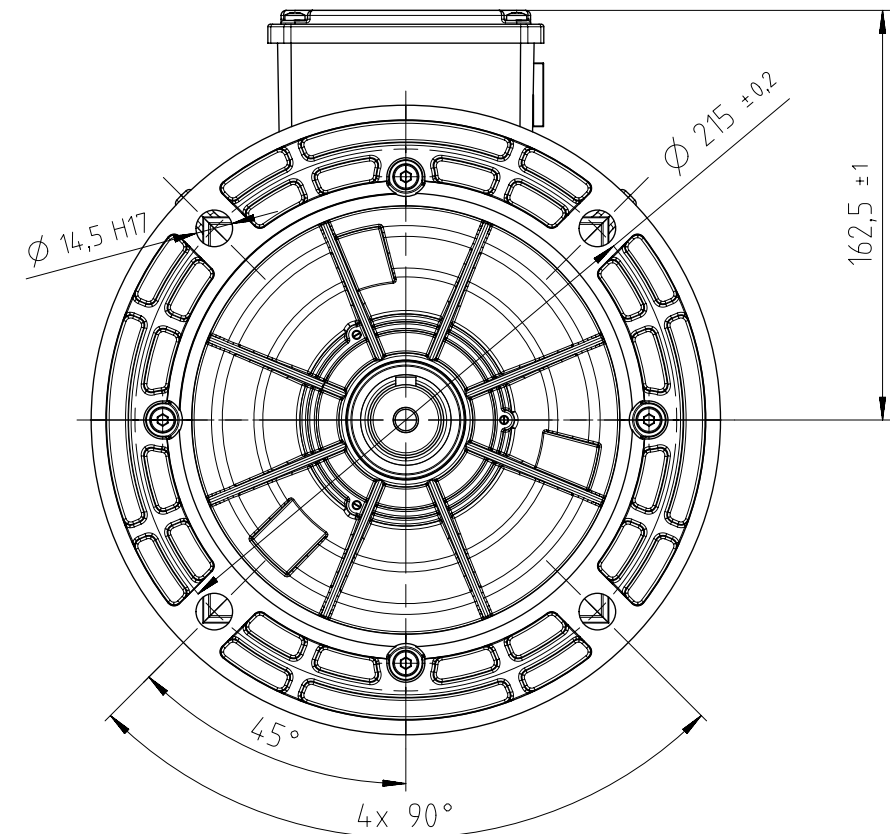

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR. ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

01	İlk yayım.	AA		15.08.2016	C.D.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA

MALZEME	TARİH	15.08.2016	İMZA	
	HAZIRLAYAN	CEM DOĞAN		
	KONTROL	H.OTUNC		
	KONTROL	I.DOKUMCU		
	ONAY	H.GEDİK		



WAT MOTOR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖLÇEK	QH112 B5 DIS GORUNUS (DERIN KAPAK) OUTLOOK VIEW QH112 B5 (ENDSHIELD DEEP)	REFERANS RESİM NO
1:2		SAYFA 1 TAMAMI 1
GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168		RESİM NO
UZUNLUK	>= 6mm ±0,1 30-120mm ±0,3 400-1000mm ±0,8	6521145xx
6-30mm ±0,2 120-400mm ±0,5 1000-2000mm ±1,2		
AÇI	>= 10mm ±1° 50-120mm ±20' >= 400mm ±5'	
10-50mm ±30' 120-400mm ±10'		