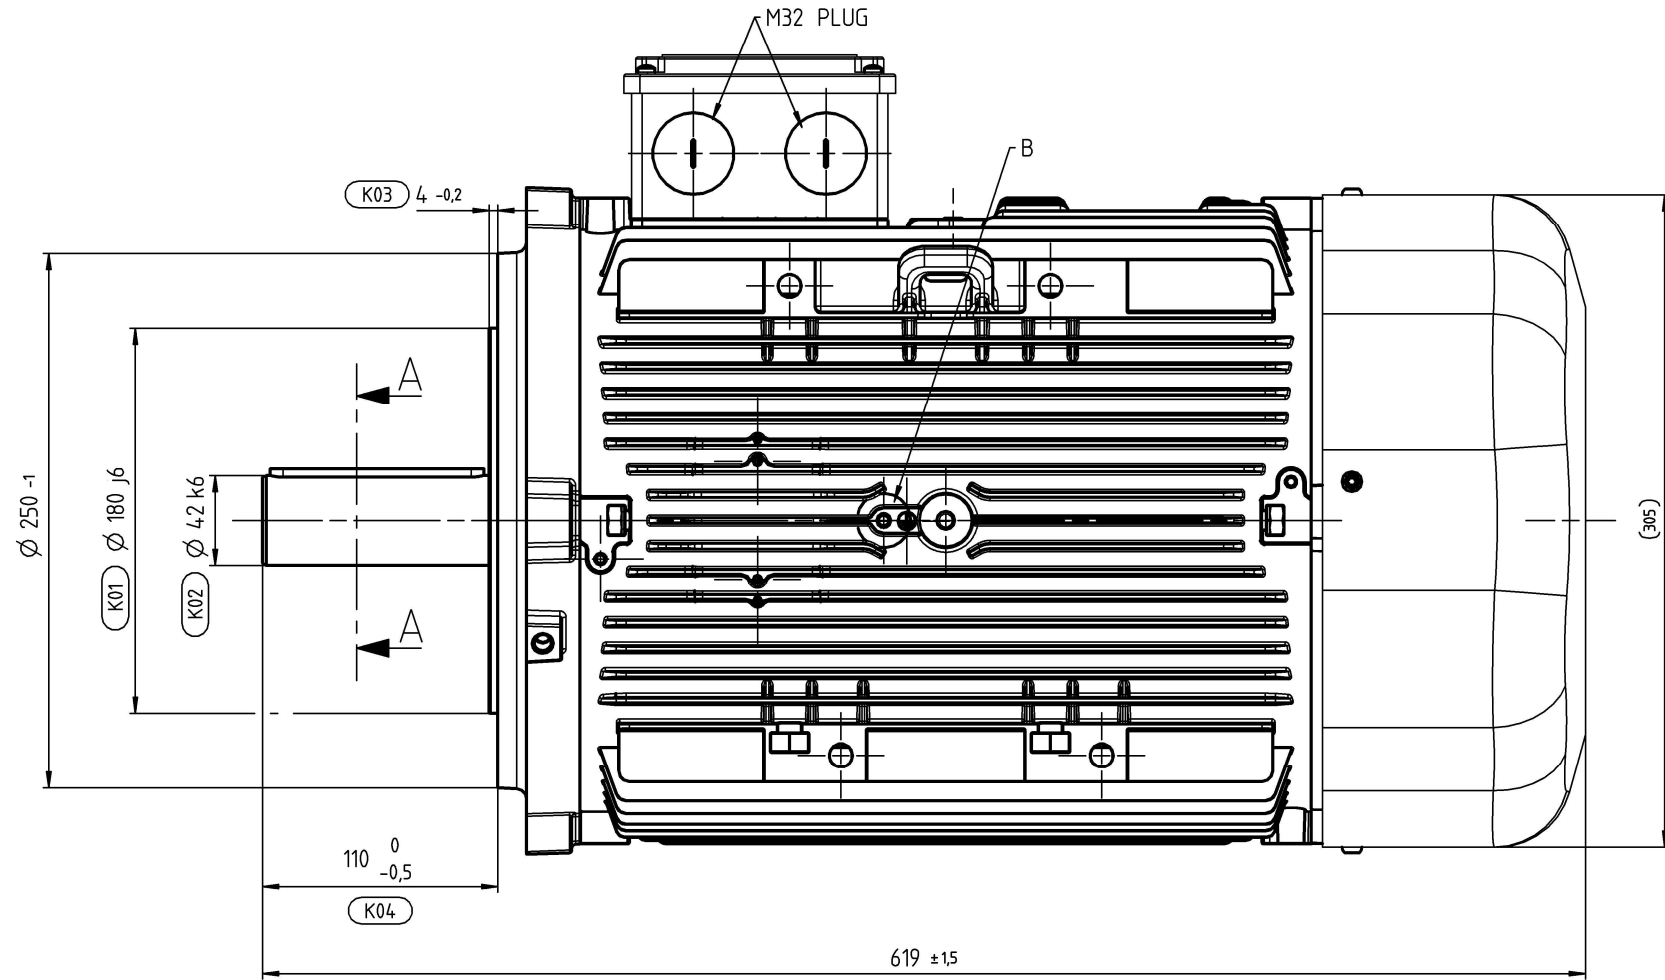

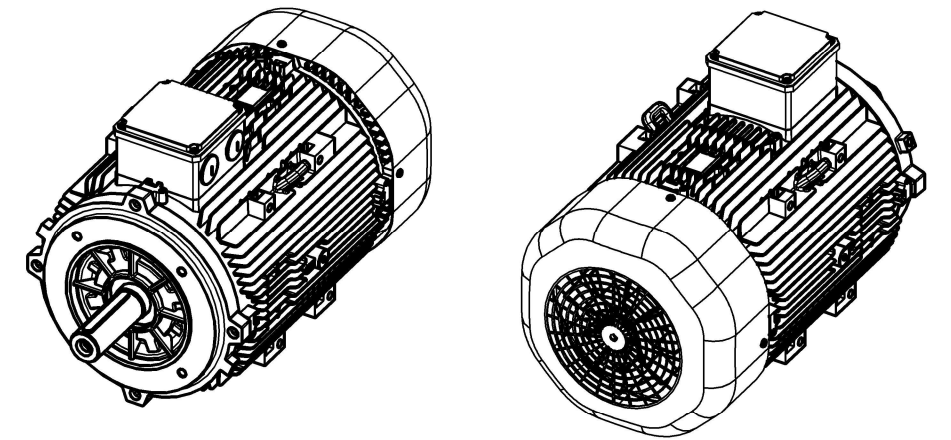
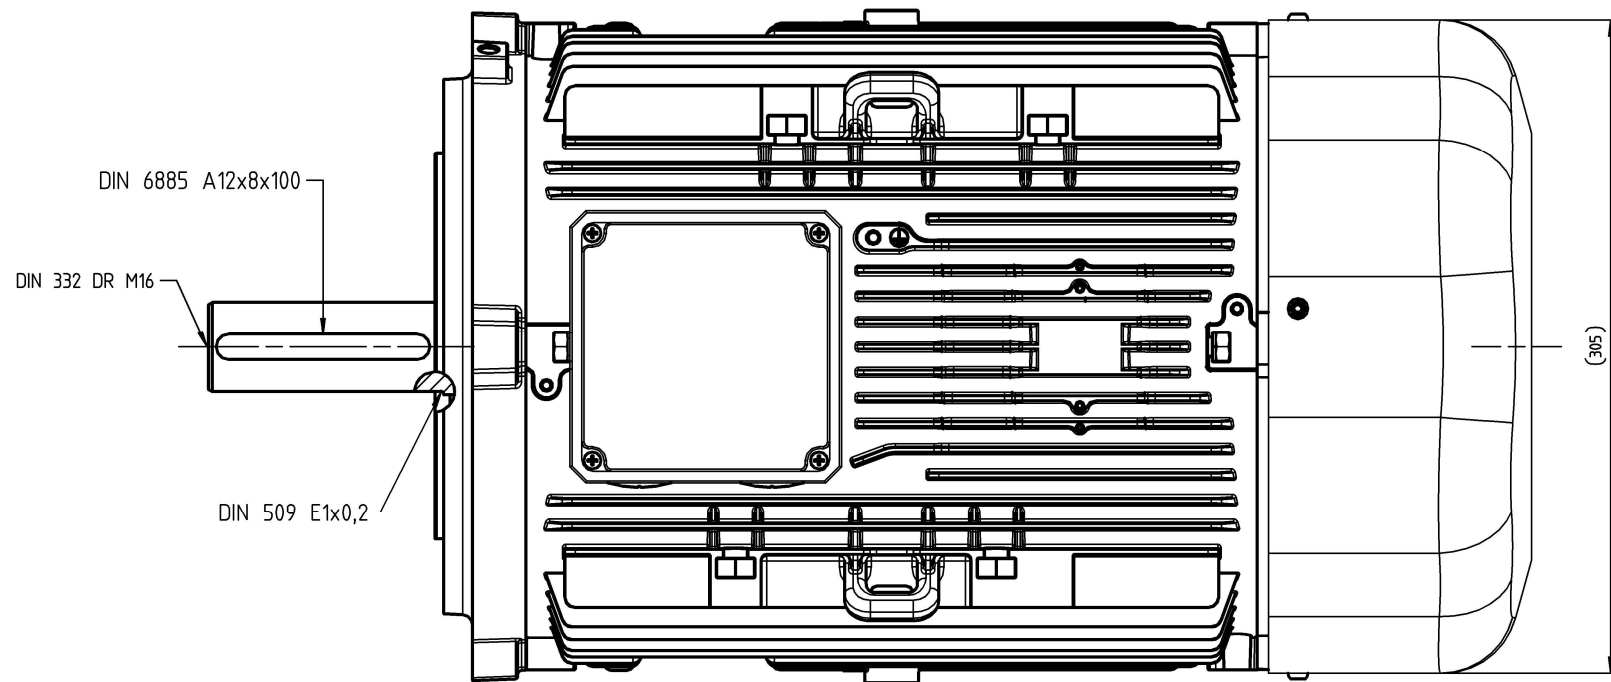
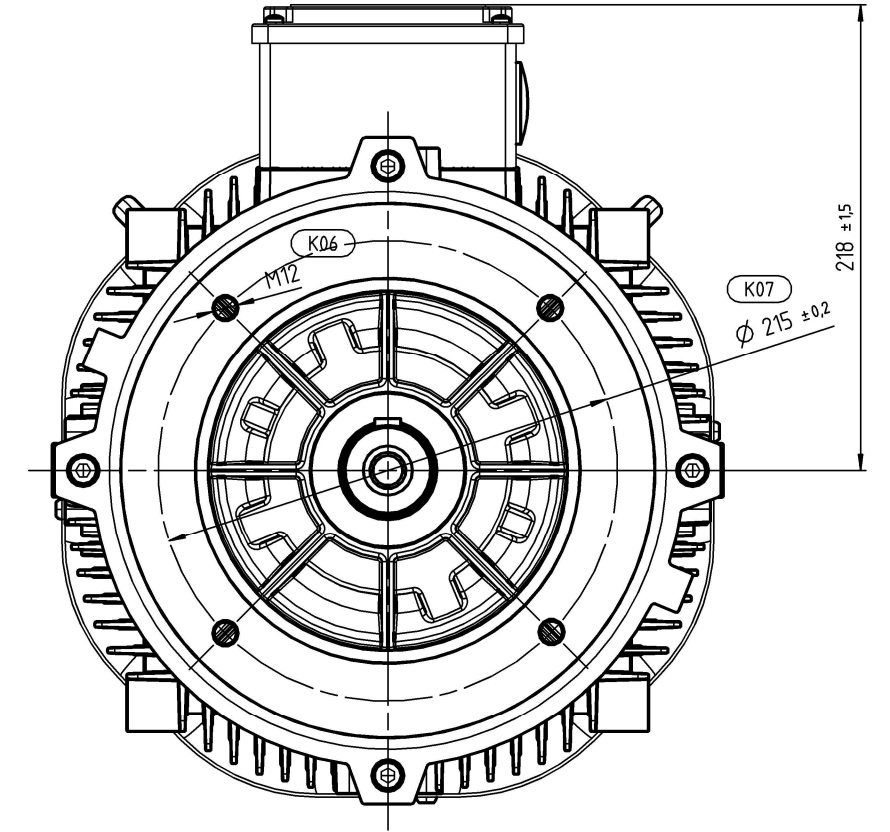


SECTION A-A

DETAIL B
SCALE 1:1

K0 Kritik Ölçü/Critical Dimension

K08 NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 ' e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 64.11107xx nolu teknik resime bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

NOTE: Shaft runout is suitable according to DIN EN 50347

PRİKA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR. ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES			
REV NO	DEĞİŞİKLİK		DEĞ NO YAYIN NO REV TARİHİ İMZA
MALZEME	TARİH 05.05.2017 İMZA		
HAZIRLAYAN	CANAN		
KONTROL	HÖTÜNC		
KONTROL	CELİZ		
ONAY	B.TERTUGRUL		
ÖLÇEK 1:2	DIS GORUNUS QH160 FC (DERIN KAPAK) OUTLOOK VIEW QH160 B14-a (DEEP COVER)		REFERANS RESİM NO
			SAYFA 1 TAMAMI 1
	GENEL TOLERANSLAR (VER LENLER DIŞINDA) DIN 7168		RESİM NO
UZUNLUK	>= 6mm ±0,1 30-120mm ±0,3 400-1000mm ±0,8 6-30mm ±0,2 120-400mm ±0,5 1000-2000mm ±1,2 >= 10mm ±1* 50-120mm ±20* >= 400mm ±5*		64.31639xx
AÇI	10-50mm ±30* 120-400mm ±10*		