

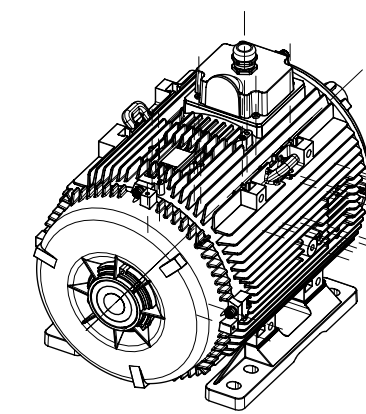
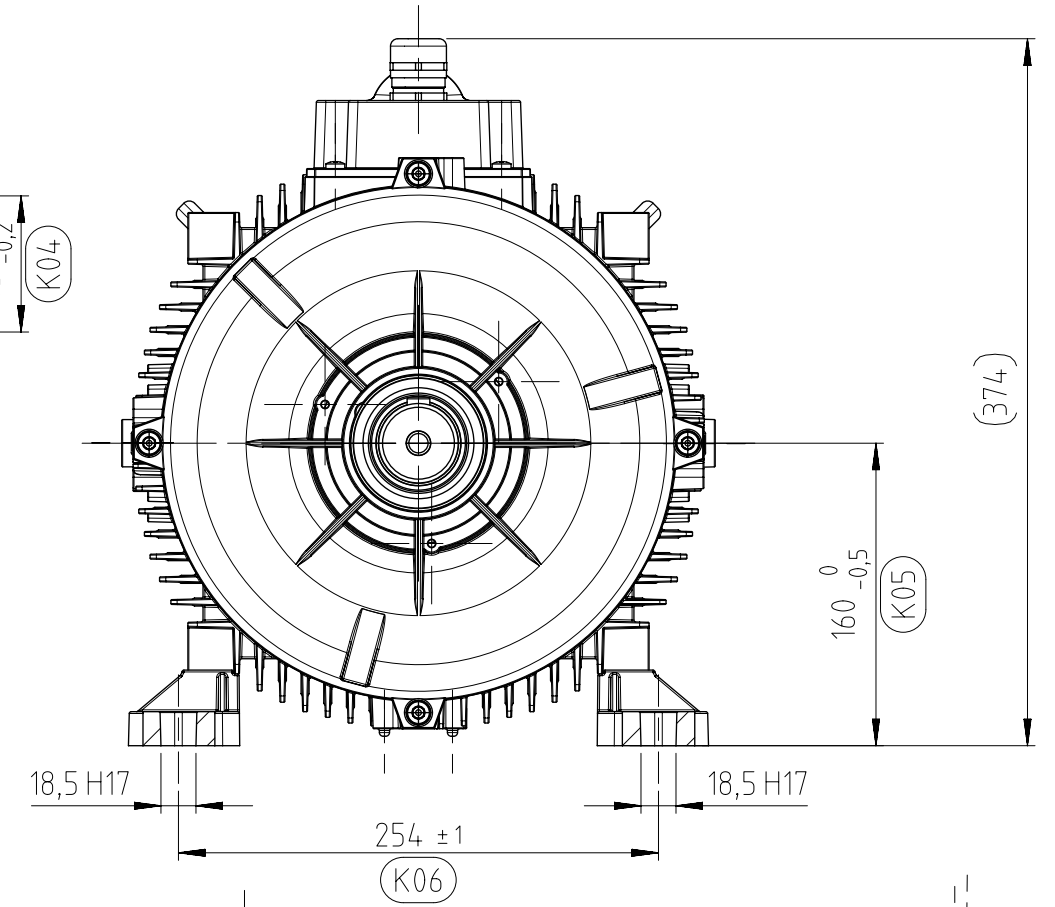




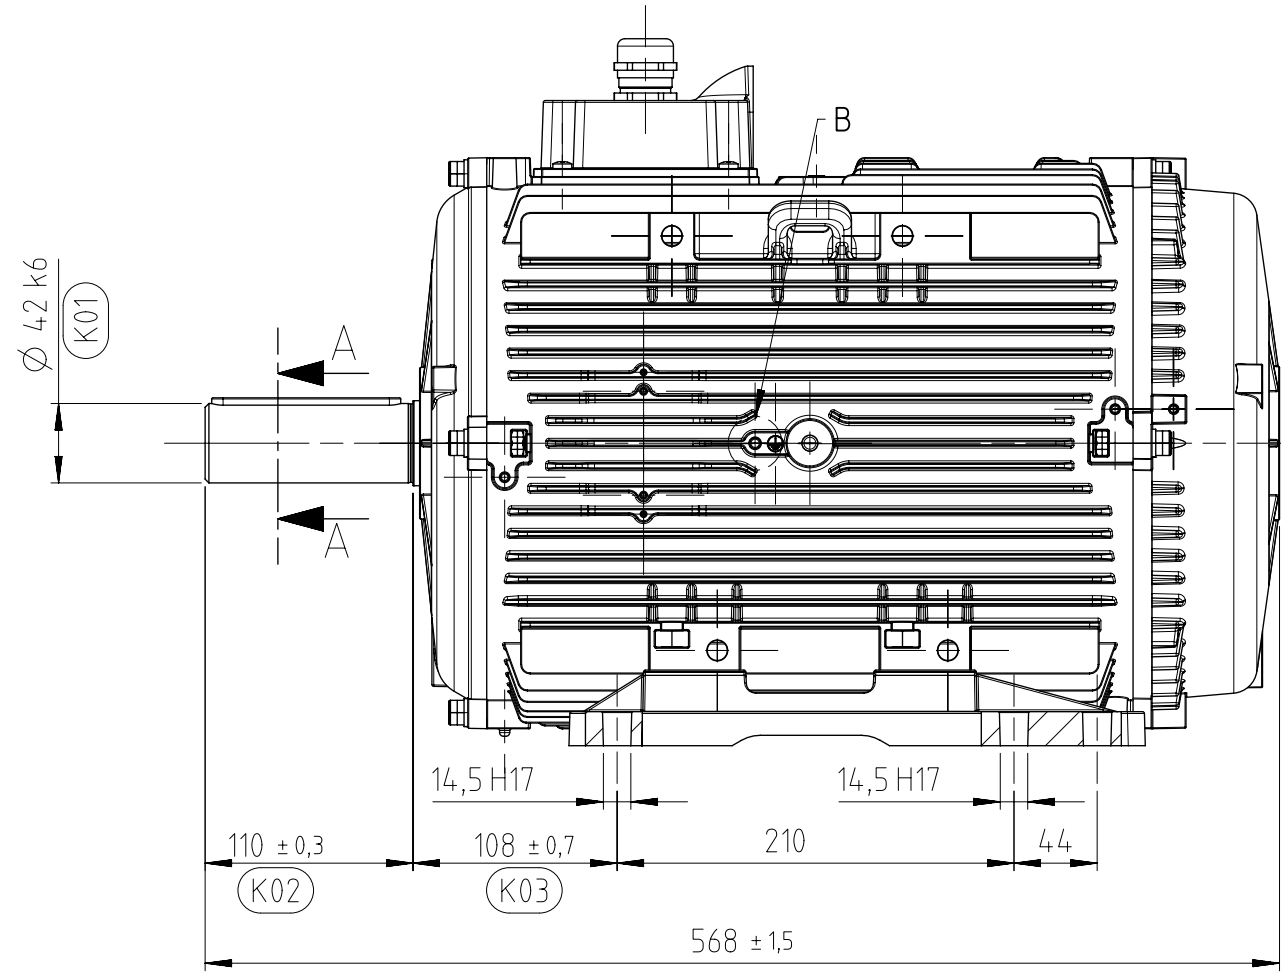

ÖLÇEK 1:10

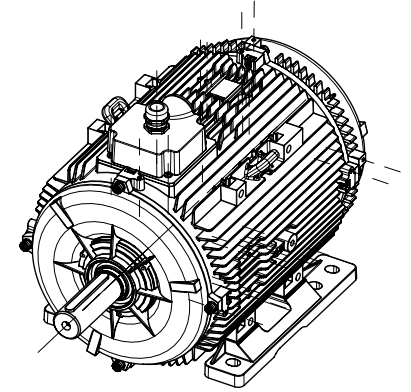

DIN6885 A12x8x100

DIN332 DR7-M16

(K07) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.	RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.	APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

1	Yeni yayın.	AA	CR-136628	14.01.2021	E.S.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA

MALZEME	TARİH	14.01.2021	İMZA	
	HAZIRLAYAN	E.SAYAR		
	KONTROL	B.SOLAK		
	KONTROL	C.FILİZ		
	ONAY	B.T.ERTUGRUL		



WAT MOTOR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖLÇEK	1:4	REFERANS RESİM NO	SAYFA / TAMAMI	1/1	A3
		RESİM NO	6521709xx		

GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m			
UZUNLUK	>= 6mm ±0,1	30-120mm ±0,3	400-1000mm ±0,8
	6-30mm ±0,2	120-400mm ±0,5	1000-2000mm ±1,2
AÇI	>= 10mm ±1°	50-120mm ±20'	>= 400mm ±5'
	10-50mm ±30'	120-400mm ±10'	

○ Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

Ⓚ K sembolü, kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.