

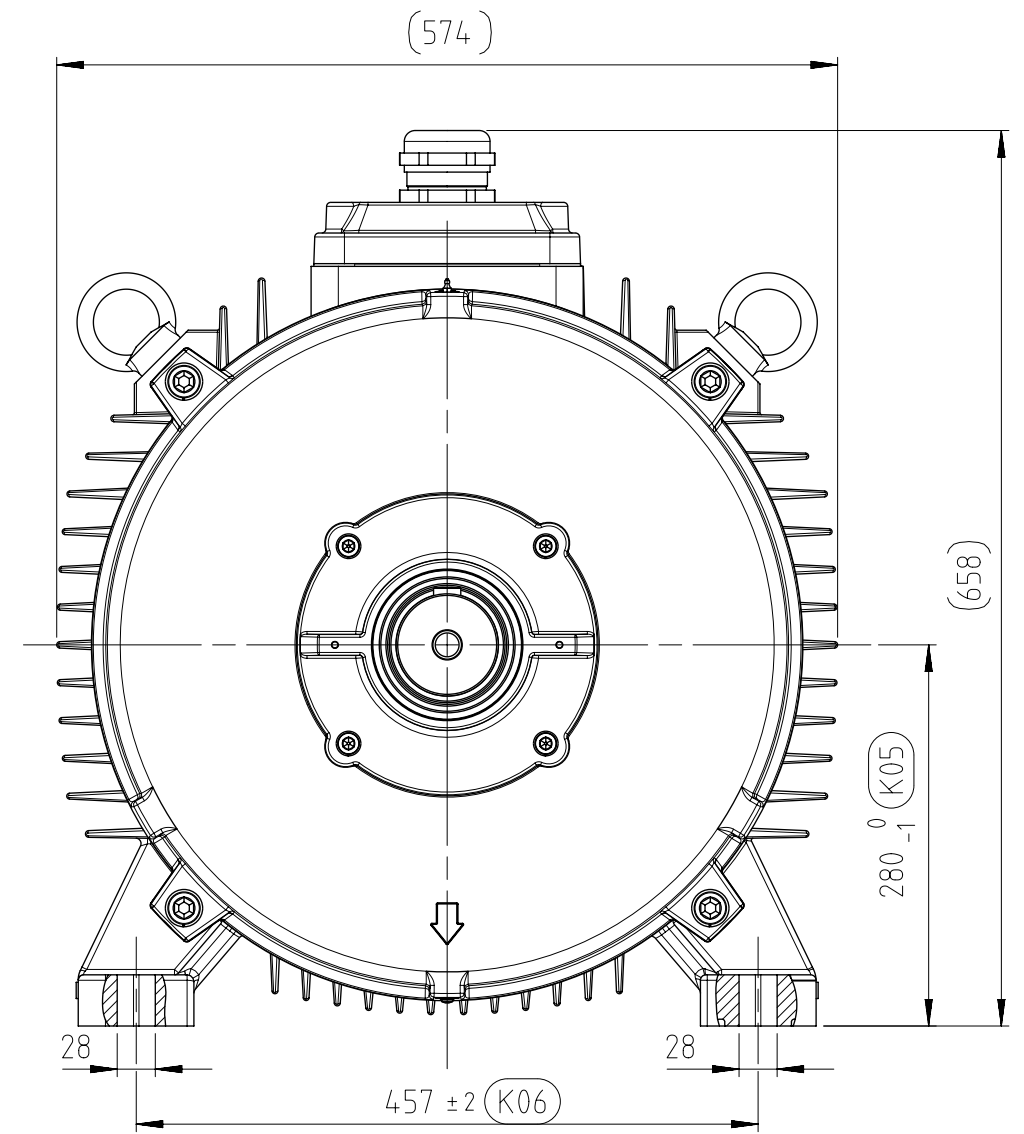
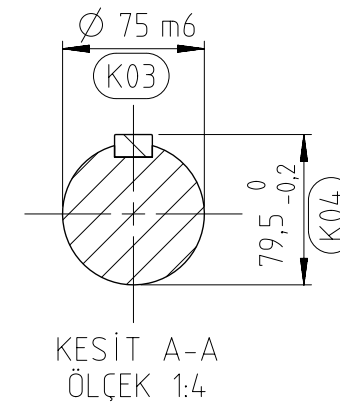
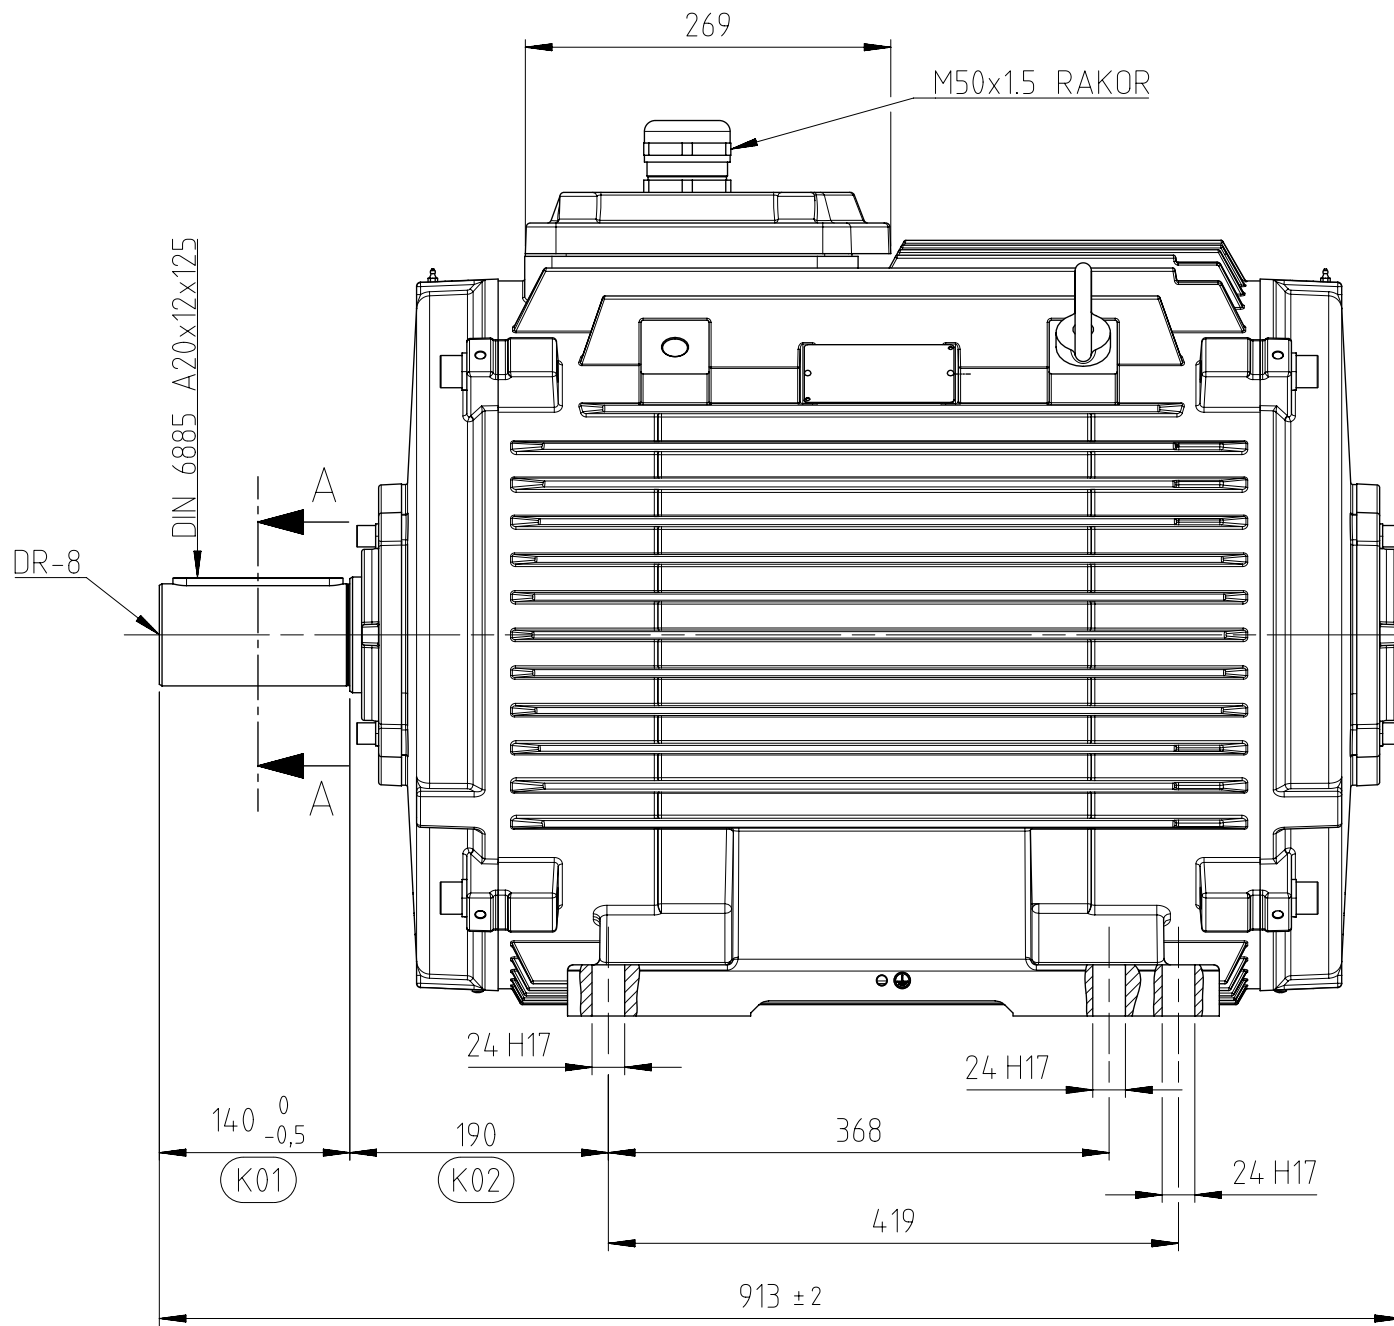
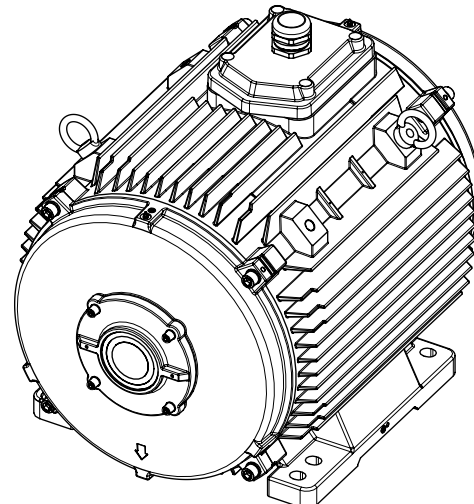


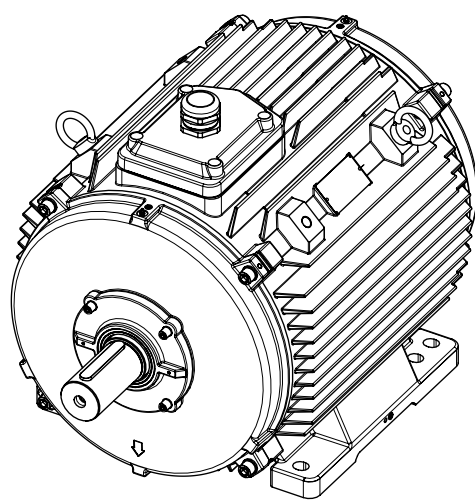

NOT : Mil salgısı DIN EN 50347'ye uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız
Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side feet are according to DIN EN 50347



PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.			
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
1	Yeni yayınlandı	AA	CR*	20.06.2023	E.S.		
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA		
MALZEME		TARİH		20.06.2023	İMZA	 WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
		HAZIRLAYAN		E.SAYAR			
		KONTROL		E.SAYAR			
		KONTROL		M.A.ÇALDUK			
		ONAY		E.COSKUN			
ÖLÇEK		DIS GORUNUS SHG280-4 B3				REFERANS RESİM NO	
1:4		OUTLOOK VIEW SHG280-4 B3				SAYFA / TAMAMI	1/1 A3
		GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-M				RESİM NO	
		UZUNLUK		>= 6mm ±0,1	30-120mm ±0,3	400-1000mm ±0,8	6621178xx
		AÇI		>= 10mm ±1°	50-120mm ±20'	>= 400mm ±5'	

○ Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

Ⓚ K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.